



Transpalette manuel avec système depesage


AMW 22 / 22p

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a pallet truck (Gabelstapler) showing dimensions and labels. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions and labels are:

- h_{14} : Height of the mast.
- (y) : Horizontal distance from the mast to the load.
- c : Horizontal distance from the mast to the load.
- Q : Load force acting downwards.
- 674 : Vertical distance from the ground to the load.
- m : Horizontal distance from the front wheel to the load.
- s : Horizontal distance from the front wheel to the load.
- h_{13} : Height of the front wheel.
- h_2 : Height of the front wheel.
- h_3 : Height of the front wheel.
- l_2 : Horizontal distance from the front wheel to the mast.
- l_1 : Horizontal distance from the front wheel to the rear wheel.
- l : Horizontal distance from the front wheel to the rear wheel.

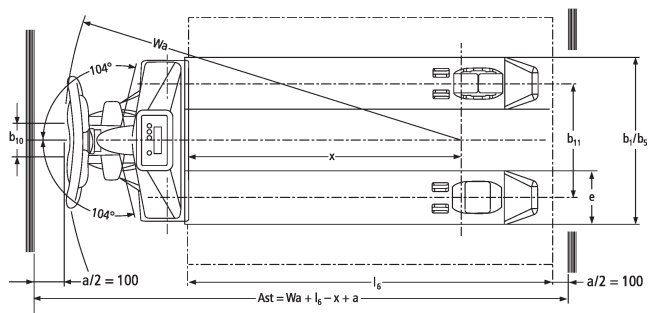

Pour électrique / système électrique	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,09 / 0,02			
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**