





## Transpalette électrique

**EJE 222r / 225r**

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

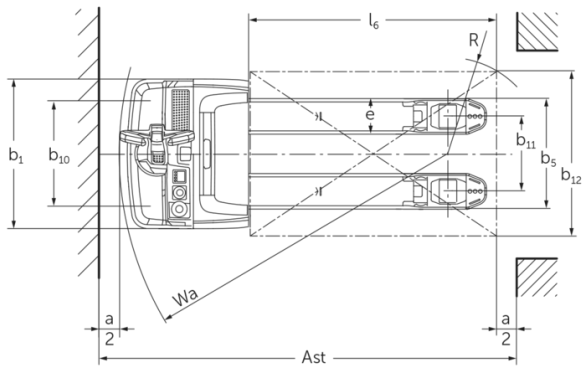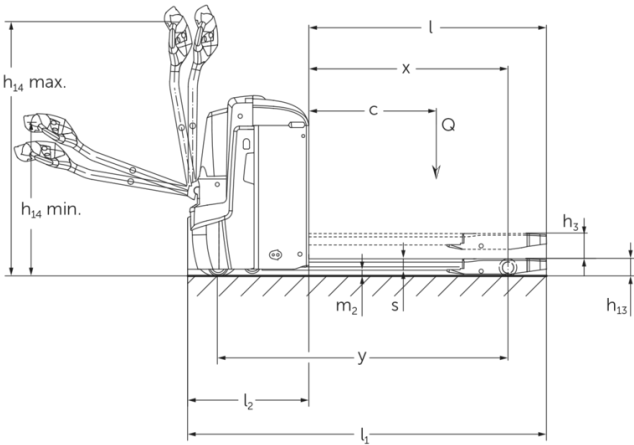

# Tableau VDI

|                                 |        |                                                                    |           |      |                         |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
| Sigle                           | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |           |      | Jungheinrich            |
|                                 | 1.2    | Code type du fabricant                                             |           |      | EJE 222r   EJE 225r     |
|                                 | 1.3    | Entrainement                                                       |           |      | Électrique              |
|                                 | 1.4    | Commande                                                           |           |      | Accompagnant            |
|                                 | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q         | kg   | 2200   2500             |
|                                 | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c         | mm   | 600                     |
|                                 | 1.8    | Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant                  | x         | mm   | 908                     |
|                                 | 1.9    | Empattement                                                        | y         | mm   | 1351                    |
| Poids                           | 2.1.1  | Poids propre (batterie comprise)                                   |           | kg   | 560                     |
|                                 | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              |           | kg   | 889 / 1885   980 / 2087 |
|                                 | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              |           | kg   | 418 / 142               |
| Roues / Châssis                 | 3.1    | Pneus                                                              |           |      | Polyuréthane (PU)       |
|                                 | 3.2    | Taille des roues AV                                                |           |      | Ø 230 x 70              |
|                                 | 3.3    | Taille des roues AR                                                |           |      | Ø 85 x 110              |
|                                 | 3.4    | Roues supplémentaires                                              |           |      | Ø 100 x 40              |
|                                 | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |           |      | 1x + 2 / 2              |
|                                 | 3.6    | Voie avant                                                         | b10       | mm   | 510                     |
|                                 | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11       | mm   | 363                     |
| Dimensions de base              | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3        | mm   | 122                     |
|                                 | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14       | mm   | 750 / 1237              |
|                                 | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13       | mm   | 85                      |
|                                 | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1        | mm   | 1737                    |
|                                 | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2        | mm   | 587                     |
|                                 | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1        | mm   | 724                     |
|                                 | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/e/<br>l | mm   | 55 x 172 x 1150         |
|                                 | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5        | mm   | 535                     |
|                                 | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2        | mm   | 30                      |
|                                 | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast       | mm   | 2338                    |
|                                 | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast       | mm   | 2227                    |
|                                 | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa        | mm   | 1532                    |
| Caractéristiques de performance | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             |           | km/h | 6 / 6                   |
|                                 | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                |           | m/s  | 0,05 / 0,07             |
|                                 | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             |           | m/s  | 0,05 / 0,04             |
|                                 | 5.8    | Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge      |           | %    | 8 / 20                  |
|                                 | 5.10   | Frein de service                                                   |           |      | générateur              |

Caractéristiques de performance

|                                          |       |                                                                 |        |          |      |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------|
| Moteur électrique / système électronique | 6.1   | Moteur de traction, puissance S2 60 min                         | kW     | 1,7      |      |
|                                          | 6.2   | Moteur de levée, performance pour S3                            | kW     | 2,2      |      |
|                                          | 6.4   | Tension de batterie / capacité nominale                         | V / Ah | 24 / 250 |      |
|                                          | 6.5   | Poids de la batterie                                            | kg     | 220      |      |
|                                          | 6.6.1 | Consommation d'énergie selon cycle EN                           | kWh/h  | 0,35     | 0,37 |
|                                          | 6.6.2 | Équivalent CO2 selon EN16796                                    | kg/h   | 0,2      |      |
|                                          | 6.7   | Rendement de transbordement                                     | t/h    | 123      | 148  |
|                                          | 6.8.1 | Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max. | kWh/h  | 0,77     | 0,82 |
| Autres                                   | 8.1   | Type de commande de conduite                                    |        | CA       |      |
|                                          | 10.7  | Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste                    | dB (A) | 70       |      |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- N° VDI 1.8 : 1.9 : 4.35 : dispositif de préhension abaissé : + 56 mm
- N° VDI 4.34 : dispositif de préhension abaissé : + 25 mm
- N° VDI 1.9 : 4.19 : 4.19.1 : 4.20 : 4.33 : 4.34 : 4.35 : avec sortie latérale de batterie : M - L / M SBE + 72 mm ; L - L SBE + 53 mm

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité.

ISO 9001  
ISO 14001

Les usines de production de  
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en  
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**