




## **Transpalette manuel** **AM 20**

Hauteur de levée: 85-205 mm / Capacité de charge: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

AM 20

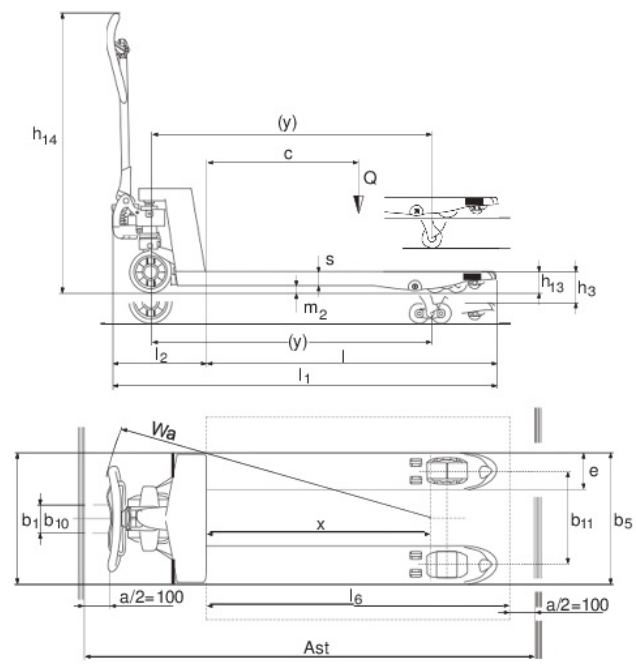

# Tableau VDI

|                                 |        |                                                                    |           |                 |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sigle                           | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |           | autres (OEM)    |           |           |           |           |           |
|                                 | 1.2    | Code type du fabricant                                             |           | AM 20           |           |           |           |           |           |
|                                 | 1.3    | Entrainement                                                       |           | Manuel          |           |           |           |           |           |
|                                 | 1.4    | Commande                                                           |           | Manuel          |           |           |           |           |           |
|                                 | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg      | 2000            |           |           |           |           |           |
|                                 | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm      | 600             |           |           |           |           |           |
|                                 | 1.9    | Empattement                                                        | y mm      | 1120            |           |           |           |           |           |
| Poids                           | 2.1    | Poids propre                                                       | kg        | 70              | 71        | 70        | 71        | 70        | 71        |
|                                 | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg        | 549 / 1521      |           |           |           |           |           |
|                                 | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg        | 46 / 24         |           |           |           |           |           |
| Roues / Châssis                 | 3.1    | Pneus                                                              |           | C-GV            | C-BV      | V-GV      | V-BV      | N-GN      | N-BN      |
|                                 | 3.2    | Taille des roues AV                                                |           | Ø 200 x 50      |           |           |           |           |           |
|                                 | 3.3    | Taille des roues AR                                                |           | Ø 82 x 93       | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
|                                 | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |           | 2/2             | 2/4       | 2/2       | 2/4       | 2/2       | 2/4       |
|                                 | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm    | 130             |           |           |           |           |           |
|                                 | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 mm    | 380             |           |           |           |           |           |
|                                 |        |                                                                    |           |                 |           |           |           |           |           |
| Dimensions de base              | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm     | 115             |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm    | 355 / 1230      |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.14   | Hauteur debout, cabine en position haute                           | h12 mm    | 200             |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm    | 85              |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm     | 1540            |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm     | 390             |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm     | 540             |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/ e/l mm | 48 x 160 x 1150 |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm     | 540             |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm     | 37              |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm    | 1743            |           |           |           |           |           |
|                                 | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm    | 1793            |           |           |           |           |           |
| Caractéristiques de performance | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm     | 1275            |           |           |           |           |           |
|                                 | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s       | 0,1 / 0,06      |           |           |           |           |           |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité.

ISO 9001  
ISO 14001

Les usines de production de  
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en  
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**