



Transpalette manuel **AM 30**

Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 3000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 30

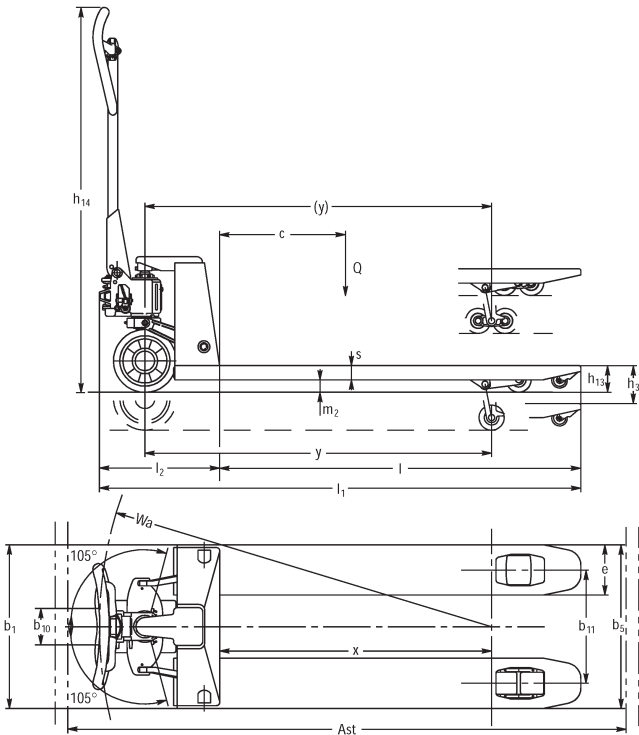


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		autres (OEM)				
	1.2	Code type du fabricant		AM 30				
	1.3	Entrainement		Manuel				
	1.4	Commande		Manuel				
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	3000			
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600	800	900	1050
	1.9	Empattement	y	mm	1174	-		2054
Poids	2.1	Poids propre		kg	86	124	126	142
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	28 / 58	- / -		57 / 85
Roues / Châssis	3.1	Pneus		V-BV				
	3.2	Taille des roues AV		Ø 200 x 50				
	3.3	Taille des roues AR		Ø 80 x 70				
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2/4	2 / 4		2/4	
	3.6	Voie avant	b10	mm	116			
	3.7	Voie arrière	b11	mm	390			
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1224			
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12	mm	205			
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	85			
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	383			
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	550			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	550			
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	36	-		36
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	1803	-		2683
Caractéristiques de performance	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1319	-		2184
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,09 / 0,05			

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**