




## **Préparateur de commandes pour petites pièces**

**EKM 202**

Hauteur de levée: 3000 mm / Capacité de charge: 215 kg



EKM 202

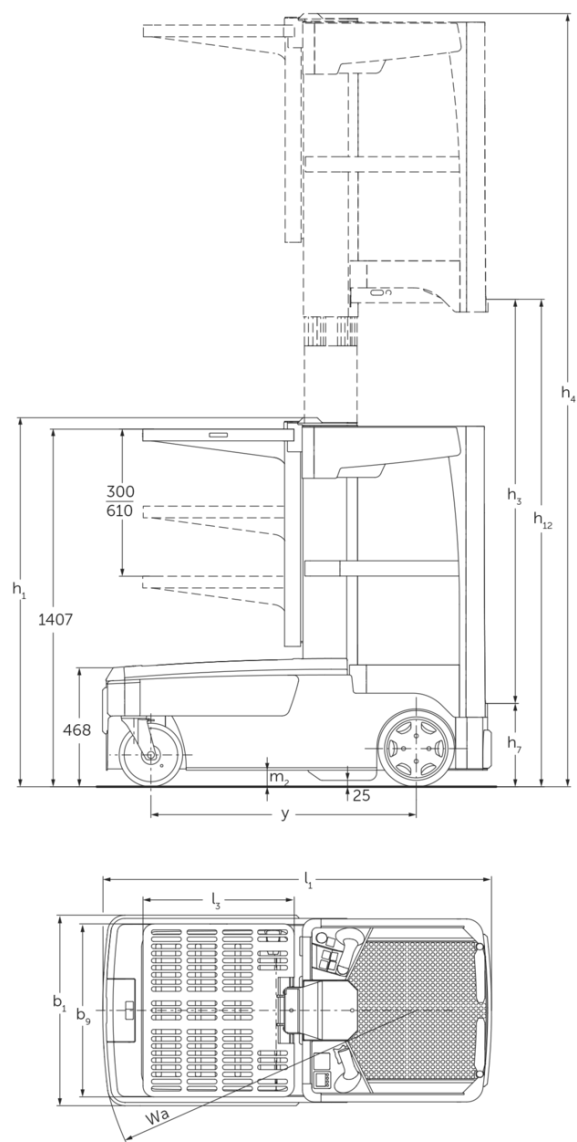

# Tableau VDI

|                                 |        |                                                                    |        |                          |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| Sigle                           | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |        | Jungheinrich             |
|                                 | 1.2    | Code type du fabricant                                             |        | EKM 202                  |
|                                 | 1.3    | Entraînement                                                       |        | Électrique               |
|                                 | 1.4    | Commande                                                           |        | Préparateur de commandes |
|                                 | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg   | 215                      |
|                                 | 1.9    | Empattement                                                        | y mm   | 1045                     |
| Poids                           | 2.1    | Poids propre                                                       | kg     | 645                      |
|                                 | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg     | 520 / 340                |
|                                 | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg     | 233 / 412                |
| Roues / Châssis                 | 3.1    | Pneus                                                              |        | Polyuréthane (PU)        |
|                                 | 3.2    | Taille des roues AV                                                |        | Ø 200x50                 |
|                                 | 3.3    | Taille des roues AR                                                |        | Ø 300x65                 |
|                                 | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |        | 2/2x                     |
|                                 | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm | 568                      |
|                                 | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 mm | 652                      |
| Dimensions de base              | 4.2    | Hauteur du mât replié (h1)                                         | h1 mm  | 1452                     |
|                                 | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm  | 3000                     |
|                                 | 4.5    | Hauteur du mât déployé (h4)                                        | h4 mm  | 4452                     |
|                                 | 4.8    | Hauteur assis/hauteur debout                                       | h7 mm  | 324                      |
|                                 | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm | 1046 / 1046              |
|                                 | 4.14   | Hauteur debout, cabine en position haute                           | h12 mm | 3324                     |
|                                 | 4.16   | Longueur du plateau de charge                                      | l3 mm  | 595                      |
|                                 | 4.18   | Largeur du plateau de charge                                       | b9 mm  | 681                      |
|                                 | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm  | 1528                     |
|                                 | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm  | 750                      |
|                                 | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm  | 65                       |
|                                 | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm  | 1250                     |
|                                 | 4.38.1 | Hauteur de picking                                                 | mm     | 5324                     |
| Caractéristiques de performance | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             | km/h   | 8 / 8                    |
|                                 | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                | m/s    | 0,14 / 0,19              |
|                                 | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s    | 0,27 / 0,2               |
|                                 | 5.8    | Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge      | %      | 15 / 15                  |
|                                 | 5.10   | Frein de service                                                   |        | électrique               |

Caractéristiques de performance

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------|----------|
| Moteur électrique / système électronique                                                                                                                                                                                      | 6.1  | Moteur de traction, puissance S2 60 min      | kW     | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.2  | Moteur de levée, performance pour S3         | kW     | 2,2      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.4  | Tension de batterie / capacité nominale      | V / Ah | 24 / 190 |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.5  | Poids de la batterie                         | kg     | 120      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 8.1  | Type de commande de conduite                 |        | CA       |
| Autres                                                                                                                                                                                                                        | 10.7 | Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste | dB (A) | 60       |
| - Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs. |      |                                              |        |          |

- N° VDI 4.4 : la hauteur repliée est de 1 452 mm
- N° VDI 4.4 : la hauteur déployée est de 4 452 mm

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité.

ISO 9001  
ISO 14001

Les usines de production de  
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en  
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**