




## **Under Pallet Carrier UPC**

### **UPC P1-P6**

Hauteur de levée: 27 mm / Capacité de charge: 1500 kg

UPC P1-P6

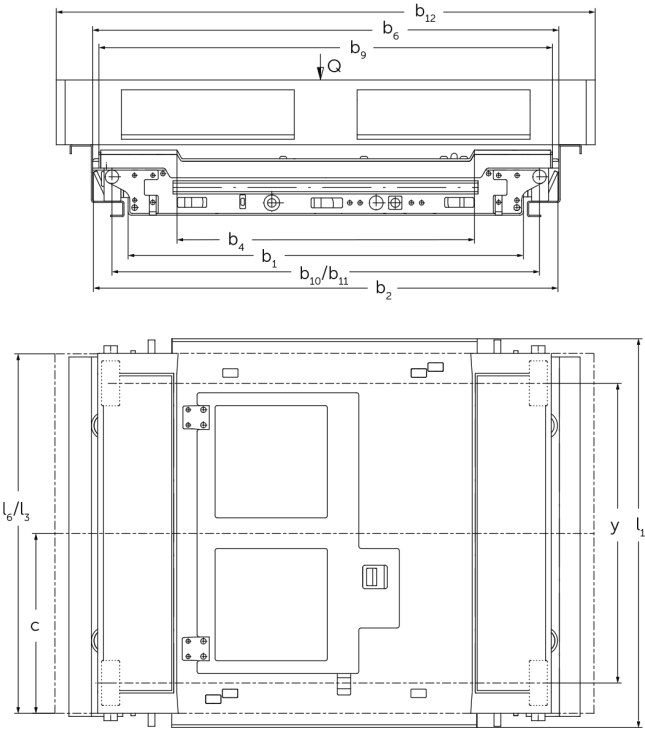

# Tableau VDI

|                                 |        |                                                          |        |                   |           |           |           |           |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sigle                           | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                          |        | Jungheinrich      |           |           |           |           |
|                                 | 1.2    | Code type du fabricant                                   |        | UPC P1            | UPC P2    | UPC P4    | UPC P5    | UPC P6    |
|                                 | 1.3    | Entraînement                                             |        | Électrique        |           |           |           |           |
|                                 | 1.4    | Commande                                                 |        | Manuel            |           |           |           |           |
|                                 | 1.5    | Capacité de charge/charge                                | Q kg   | 1500              |           |           |           |           |
|                                 | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge               | c mm   | 400               | 500       | 600       | 500       | 570       |
|                                 | 1.9    | Empattement                                              | y mm   | 665               | 842       | 1045      | 842       | 985       |
| Poids                           | 2.1.1  | Poids propre (batterie comprise)                         | kg     | 195               | 208       | 212       | 208       | 225       |
|                                 | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière    | kg     | 836 / 836         | 854 / 854 | 856 / 856 | 854 / 854 | 863 / 863 |
|                                 | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière    | kg     | 85 / 85           | 104 / 104 | 106 / 106 | 104 / 104 | 113 / 113 |
| Roues / Châssis                 | 3.1    | Pneus                                                    |        | Polyuréthane (PU) |           |           |           |           |
|                                 | 3.2    | Taille des roues AV                                      |        | 100 x 40          |           |           |           |           |
|                                 | 3.3    | Taille des roues AR                                      |        | 100 x 40          |           |           |           |           |
|                                 | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement) |        | 2x / 2x           |           |           |           |           |
|                                 | 3.6    | Voie avant                                               | b10 mm | 952               |           | 782       | 952       | 842       |
|                                 | 3.7    | Voie arrière                                             | b11 mm | 952               |           | 782       | 952       | 842       |
| Dimensions de base              | 4.4    | Levée (h3)                                               | h3 mm  | 27                |           |           |           |           |
|                                 | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                        | h13 mm | 145               |           |           |           |           |
|                                 | 4.16   | Longueur du plateau de charge                            | l3 mm  | 800               | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
|                                 | 4.18   | Largeur du plateau de charge                             | b9 mm  | 1010              |           | 840       | 1010      | 900       |
|                                 | 4.19   | Longueur totale                                          | l1 mm  | 865               | 1065      | 1268      | 1065      | 1208      |
|                                 | 4.21.1 | Largeur totale                                           | b1 mm  | 890               |           | 720       | 890       | 780       |
|                                 | 4.21.2 | Largeur totale                                           | b2 mm  | 1048              |           | 878       | 1048      | 938       |
|                                 | 4.26   | Largeur entre les bras porteurs / surfaces de chargement | b4 mm  | 672               |           | 475       | 672       | 548       |
|                                 | 4.27   | Largeur au-dessus des galets de guidage                  | b6 mm  | 1048              |           | 878       | 1048      | 938       |
|                                 | 4.38.4 | Largeur de palette                                       | mm     | 1200              |           | 1000      | 1200      | 1140      |
| Caractéristiques de performance | 4.38.5 | Longueur de palette                                      | mm     | 800               | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
|                                 | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                   | km/h   | 2,9 / 3,6         |           |           |           |           |
|                                 | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                      | m/s    | 0,01 / 0,01       |           |           |           |           |
|                                 | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                   | m/s    | 0,01 / 0,01       |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------|---------|
| Moteur électrique / système électronique                                                                                                                                                                                      | 6.1  | Moteur de traction, puissance S2 60 min      | kW     | 1,1     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.2  | Moteur de levée, performance pour S3         | kW     | 0,48    |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.4  | Tension de batterie / capacité nominale      | V / Ah | 24 / 61 |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.5  | Poids de la batterie                         | kg     | 48      |
| Autres                                                                                                                                                                                                                        | 10.7 | Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste | dB (A) | 62      |
| - Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs. |      |                                              |        |         |

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité.

ISO 9001  
ISO 14001

Les usines de production de  
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en  
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**