





## Rebocador elétrico **EZS 7280**

Capacidade de reboque: 28000 kg

# EZS 7280

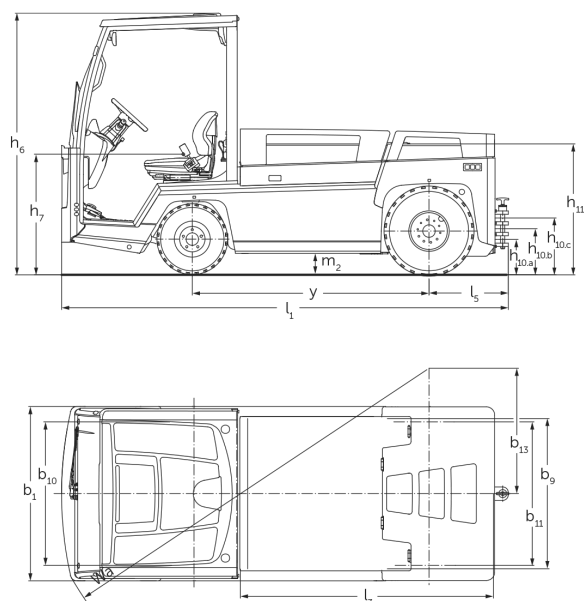

## Zugfähigkeit

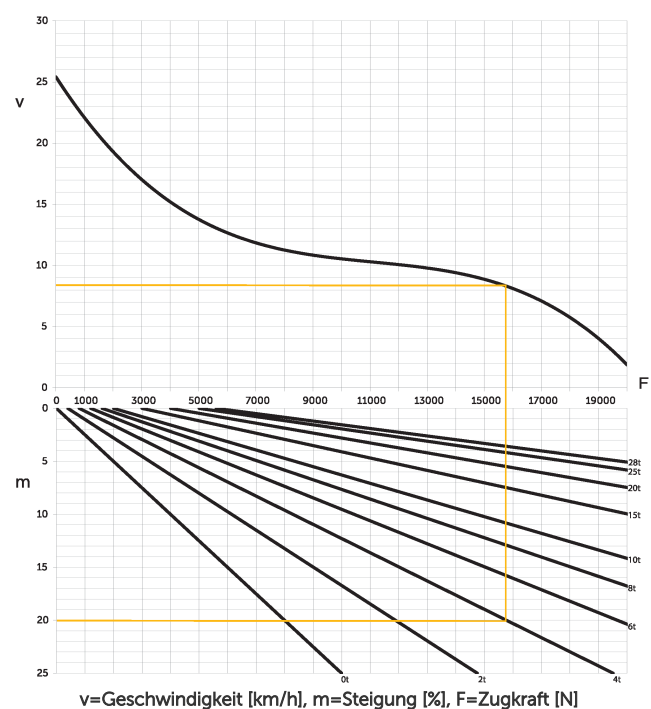

# Tabela VDI

|                   |        |                                                         |        |                     |             |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                    |        | EZS 7280            | EZS 7280 XL |
|                   | 1.3    | Tração                                                  |        | Elétrico            |             |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                        |        | Sentado             |             |
|                   | 1.5.3  | Capacidade de reboque                                   | Q kg   | 28000               |             |
|                   | 1.7    | Capacidade de tração                                    | N      | 5600                |             |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                   | y mm   | 1465                | 1755        |
| Pesos             | 2.1.1  | Peso do equipamento (incluindo bateria)                 | kg     | 4088                | 4796        |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                  | kg     | 2100 / 1988         | 2446 / 2350 |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                   |        | Pneumático          |             |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                             |        | 6.00 R9             |             |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                              |        | 7.00 R12            |             |
|                   | 3.5    | Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)    |        | 2 / 2 x             |             |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente     | b10 mm | 1070                |             |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás        | b11 mm | 1070                |             |
| Dimensões básicas | 4.7    | Altura do telhado de proteção (cabine)                  | h6 mm  | 1970                |             |
|                   | 4.8    | Altura do assento / altura de pé                        | h7 mm  | 880                 |             |
|                   | 4.12   | Altura do acoplamento                                   | h10 mm | 240                 |             |
|                   | 4.12.1 | 2. Altura do acoplamento                                | mm     | 320                 |             |
|                   | 4.12.2 | 3. Altura do acoplamento                                | mm     | 400                 |             |
|                   | 4.13   | Altura de carga, sem carga                              | mm     | 1000                |             |
|                   | 4.16   | Comprimento da superfície de carga                      | l3 mm  | 1536                | 1826        |
|                   | 4.17   | Comprimento da consola                                  | mm     | 610                 |             |
|                   | 4.18   | Largura da superfície de carga                          | b9 mm  | 1090                |             |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                       | l1 mm  | 3045                | 3335        |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                           | b1 mm  | 1300                |             |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos | m2 mm  | 150                 |             |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                         | Wa mm  | 2847                | 3178        |
|                   | 4.36   | Menor distância do ponto de viragem                     | b13 mm | 935                 | 1095        |
| Performance       | 5.1    | Velocidade de deslocamento com/sem carga                | km/h   | 12 / 25             |             |
|                   | 5.1.1  | Velocidade de marcha atrás com / sem carga              | km/h   | 10 / 10             |             |
|                   | 5.5    | Força de tração nominal com carga                       | N      | 5600                |             |
|                   | 5.6    | Força máx. de tração com/sem carga                      | N      | 19000 / 19000       |             |
|                   | 5.10   | Travão de serviço                                       |        | hidráulico/elétrico |             |

|                                   |      |                                                                  |        |                                  |          |
|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| Motor elétrico/sistema eletrônico | 6.1  | Motor de tração, potência no regime S2 60 min                    | kW     | 20                               |          |
|                                   | 6.4  | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                          | V / Ah | 80 / 620                         | 80 / 930 |
|                                   | 6.5  | Peso da bateria                                                  | kg     | 1560                             | 2180     |
|                                   | 6.6  | Consumo energético conforme ciclo VDI                            | kWh/h  | 0                                |          |
| Outros                            | 8.1  | Tipo de controle de direção                                      |        | Tecnologia de corrente alternada |          |
|                                   | 10.7 | Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista | dB (A) | 60                               |          |

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- VDI-Nr. 4.12: O valor para a altura do acoplamento aplica-se a um acoplamento triplo
- VDI-Nr. 4.19: A especificação do comprimento total inclui um acoplamento triplo
- VDI-Nr. 5.1: Com uma carga de reboque de 25 t, a velocidade de marcha é de 13 km/h
- VDI-Nr. 10.7: As informações aplicam-se a ventilação/aquecimento desativados

**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295  
contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro  
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

