



Transpaleteira elétrica com elevação ergonômica

EJE C20

Altura de elevação: 540 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

EJE C20

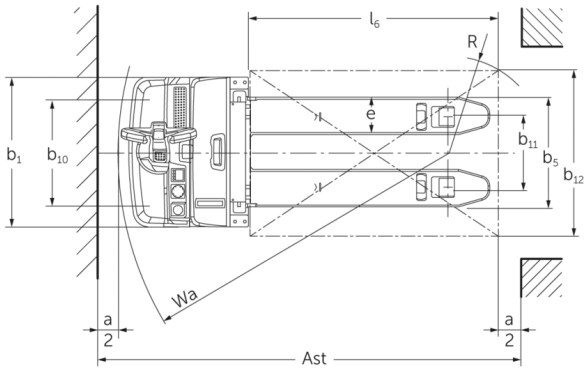
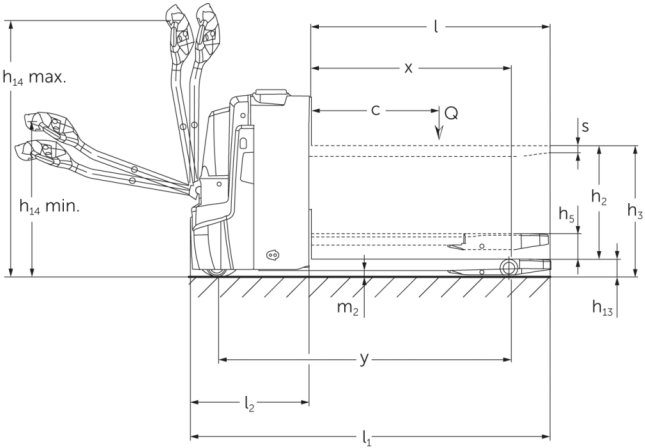


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			EJE C20
	1.3	Tração			Elétrico
	1.4	Modo de operação			A pé
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000
	1.5.1	Capacidade de carga nominal / carga no mastro elevado	Q	kg	700
	1.5.2	Capacidade de carga nominal / carga no braço da roda elevado	Q	kg	2000
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	893
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1333
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	523
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	800 / 1729
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	390 / 133
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 230 x 70
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 85 x 95
	3.4	Rodas adicionais			Ø 100 x 40
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	510
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	338
Dimensões básicas	4.3	Elevação livre (h2)	h2	mm	540
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	752
	4.6	Elevação inicial	h5	mm	122
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	750 / 1237
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	90
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1734
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	584
	4.21.1	Largura total	b1	mm	720
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	530
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	2322
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2217
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1513

Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga	km/h	6 / 6
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,14 / 0,2
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,14 / 0,2
	5.8	Capacidade máx. subida da rampa com/sem carga	%	8 / 20
	5.10	Travão de serviço		regenerativo
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	1,2
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 150
	6.5	Peso da bateria	kg	151
	6.6.1	Consumo de energia conforme ciclo EN	kWh/h	0,31
	6.6.2	Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796	kg/h	0,2
	6.7	Desempenho da movimentação	t/h	100
	6.8.1	Consumo de energia com máximo desempenho da movimentação	kWh/h	0,63
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	61

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- VDI-Nr. 4.34: Seção da carga abaixada: + 24 mm
- VDI-Nr. 4.33 seção da carga abaixada: + 49 mm
- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Seção da carga abaixada: + 56 mm
- VDI-Nr. 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: com remoção lateral da bateria: M SBE = S + 77 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

