





Transpaletteira manual

AM 120 / 120p

Altura de elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

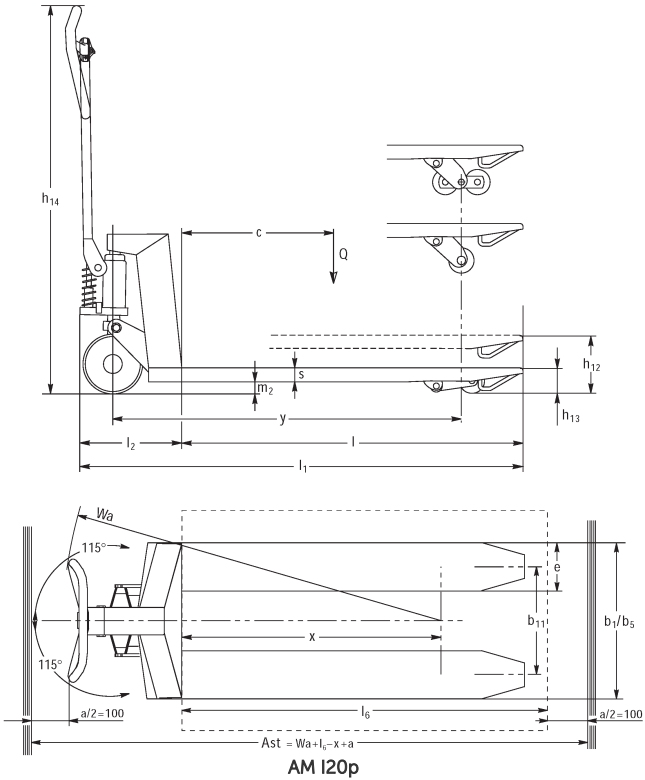
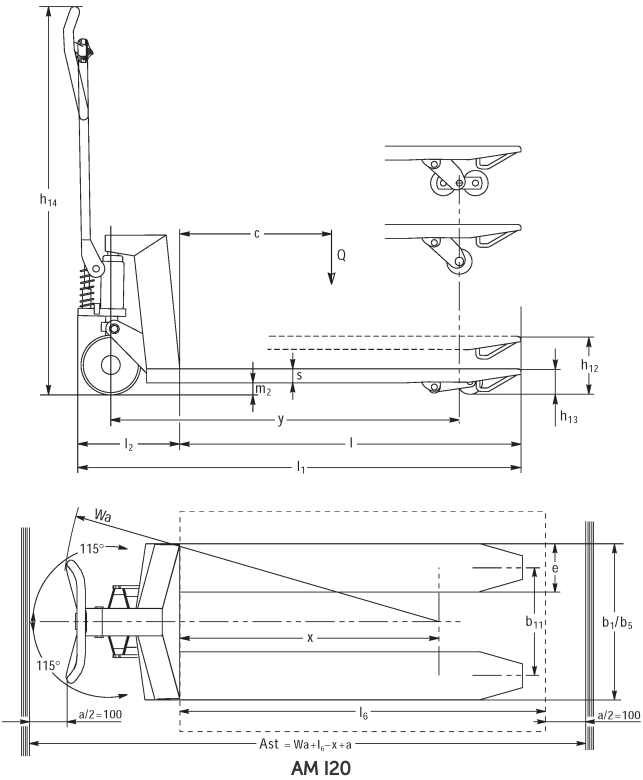


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AM I20p								
	1.3	Tração		Manual								
	1.4	Modo de operação		Mão								
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000							
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	610				570			
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1245				1165			
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	81		78		75			
	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	81		78		-			
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 200x50							
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2							
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	120							
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	520							
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1170							
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	205							
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85							
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1555				1475			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	680							
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	680							
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	34							
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1830				1810			
Performance	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1410				1330			
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05							
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.												

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AM I20p							
	1.3	Tração			Manual							
	1.4	Modo de operação			Mão							
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000							
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	610				570			
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1245				1165			
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	75		72			69		
	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	75		72	-				
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		-	- / -							636 / 1432
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		-	- / -							21 / 47
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 200x50							
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2							
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	120							
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	360							
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1170							1220 / 1170
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	205							
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85							
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1555				1475			
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	-							340
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520							
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	520							
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	34							
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1830				1810			
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1410				1330			
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05							
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.												

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AM I20									
	1.3	Tração		Manual									
	1.4	Modo de operação		Mão									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000								
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	570				610				
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1165				1245				
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	69	72				75			
	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	69		72				75		
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	636 / 1432	- / -							
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	21 / 47	- / -							
Rodas/chassis	3.1	Pneus			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 200x50								
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/2								
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	120								
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	360								
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120								
Dimensões básicas	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1170								
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	200								
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85								
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1475				1555				
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	340	-							
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520								
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	520								
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	38								
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810				1830				
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1330				1410				
	Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05							

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AM I20									
	1.3	Tração		Manual									
	1.4	Modo de operação		Mão									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2000								
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	570				610				
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1165				1245				
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	75	78						81	
	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	75	78						81	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			N- GN	V- GV	N-BN	V-BV	N- GN	V- GV	V- BV	N-BN	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 200x50									
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90				Ø 80x65		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2/2									
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	120								
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	520								
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Altura do manipulô do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1170								
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	200								
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85								
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1475				1555				
	4.21.1	Largura total	b1	mm	680								
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	680								
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	38								
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810				1830				
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1330				1410				
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,1 / 0,05								
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.													

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

