



Transpaleteira manual com elevação pantográfica

AMX 10 / 10e

Altura de elevação: 714 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

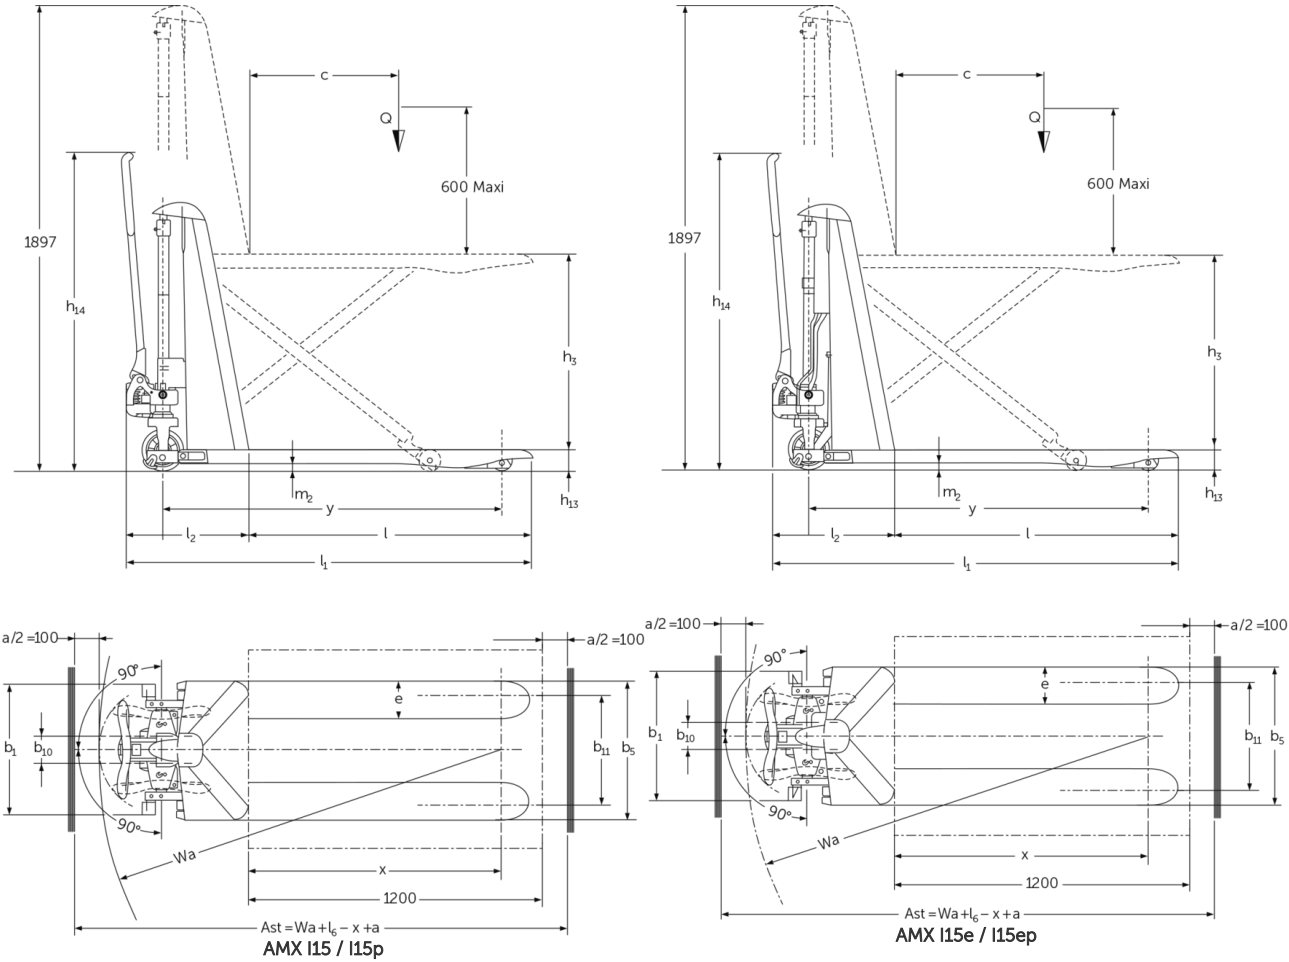


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Tração		Elétrico	Manual						
	1.4	Modo de operação		Mão							
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1000							
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600							
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1383	-			1383	-		
Pesos	2.1	Peso próprio	kg	195					157		
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Rodas/chassis	3.1	Pneus		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-		
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2/2	-			2/2	-		
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	109	-			109	-		
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	440	-			440	-		
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Altura do mastro estendido (h4)	h4 mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha min./máx.	h14 mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	86							
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1650							
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Largura total	b1 mm	560	680			560			
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Distância externa dos garfos	b5 mm	560	680			560			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2005	-			2005	-		
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	-					1635	-	
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	0,5	-
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Peso da bateria	kg	24	-

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AMX 10				
	1.3	Tração		Manual				
	1.4	Modo de operação		Mão				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600			
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	157			
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560	680		
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	560	680		
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.								

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AMX 10				
	1.3	Tração		Manual				
	1.4	Modo de operação		Mão				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600			
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	157			
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560	680		
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	560	680		
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.								

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AMX 10				
	1.3	Tração		Manual				
	1.4	Modo de operação		Mão				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600			
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	157			
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560	680		
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	560	680		
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.								

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AMX 10				
	1.3	Tração		Manual				
	1.4	Modo de operação		Mão				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600			
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	157			
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560	680		
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	560	680		
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.								

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

