




elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík

EJC 212-230

Výška zdvihu: 2500-6000 mm / Nosnost: 1200-3000 kg



EJC 212-230

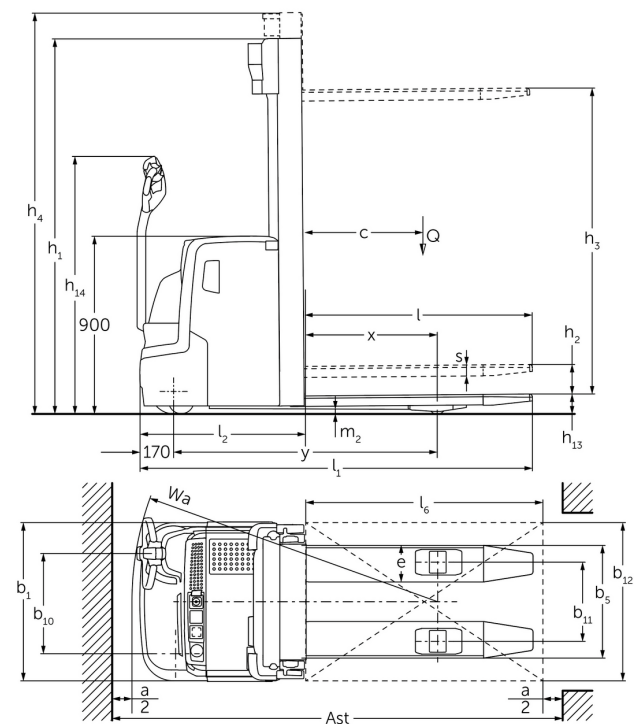

EJC 212-230

EJC 212	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Dvojité zdvihové zařízení ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Dvojité zdvihové zařízení ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm
Trojité zdvihové zařízení DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm
EJC 214	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Dvojité zdvihové zařízení ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
	4500 mm	2750 mm	100 mm	4975 mm
Dvojité zdvihové zařízení ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm
Trojité zdvihové zařízení DZ	4090 mm	1830 mm	1341 mm	4579 mm
	4300 mm	1900 mm	1411 mm	4789 mm
	4690 mm	2030 mm	1541 mm	5179 mm
	5350 mm	2250 mm	1761 mm	5839 mm
EJC 214, EJC 216	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Trojité zdvihové zařízení DZ	6000 mm	2500 mm	1968 mm	6532 mm

EJC 216	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Dvojité zdvihové zařízení ZT	2400 mm	1750 mm	100 mm	2925 mm
	2600 mm	1850 mm	100 mm	3125 mm
	2800 mm	1950 mm	100 mm	3325 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3625 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4025 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4325 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4525 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4725 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4925 mm
Dvojité zdvihové zařízení ZZ	2400 mm	1700 mm	1175 mm	2925 mm
	2800 mm	1900 mm	1375 mm	3325 mm
	3100 mm	2050 mm	1525 mm	3625 mm
	3500 mm	2250 mm	1725 mm	4025 mm
	4000 mm	2500 mm	1975 mm	4525 mm
	4200 mm	2600 mm	2075 mm	4725 mm
Trojité zdvihové zařízení DZ	3990 mm	1830 mm	1298 mm	4522 mm
	4200 mm	1900 mm	1368 mm	4732 mm
	4590 mm	2030 mm	1498 mm	5122 mm
	5250 mm	2250 mm	1718 mm	5782 mm
EJC 220	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Dvojité zdvihové zařízení ZT	2540 mm	1950 mm	100 mm	3195 mm
	2840 mm	2100 mm	100 mm	3495 mm
	3540 mm	2450 mm	100 mm	4195 mm
Dvojité zdvihové zařízení ZZ	2540 mm	1900 mm	1245 mm	3195 mm
	2840 mm	2050 mm	1395 mm	3495 mm
	3540 mm	2400 mm	1745 mm	4195 mm
Trojité zdvihové zařízení DZ	3750 mm	1900 mm	1218 mm	4432 mm
	4200 mm	2050 mm	1368 mm	4882 mm
	4800 mm	2250 mm	1568 mm	5482 mm
EJC 230	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Dvojité zdvihové zařízení ZT	2800 mm	2075 mm	100 mm	3558 mm
Trojité zdvihové zařízení DZ	4250 mm	2075 mm	1320 mm	5006 mm
	4700 mm	2225 mm	1470 mm	5456 mm

Tabulka VDI

Značky	1.2	Označení typu od výrobce			EJC 212	EJC 214	EJC 216	EJC 220	EJC 230
	1.3	Pohon			elektrický				
	1.4	Ovládání			ručně vedený				
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1200	1400	1600	2000	3000
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600				
	1.8	Odstup břemene	x	mm	689	668			635
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1196	1264		1336	1470
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	880	1039	1044	1207	1952
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	660 / 1420	794 / 1645	814 / 1830	878 / 2329	1409 / 3523
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	590 / 290	721 / 318	724 / 320	805 / 402	1259 / 693
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)				
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 230 x 70				
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 85 x 110			Ø 85 x 85	Ø 85 x 110
	3.4	Další kola			Ø 140 x 54				
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)			1x + 1 / 2			1x + 1 / 4	
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	507				
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	400			370	
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1	mm	1950			2100	2075
	4.3	Volný zdvih (h2)	h2	mm	100				
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	2900		2800	2840	2800
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	3375		3325	3495	3558
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	850 / 1305				
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	90			95	
	4.19	Celková délka	l1	mm	1827	1916		1988	2129
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	677	766		838	979
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	800				
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	56 x 185 x 1150			85 x 210 x 1150	
	4.23	Třída připojení nosiče vidlí			2A			2B	
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	570			580	
	4.32	Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	28		25	18	20
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2068	2178		2250	-
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2118	2228		2300	2532
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1407	1496		1568	1720

Výkonová data	5.1	Rychlost jejezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	6 / 6				5,5 / 5,5
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,2 / 0,4	0,16 / 0,3	0,15 / 0,3	0,11 / 0,34	0,07 / 0,15
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,45 / 0,35			0,5 / 0,35	0,25 / 0,25
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	8 / 16		7 / 16	5 / 16	2 / 14
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor jejezdu, výkon S2 60 min	kW	1	1,6			
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	3				
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		ne				
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 200	24 / 300		24 / 375	
	6.5	Hmotnost baterie	kg	185	243		288	
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	1,05	1,18	1,32	-	
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	0,77	0,83	0,91	1,08	0,92
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796	kg/h	0,4		0,5	0,6	0,5
Ostatní	8.1	Druh přenosu krouticího momentu na hnací nápravu		AC				
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče	dB (A)	63				70
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty								

Hodnoty v tabulce platí pro bateriový prostor S-VBE (EJC 212), M-VBE (EJC 214/216), L-VBE (EJC 220/230), zdvihové zařízení ZT2800/2840/2900 mm.

- VDI-Nr. 1.8 u EJC 212/214/216: U zdvihového zařízení DZ: x - 42 mm.
- VDI-Nr. 1.8 u EJC 220: U bateriového prostoru L-VBE nebo L-SBE a zdvihového zařízení DZ: x - 1 mm, M Li-Ion a zdvihového zařízení DZ: x - 71 mm.
- VDI-Nr. 1.8 u EJC 230: U zdvihového zařízení DZ: x + 100 mm.
- VDI-Nr. 1.9 u EJC 212: U bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-Ion: y + 68 mm, L-VBE nebo L-SBE: y + 140 mm.
- VDI-Nr. 1.9 u EJC 214/216: U bateriového prostoru M Li-Ion: y + 0 mm, L-VBE nebo L-SBE: y + 72 mm.
- VDI-Nr. 1.9 u EJC 220: U bateriového prostoru L-VBE nebo L-SBE a zdvihového zařízení DZ: y + 70 mm, M Li-Ion: y - 72 mm.
- VDI-Nr. 1.9 u EJC 230: U zdvihového zařízení DZ: y + 100 mm.
- VDI-Nr. 3.3 u EJC 212/214/216: Tandem: Ø 85 x 85 mm.
- VDI-Nr. 4.19 u EJC 212: U zdvihového zařízení DZ: l1 + 42 mm; u bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-Ion: l1 + 68 mm, L-VBE nebo L-SBE: l1 + 140 mm.
- VDI-Nr. 4.19 u EJC 214/216: U zdvihového zařízení DZ: l1 + 42 mm; u bateriového prostoru M Li-Ion: l1 + 0 mm, L-VBE nebo L-SBE: l1 + 72 mm.
- VDI-Nr. 4.19 u EJC 220: U zdvihového zařízení DZ: l1 + 71 mm; u bateriového prostoru M Li-Ion: l1 - 72 mm.
- VDI-Nr. 4.20 u EJC 212: U zdvihového zařízení DZ: l2 + 42 mm; U bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-Ion: l2 + 68 mm, L-VBE nebo L-SBE: l2 + 140 mm.
- VDI-Nr. 4.20 u EJC 214/216: U zdvihového zařízení DZ: l2 + 42 mm; u bateriového prostoru M Li-Ion: l2 + 0 mm, L-VBE nebo L-SBE: l2 + 72 mm.
- VDI-Nr. 4.20 u EJC 220: U zdvihového zařízení DZ: l2 + 71 mm; u bateriového prostoru M Li-Ion: l2 - 72 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1 u EJC 212: Diagonálně podle VDI: Šířka pracovní uličky + 215 mm; u bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-Ion: Šířka pracovní uličky + 68 mm, L-VBE nebo L-SBE: Šířka pracovní uličky + 140 mm; u zdvihového zařízení DZ: Šířka pracovní uličky + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1 u EJC 214/216: Diagonálně podle VDI: Šířka pracovní uličky + 215 mm; u bateriového prostoru M Li-Ion: Šířka pracovní uličky + 0 mm, L-VBE nebo L-SBE: Šířka pracovní uličky + 72 mm; u zdvihového zařízení DZ: Šířka pracovní uličky + 42 mm.

- VDI-Nr. 4.34.1 u EJC 220: Diagonálně podle VDI: Šířka pracovní uličky + 215 mm; u zdvihového zařízení DZ: Šířka pracovní uličky + 71 mm; u bateriového prostoru M Li-Ion: Šířka pracovní uličky - 72 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 u EJC 212: Diagonálně podle VDI: Šířka pracovní uličky + 138 mm; u bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-Ion: Šířka pracovní uličky + 68 mm, L-VBE nebo L-SBE: Šířka pracovní uličky + 140 mm; u zdvihového zařízení DZ: Šířka pracovní uličky + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 u EJC 214/216: Diagonálně podle VDI: Šířka pracovní uličky + 138 mm; u bateriového prostoru M Li-Ion: Šířka pracovní uličky + 0 mm, L-VBE nebo L-SBE: Šířka pracovní uličky + 72 mm; u zdvihového zařízení DZ: Šířka pracovní uličky + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 u EJC 220: Diagonálně podle VDI: Šířka pracovní uličky + 138 mm; u zdvihového zařízení DZ: Šířka pracovní uličky + 71 mm; u bateriového prostoru M Li-Ion: Šířka pracovní uličky - 72 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 u EJC 230: Diagonálně podle VDI: Šířka pracovní uličky + 240 mm; u zdvihového zařízení DZ: Šířka pracovní uličky = 2 574 mm.
- VDI-Nr. 4.35 u EJC 212: U bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-Ion: $W_a + 68$ mm, L-VBE nebo L-SBE: $W_a + 140$ mm.
- VDI-Nr. 4.35 u EJC 214/216: U bateriového prostoru M Li-Ion: $W_a + 0$ mm, L-VBE nebo L-SBE: $W_a + 72$ mm.
- VDI-Nr. 4.35 u EJC 220: U bateriového prostoru L-VBE nebo L-SBE a zdvihového zařízení DZ: $W_a + 70$ mm.
- VDI-Nr. 4.35 u EJC 230: U zdvihového zařízení DZ: $W_a = 1780$ mm.
- VDI-Nr. 5.1 u EJC 230: Ve směru břemene 5 km/h.
- VDI-Nr. 5.3: U zdvihového zařízení ZZ/DZ: Rychlost spouštění ve volném zdvihu leží pod uvedenými hodnotami.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**