




# Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu **AME 15**

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 1500 kg

AME 15

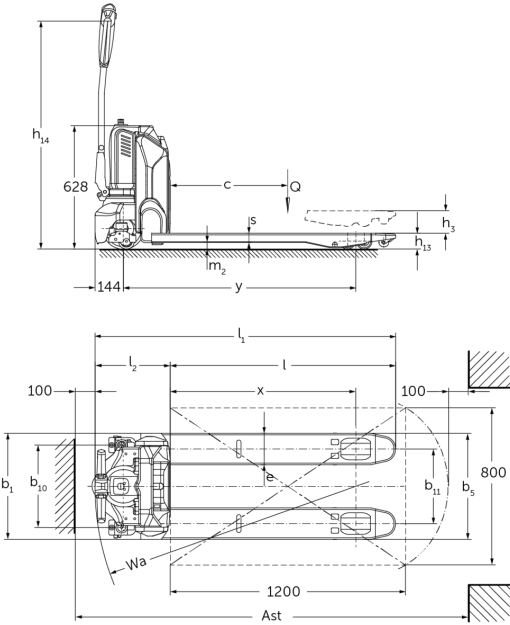

## VDI-taulukko

|                    |        |                                                             |           |                   |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tunnistetiedot     | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                  |           | AME 15            |                 |                 |                 |                 |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                 |           | Sähkökäyttöinen   |                 |                 |                 |                 |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                      |           | Käyden ajettava   |                 |                 |                 |                 |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                            | Q kg      | 1500              |                 |                 |                 |                 |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                         | c mm      | 600               |                 |                 |                 |                 |
|                    | 1.8    | Kuorman etäisyys                                            | x mm      | 597               | 797             | 947             | 797             | 947             |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                  | y mm      | 833               | 1033            | 1183            | 1033            | 1183            |
| Painot             | 2.1.1  | Omapaino (sis. akun)                                        | kg        | 120               | 122             | 123             | 125             | 126             |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                       | kg        | 620 / 1000        | 622 / 1000      | 623 / 1000      | 625 / 1000      | 626 / 1000      |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                     | kg        | 91 / 29           | 93 / 29         | 94 / 29         | 96 / 29         | 97 / 29         |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                                     |           | Polyuretaani (PU) |                 |                 |                 |                 |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                           |           | Ø210 x 70         |                 |                 |                 |                 |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                           |           | Ø80 x 70          |                 |                 |                 |                 |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)             |           | 1x / 4            |                 |                 |                 |                 |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                           | b11 mm    | 380               |                 |                 | 525             |                 |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                           | h3 mm     | 115               |                 |                 |                 |                 |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis- /enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm    | 700 / 1160        |                 |                 |                 |                 |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                          | h13 mm    | 80                |                 |                 |                 |                 |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                              | l1 mm     | 1180              | 1380            | 1530            | 1380            | 1530            |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                         | l2 mm     | 380               |                 |                 |                 |                 |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                              | b1 mm     | 540               |                 |                 | 685             |                 |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                           | s/ e/l mm | 47 x 160 x 800    | 47 x 160 x 1000 | 47 x 160 x 1150 | 47 x 160 x 1000 | 47 x 160 x 1150 |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                      | b5 mm     | 540               |                 |                 | 685             |                 |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                                | m2 mm     | 33                |                 |                 |                 |                 |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                 | Ast mm    | 1783              |                 |                 | -               |                 |
|                    | 4.34.8 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)                   | Ast mm    | 1583              |                 | 1733            | 1583            | 1733            |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                  | Wa mm     | 980               | 1180            | 1330            | 1180            | 1330            |
| Suorituskykytiedot | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                             | km/h      | 4,6 / 4,8         |                 |                 |                 |                 |
|                    | 5.2    | Nostonopeus kuormattuna/kuormatta                           | m/s       | 0,02 / 0,02       |                 |                 |                 |                 |
|                    | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                           | m/s       | 0,05 / 0,04       |                 |                 |                 |                 |
|                    | 5.8    | Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta            | %         | 4 / 16            |                 |                 |                 |                 |
|                    | 5.10   | Ajojarru                                                    |           | sähkömagneettinen |                 |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                               |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Sähkömoottori/elektronikka                                                                                                                                                                                           | 6.1  | Ajomoottori, teho S2 60 min                                   | kW     | 0,65        |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Nostomoottori, teho S3:ssa                                    | kW     | 0,5         |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Akun jännite/nimelliskapasiteetti                             | V / Ah | 24 / 36     |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Akun paino                                                    | kg     | 7           |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.6  | Energiankulutus VDI-työkierron mukaan                         | kWh/h  | 0,18        |
| Muuta                                                                                                                                                                                                                | 8.1  | Ajoelektronikan tyyppi                                        |        | Impulssi/DC |
|                                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla | dB (A) | 70          |
| - Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin. |      |                                                               |        |             |

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**