





Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

EJE 222r / 225r

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

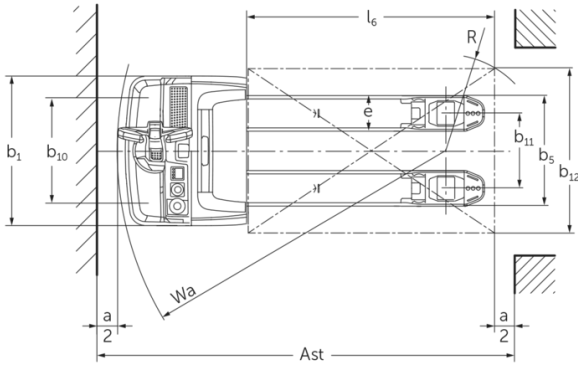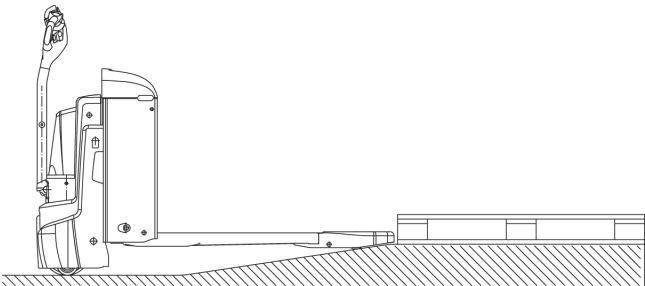

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			EJE 222r	EJE 225r
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö			Käyden ajettava	
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	2200	2500
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600	
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	908	
	1.9	Akseliväli	y	mm	1351	
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	560	
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	889 / 1885	980 / 2087
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	418 / 142	
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)	
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 230 x 70	
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 85 x 110	
	3.4	Lisäpyörät			Ø 100 x 40	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x +2 / 2	
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	510	
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	363	
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Ohjaisaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	750 / 1237	
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	85	
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1737	
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	587	
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	724	
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	535	
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	30	
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	2338	
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	2227	
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1532	
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	6 / 6	
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,05 / 0,07	
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta		%	8 / 20	
	5.10	Ajojarru			regeneroiva	

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	1,7	
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	2,2	
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Akun paino	kg	220	
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan	kWh/h	0,35	0,37
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan	kg/h	0,2	
	6.7	Työskentelyteho	t/h	123	148
	6.8.1	Energiankulutus täydellä työskentelyteholla	kWh/h	0,77	0,82
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		AC	
	10.7	Melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla	dB (A)	70	

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- VDI-nro 1.8, 1.9, 4.35: kuormarunko laskettuna +56 mm.
- VDI-nro 4.34: kuormarunko laskettuna +25 mm.
- VDI-nro 1.9, 4.19, 4.19.1, 4.20, 4.33, 4.34, 4.35: kun akun vaihto trukiin sivusta: M–L/M SBE +72 mm; L–L SBE +53 mm.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**