




Elektrische palletwagen

AME 16

Hefhoogte: 115 mm / Capaciteit: 1600 kg

AME 16

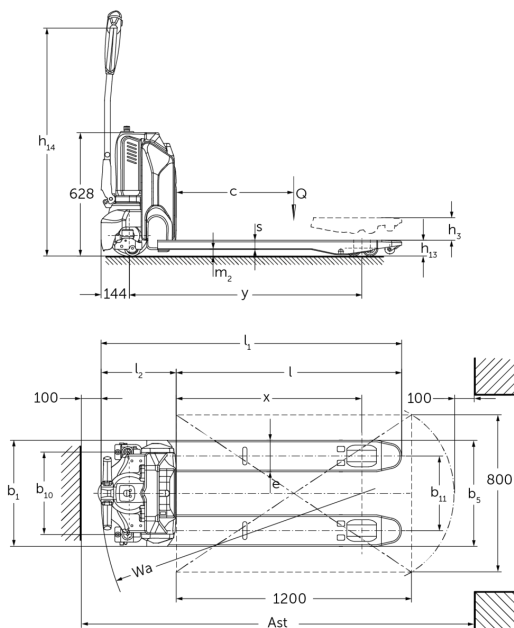

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AME 16 (540x1.000)	AME 16 (540x1.150)	AME 16 (685x1.150)
	1.3	Aandrijving			Elektrisch		
	1.4	Bediening			Meeloop		
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	1600		
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	801	951	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1039	1189	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	145	149	153
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210 x 70		
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø80 x 70		
	3.4	Extra wielen			Ø80 x 30		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			1x +2 / 4		
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	420		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	380	525	
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	115		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	780 / 1160		
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	80		
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1386	1536	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	386		
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540	685	
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540	685	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	33		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1856	2006	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1186	1336	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	4,8 / 5,2		
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Max. helling met last/onbelast		%	8 / 16		
	5.10	Rem			elektromagnetisch		

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	0,8
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 20
	6.5	Accugewicht	kg	7,5
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,25
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdrukkniveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	70
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**