



Schaarhefwagen




AMX 10 / 10e

Hefhoogte: 714 mm / Capaciteit: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a mechanical arm (Fig. 1). The drawing shows the arm in its initial position (solid lines) and its maximum deflection position (dashed lines). Key dimensions and labels include:

- Overall height: 1897
- Height of the base: h_{14}
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force: C
- Force Q acting downwards at a distance of 600 Maxi from the horizontal reference line.
- Height of the base from the ground: h_3
- Height of the base from the ground: h_{13}
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force: l_2
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force: l
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force: l_1
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force: l_{m_2}
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force: y

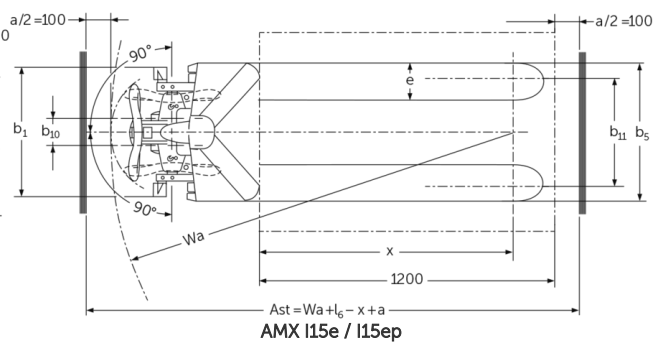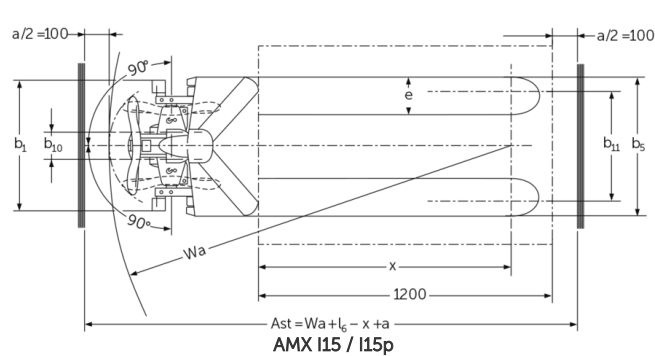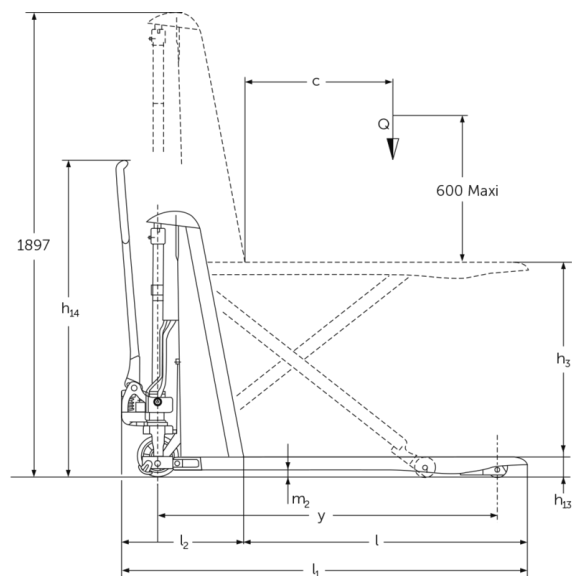

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	Handmatig						
	1.4	Bediening			Handmatig							
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	1000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600							
	1.9	Wielbasis	y	mm	1383	-			1383	-		
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	195					157		
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/2	-				2/2	-	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109	-				109	-	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	440	-				440	-	
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1650							
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	560		680		560			
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	560		680		560			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2005	-			2005	-		
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	-					1635	-		
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

E-motor/elektronica	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	0,5		-
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	12 / 70		-
	6.5	Accugewicht	kg	24	-	

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMX 10			
	1.3	Aandrijving			Handmatig			
	1.4	Bediening			Handmatig			
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	1000			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	157			
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1650			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	560	680		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	560	680		

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**