




## **Handverrijdbare elektrische stapelaar** **HC 110**

Hefhoogte: 1600-3000 mm / Capaciteit: 1000 kg

***JUNGHEINRICH***

HC 110

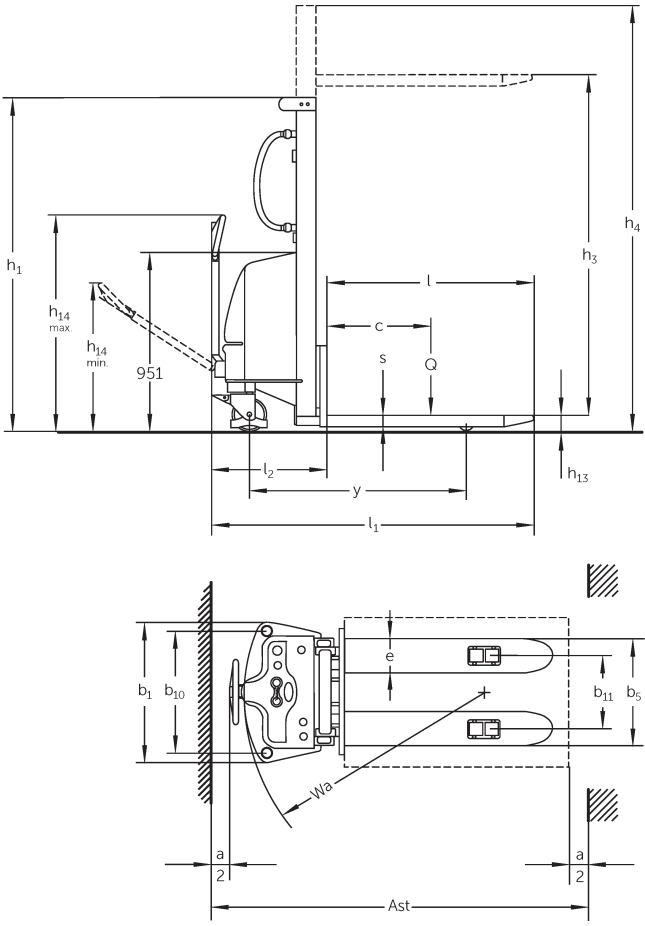

# VDI-tabel

|                |        |                                              |              |                 |           |           |
|----------------|--------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                     |              | HC 110          |           |           |
|                | 1.3    | Aandrijving                                  |              | Handmatig       |           |           |
|                | 1.4    | Bediening                                    |              | Meeloop         |           |           |
|                | 1.5    | Capaciteit/last                              | Q kg         | 1000            |           |           |
|                | 1.6    | Lastwaartepuntafstand                        | c mm         | 600             |           |           |
|                | 1.9    | Wielbasis                                    | y mm         | 1210            |           |           |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                   | kg           | 348             | 435       | 450       |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                  | kg           | 400 / 948       | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                  | kg           | 242 / 106       | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                       |              | Rubber / nylon  |           |           |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                             |              | Ø 180 x 50      |           |           |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                           |              | Ø 74 x 93       |           |           |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven) |              | 2/2             |           |           |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                           | b10 mm       | 680             |           |           |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                         | b11 mm       | 400             |           |           |
| Afmetingen     | 4.2    | Ingeschoven masthoogte (h1)                  | h1 mm        | 1980            | 1830      | 2080      |
|                | 4.4    | Heffing (h3)                                 | h3 mm        | 1600            | 2500      | 3000      |
|                | 4.5    | Uitgeschoven masthoogte (h4)                 | h4 mm        | 1980            | 3070      | 3570      |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.  | h14 mm       | 790 / 1156      |           |           |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                              | h13 mm       | 85              |           |           |
|                | 4.19   | Totale lengte                                | l1 mm        | 1720            |           |           |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                     | l2 mm        | 620             |           |           |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                               | b1 mm        | 777             |           |           |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                               | s/e/<br>l mm | 60 x 180 x 1100 |           |           |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                          | b5 mm        | 570             |           |           |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)       | Ast mm       | 2145            |           |           |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)  | Ast mm       | 2175            |           |           |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                  | Wa mm        | 1335            |           |           |
| Prestaties     | 5.2    | Hefsnelheid met last/onbelast                | m/s          | 0,08 / 0,11     |           |           |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met last/onbelast               | m/s          | 0,19 / 0,13     |           |           |

|                                                                                                                                                                                                     |     |                                    |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|----------|
| E-motor/elektronica                                                                                                                                                                                 | 6.2 | Hefmotor, vermogen bij S3          | kW     | 1,5      |
|                                                                                                                                                                                                     | 6.4 | Accuspanning/nominaal vermogen     | V / Ah | 12 / 150 |
|                                                                                                                                                                                                     | 6.5 | Accugewicht                        | kg     | 45       |
|                                                                                                                                                                                                     | 6.6 | Energieverbruik volgens VDI-cyclus | kWh/u  | 0        |
| - Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |     |                                    |        |          |

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**