

VOLLEDIG PRODUCTGAMMA

JUNGHEINRICH

Totaaloplossingen voor material handling uit één hand. Zo brengen wij sectoren in beweging.

Batterijen en laders



VOOR ELKE TRUCK DE JUISTE BATTERIJ

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de bedrijfstijd en de werkomgeving bieden wij u de perfect passende lithium-ion- of loodzuurbatterij.



GEOPTIMALISEERD LADEN VOOR ALLE BATTERIJEN

Of het nu gaat om een stationaire of een geïntegreerde lader, wij hebben de optimale oplossing voor uw batterij. Actief loadmanagement zorgt voor een kostengeoptimaliseerd laadproces.

Transpalletten




- PTL 1.5**
Elektrische meelooptranspallet
Max. draagvermogen: 1.500 kg
- AM 22 / 30**
Handtranspallet
Max. draagvermogen: 3.000 kg
- AME 15 / 18**
Elektrische meelooptranspallet
Max. draagvermogen: 1.800 kg
- EJE 114i-120i
EJE 114-120**
Elektrische meelooptranspallet
Max. draagvermogen: 2.000 kg
- EJE C20i / C20**
Elektrische meelooptranspallet met ergonomische lift
Max. draagvermogen: 2.000 kg
- EJE 222-235**
Elektrische meelooptranspallet
Max. draagvermogen: 3.500 kg
- ERE 120i / 125i**
Elektrische transpallet met stapplatform
Max. draagvermogen: 2.500 kg
- ERE 120-230**
Elektrische transpallet met stapplatform
Max. draagvermogen: 3.000 kg
- ERE 225i**
Elektrische transpallet met stapplatform
Max. draagvermogen: 2.500 kg
- ESE 120**
Elektrische transpallet met stapplatform
Max. draagvermogen: 2.000 kg
- ESE 220-533**
Elektrische transpallet met zitplaats
Max. draagvermogen: 3.300 kg

Stapelaars



- PSM 1.2**
Elektrische meeloopstapelaar
Max. hefhoogte: 3.530 mm
Max. draagvermogen: 1.200 kg
- AMC 12 / 12z**
Elektrische meeloopstapelaar
Max. hefhoogte: 3.600 mm
Max. draagvermogen: 1.200 kg
- EJC 010i**
Elektrische meeloopstapelaar
Max. hefhoogte: 3.600 mm
Max. draagvermogen: 1.000 kg
- EJC 110i / 112i****
Elektrische meeloopstapelaar
Max. hefhoogte: 4.700 mm
Max. draagvermogen: 1.200 kg
Optioneel met monomast
- EJC 212-230****
Elektrische meeloopstapelaar
Max. hefhoogte: 6.000 mm
Max. draagvermogen: 3.000 kg
- EJD 118i / 120i / 120 / 222**
Elektrische duollift stapelaar
Max. hefhoogte: 2.905 mm
Max. draagvermogen: 2.200 kg
- ERD 120i / 120 / 220**
Elektrische duollift stapelaar met stapplatform
Max. hefhoogte: 2.905 mm
Max. draagvermogen: 2.000 kg
- ERD 220i**
Elektrische duollift stapelaar met stapplatform
Max. hefhoogte: 3.760 mm
Max. draagvermogen: 2.000 kg
- ERC 110i / 112i***
Elektrische stapelaar met stapplatform
Max. hefhoogte: 4.700 mm
Max. draagvermogen: 1.200 kg
- ERC 214i / 216i****
Elektrische stapelaar met stapplatform
Max. hefhoogte: 6.000 mm
Max. draagvermogen: 1.600 kg
- ERC 212-220****
Elektrische stapelaar met stapplatform
Max. hefhoogte: 6.000 mm
Max. draagvermogen: 2.000 kg
- ESD 120 / 220**
Elektrische duollift stapelaar met stapplatform / zitplaats
Max. hefhoogte: 1.960 mm
Max. draagvermogen: 2.000 kg
- ESC 214-316***
Elektrische stapelaar met zitplaats
Max. hefhoogte: 6.200 mm
Max. draagvermogen: 1.600 kg

Orderverzameltrucks

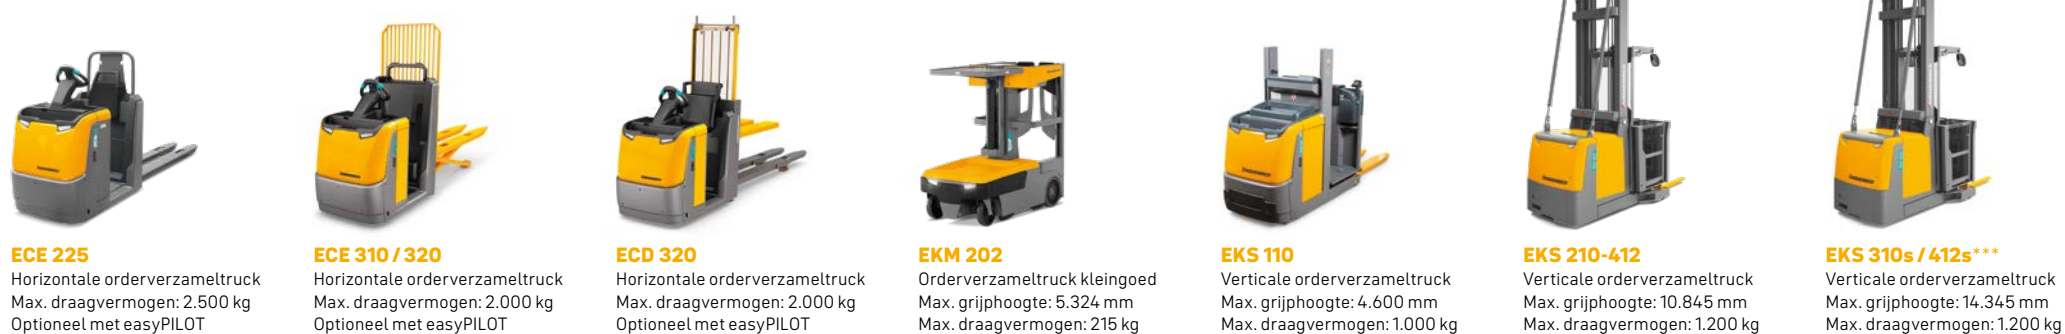

- ECE 225**
Horizontale orderverzameltruck
Max. draagvermogen: 2.500 kg
Optioneel met easyPILOT
- ECE 310 / 320**
Horizontale orderverzameltruck
Max. draagvermogen: 2.000 kg
Optioneel met easyPILOT
- ECD 320**
Horizontale orderverzameltruck
Max. draagvermogen: 2.000 kg
Optioneel met easyPILOT
- EKM 202**
Orderverzameltruck kleingoed
Max. grijphoogte: 5.324 mm
Max. draagvermogen: 215 kg
- EKS 110**
Verticale orderverzameltruck
Max. grijphoogte: 4.600 mm
Max. draagvermogen: 1.000 kg
- EKS 210-412**
Verticale orderverzameltruck
Max. grijphoogte: 10.845 mm
Max. draagvermogen: 1.200 kg
- EKS 310s / 412s*****
Verticale orderverzameltruck
Max. grijphoogte: 14.345 mm
Max. draagvermogen: 1.200 kg

Magazijnrekken en -inrichting

Pallettenopslag



- ▶ Palletstellingen brede gangen
- ▶ Palletstellingen smalle gangen
- ▶ Eénplaatsstellingen
- ▶ Inrij- / doorrijstellingen
- ▶ Automatische pallettenopslag



- ▶ Compact shuttlemagazijn met UPC (tot 1.500 kg)
- ▶ Doorrolstellingen
- ▶ Push-back stellingen
- ▶ Verrijdbare stellingen

Opslag kleine goederen



- ▶ Legbordstellingen
- ▶ Hoogbouw legbordstellingen
- ▶ Legbordstellingen met tussenvloer
- ▶ Automatische opslag voor kleine goederen



- ▶ Verticale liftsystemen
- ▶ Verticale paternoster rekssystemen
- ▶ Doorrolstellingen
- ▶ Verrijdbare legbordstellingen

Opslag lange goederen en platformen



- * Optioneel met bijkomende heffing
 - ** Optioneel met wielarmheffing of in breedspooruitvoering
 - *** Optioneel met warehouseNAVIGATION
- anton** Kostenefficiënte trucks, eenvoudig en betrouwbaar.

JUNGHEINRICH

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11
Info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

Elke hoogte, elke last: wij bieden u de juiste oplossing.

Reachtrucks en pantograafstapelaars



ETV 214i / 216i
Reachtruck
Max. hefhoogte: 10.700 mm
Max. draagvermogen: 1.600 kg



ETV 314i-325i
Reachtruck
Max. hefhoogte: 14.000 mm
Max. draagvermogen: 2.500 kg



ETV 210-216
ETM 214 / 216
Reachtruck
Max. hefhoogte: 10.700 mm
Max. draagvermogen: 1.600 kg



ETV 318-325
ETM 325
Reachtruck
Max. hefhoogte: 14.000 mm
Max. draagvermogen: 2.500 kg



ETV C16 / C20
Reachtruck
Max. hefhoogte: 7.400 mm
Max. draagvermogen: 2.000 kg



ETV Q20 / Q25
Reachtruck
Max. hefhoogte: 10.700 mm
Max. draagvermogen: 2.500 kg



ETR 214-320 / 316d
Pantograafstapelaar
Max. hefhoogte: 11.354 mm
Max. draagvermogen: 2.000 kg



ETR 420 / 416d
Pantograafstapelaar
Max. hefhoogte: 13.894 mm
Max. draagvermogen: 2.000 kg

Elektrische vorkheftrucks



CBH 2.0 / 2.5 / 3.0
Elektrische vierwielvorkheftruck
Max. hefhoogte: 4.800 mm
Max. draagvermogen: 3.000 kg



EFG 112
Elektrische driewielvorkheftruck
Max. hefhoogte: 7.000 mm
Max. draagvermogen: 1.200 kg



EFG 213-220
Elektrische driewielvorkheftruck
Max. hefhoogte: 7.000 mm
Max. draagvermogen: 2.000 kg



EFG 316-320
Elektrische vierwielvorkheftruck
Max. hefhoogte: 7.000 mm
Max. draagvermogen: 2.000 kg



EFG 425-435
Elektrische vierwielvorkheftruck
Max. hefhoogte: 7.500 mm
Max. draagvermogen: 3.500 kg



EFG 535k-550
Elektrische vierwielvorkheftruck
Max. hefhoogte: 7.500 mm
Max. draagvermogen: 5.000 kg



EFG BA 113 / 115
EFG BB 216k
Elektrische driewielvorkheftruck
Max. hefhoogte: 6.500 mm
Max. draagvermogen: 1.600 kg



EFG BC 316-330
Elektrische vierwielvorkheftruck
Max. hefhoogte: 6.500 mm
Max. draagvermogen: 3.000 kg

Elektrische trekkers



EZS 010
Elektrische meelooptrekker
Max. trekkracht: 1.000 kg



EZS 130
Elektrische trekker met staplatform
Max. trekkracht: 3.000 kg



EZS C40
Elektrische trekker met staplatform
Max. trekkracht: 4.000 kg



EZS 350
Elektrische trekker met staplatform
Max. trekkracht: 5.000 kg



EZS 570-5100
Elektrische trekker met zitplaats
Max. trekkracht: 10.000 kg



EZS 7280
Elektrische trekker met zitplaats
Max. trekkracht: 28.000 kg

Mobile Robots



arculee M
AMR
Underload transport
Max. lasthoogte: 2.100 mm
Max. draagvermogen: 1.300 kg



EAE 212a
Mobile robot
Low-level toepassingen
Max. hefhoogte: 250 mm
Max. draagvermogen: 1.200 kg



ERE 225a
Mobile robot
Low-level toepassingen
Max. hefhoogte: 125 mm
Max. draagvermogen: 2.500 kg



EAC 212a
Mobile robot
Low-stack toepassingen
Max. hefhoogte: 1.200 mm
Max. draagvermogen: 1.200 kg



ERC 213a / 217a
Mobile robot
High-stack toepassingen
Max. hefhoogte: 4.400 mm
Max. draagvermogen: 1.700 kg



EKS 215a
Mobile robot
High-stack toepassingen
Max. hefhoogte: 6.000 mm
Max. draagvermogen: 1.500 kg



EKV 514a / 516ka / 516a
Geautomatiseerde VNA-opslag
Max. hefhoogte: 13.000 mm
Max. draagvermogen: 1.600 kg



SOTO
Mobile robot
Handling van containers
Max. aantal containers: 24
Max. gewicht container: 20 kg

Smallegangentruks



EFX 411 / 414***
Smallegangentruck man-down
Max. hefhoogte: 9.000 mm
Max. draagvermogen: 1.360 kg



EKX 410-516k***
Smallegangentruck man-up
Max. hefhoogte: 18.000 mm
Max. draagvermogen: 1.600 kg

Geautomatiseerde opslagsystemen



STC
Magazijnkraan voor kleine goederen
Hoogteklasse: tot 18.000 mm
Max. draagvermogen: 2 x 50 kg



STP
Magazijnkraan voor palletten
Hoogteklasse: tot 40.000 mm
Max. draagvermogen: 1.500 kg



PowerCube
Compact containeropslagsysteem
Max. systeemhoogte: 12.000 mm
Max. stapelhoogte: 33 containers
Max. laadvermogen container: 50 kg

Digitale producten en softwareoplossingen



WAREHOUSE MANAGEMENT: JUNGHEINRICH WMS

- Intelligent beheer, controle en optimalisatie van uw magazijn
- Groot aantal functies met hoge mate van flexibiliteit dankzij modulair ontwerp



FLEET MANAGEMENT: JUNGHEINRICH FMS

- Overzicht van alle vlootgegevens en kostenanalyses
- Toegangscontrole met pre-op-check, bestuurdersprofielen en schokbeheer
- Uitgebreide analyses van de inzet en het gebruik van trucks en batterijen




MOBILE ROBOT MANAGEMENT

- Combinatie van centraal orderbeheer, besturing van trucks, rapportagetool en visualisatie

INTERFACE MANAGEMENT: JUNGHEINRICH LOGISTICS INTERFACE

- Veelzijdige interface voor uw magazijn
- Eenvoudige koppeling van trucks, magazijninrichting en software

Industriële IT

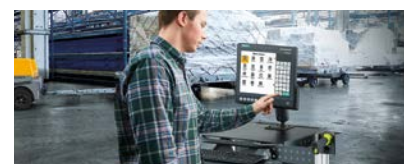

TERMINALS, SCANNERS EN ACCESSOIRES

- Robuuste truck- en handterminals
- Barcodescanners en labelprinters
- Wifi-analyse en optimalisering
- Mobiele werkplekken

Hulpsystemen



EFFICIËNTERE PROCESSEN, MEER VEILIGHEID

- zoneCONTROL voor veilig en efficiënt truckverkeer in elke toepassing
- addedVIEW digitaal camera-systeem met extra functies voor optimaal zicht, voorkomen van aanrijdingen en foutloos in- en uitlaan
- Efficiënt en ergonomisch: alle systemen kunnen gelijktijdig op één display worden gebruikt

Bovendien bieden wij u trucks van roestvrij staal, thermisch verzinkte trucks, trucks in koelhuisuitvoering, explosieveilige trucks of 100% op maat gemaakte trucks - volledig volgens uw specificaties.

Niet alle trucks en diensten zijn op alle markten verkrijgbaar.

Versie: maart 2026

*** Optioneel met warehouseNAVIGATION

antoneven Kostenefficiënte trucks, eenvoudig en betrouwbaar

JUNGHEINRICH