




## Elektrische meeloop stapelaar **AMC 12z**

Hefhoogte: 2814-3514 mm / Draagvermogen: 1200 kg

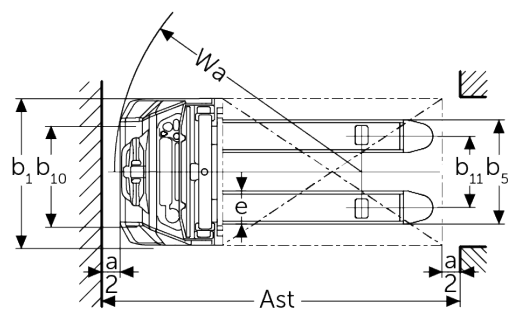

## VDI-tabel

|                |        |                                                   |           |    |                 |                 |
|----------------|--------|---------------------------------------------------|-----------|----|-----------------|-----------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                          |           |    | AMC 12z (280ZT) | AMC 12z (350ZT) |
|                | 1.3    | Aandrijving                                       |           |    | Elektrisch      |                 |
|                | 1.4    | Bediening                                         |           |    | Meelopen        |                 |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                                | Q         | kg | 1200            |                 |
|                | 1.5.1  | Nominale laadcapaciteit / belasting op Masthub    | Q         | kg | 1200            |                 |
|                | 1.5.2  | Nominale laadcapaciteit / belasting bij Radarmhub | Q         | kg | 1200            |                 |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                            | c         | mm | 600             |                 |
|                | 1.8    | Lastafstand                                       | x         | mm | 752             |                 |
|                | 1.9    | Wielbasis                                         | y         | mm | 1181            |                 |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                        |           | kg | 640             | 670             |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                       |           | kg | 670 / 1200      |                 |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                       |           | kg | 485 / 185       |                 |
| Wielen/chassis | 3.4    | Extra wielen                                      |           |    | 100x50          |                 |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                                | b10       | mm | 550             |                 |
| Afmetingen     | 4.2    | Hoogte hefmast ingeschoven (h1)                   | h1        | mm | 1970            | 2320            |
|                | 4.4    | Heffing (h3)                                      | h3        | mm | 2814            | 3514            |
|                | 4.5    | Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)                  | h4        | mm | 3377            | 4077            |
|                | 4.6    | Initiële heffing                                  | h5        | mm | 120             |                 |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.       | h14       | mm | 710 / 1150      |                 |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                                   | h13       | mm | 86              |                 |
|                | 4.19   | Totale lengte                                     | l1        | mm | 1752            |                 |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                          | l2        | mm | 602             |                 |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                                    | b1        | mm | 800             |                 |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                                    | s/e/<br>l | mm | 60 x 180 x 1150 |                 |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                               | b5        | mm | 570             |                 |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis                    | m2        | mm | 24              |                 |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)            | Ast       | mm | 2234            |                 |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)       | Ast       | mm | 2185            |                 |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                       | Wa        | mm | 1384            |                 |

|                                                                                                                                                                                                              |      |                                               |        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|
| Prestaties                                                                                                                                                                                                   | 5.1  | Rijsnelheid met/zonder belasting              | km/u   | 4,2 / 4,5         |
|                                                                                                                                                                                                              | 5.2  | Hefsnelheid met/zonder belasting              | m/s    | 0,11 / 0,16       |
|                                                                                                                                                                                                              | 5.3  | Daalsnelheid met/zonder belasting             | m/s    | 0,13 / 0,11       |
|                                                                                                                                                                                                              | 5.7  | Hellingsgraad met/zonder belasting            | %      | 5 / 10            |
|                                                                                                                                                                                                              | 5.10 | Rem                                           |        | elektromagnetisch |
| E-motor/elektronica                                                                                                                                                                                          | 6.1  | Tractiemotor, vermogen S2 60 min              | kW     | 0,65              |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.2  | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%             | kW     | 2,2               |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.3  | Accu volgens DIN 43531/35/36                  |        | neen              |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.4  | Accuspanning/nominaal vermogen                | V / Ah | 24 / 60           |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.5  | Accugewicht                                   | kg     | 17                |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.6  | Energieverbruik volgens VDI-cyclus            | kWh/u  | 0,66              |
| Overig                                                                                                                                                                                                       | 8.1  | Type rijregeling                              |        | Impuls/DC         |
|                                                                                                                                                                                                              | 10.7 | Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurhuis | dB (A) | 70                |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |      |                                               |        |                   |

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**