Elektrische meeloop stapelaar

EJC 010i

Hefhoogte: 2300-3600 mm / Draagvermogen: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 010i

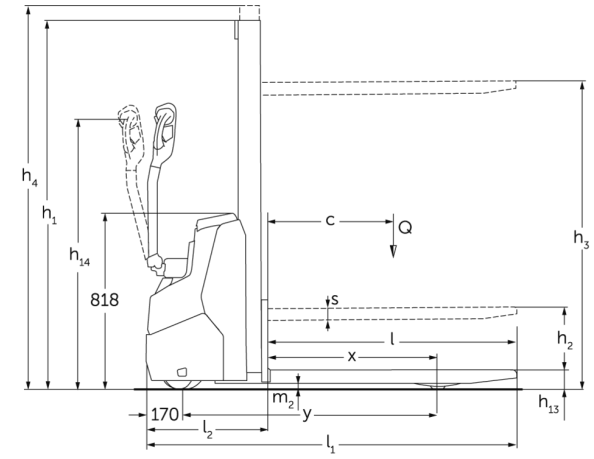
h4
h1
h14
818
c
Q
h3
s
h2
l
x
m2
170
l2
y
l1
h13

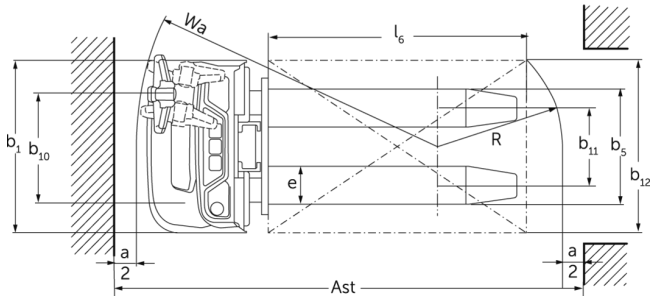
Wa
l6
b1
b10
R
b11
b5
b12
e
a
2
Ast
a
2

VDI-tabel

					EJC 010i (2300ZT)	EJC 010i (2500ZT)	EJC 010i (2900ZT)	EJC 010i (3200ZT)	EJC 010i (3600ZT)
Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant							
	1.3	Aandrijving			Elektrisch				
	1.4	Bediening			Meelopen				
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000				
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600				
	1.8	Lastafstand	x	mm	707				
	1.9	Wielbasis	y	mm	1141				
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	601	611	630	645	664
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	515 / 1086	520 / 1091	520 / 1100	538 / 1107	548 / 1116
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	425 / 176	430 / 181	440 / 190	448 / 197	458 / 206
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)				
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210 x 70				
	3.3	Bandenmaat, achter			ø75x105				
	3.4	Extra wielen			ø140x54				
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +1 / 2				
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	507				
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	405				
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	1650	1750	1950	2100	2300
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	100				
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2300	2500	2900	3200	3600
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	2775	2975	3375	3675	4075
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	750 / 1260				
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	90				
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1754				
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	604				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800				
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	60 x 178 x 1150				
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	24				
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2002				
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2052				
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1359				

Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	5,3 / 5,3
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,15 / 0,27
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,34 / 0,34
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	6 / 14
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min		kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%		kW	2,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36			neen
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen		V / Ah	24 / 50
	6.5	Accugewicht		kg	24
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus		kWh/u	0,43
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796		kg/h	0,2
Overig	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurbuis		dB (A)	65,3

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.34.1: diagonaal volgens VDI: gangbreedte + 225 mm; dissel in verticale stand (lage snelheid).
- VDI-nr. 4.34.2: diagonaal volgens VDI: gangbreedte + 142 mm; dissel in verticale stand (lage snelheid).
- VDI-nr. 6.2: S3 5%.
- VDI-nr. 4.35: dissel in verticale stand (lage snelheid).

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH