




## **Rokas palešu ratiņi**

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Celšanas augstums: 710 mm / Kravnesība: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

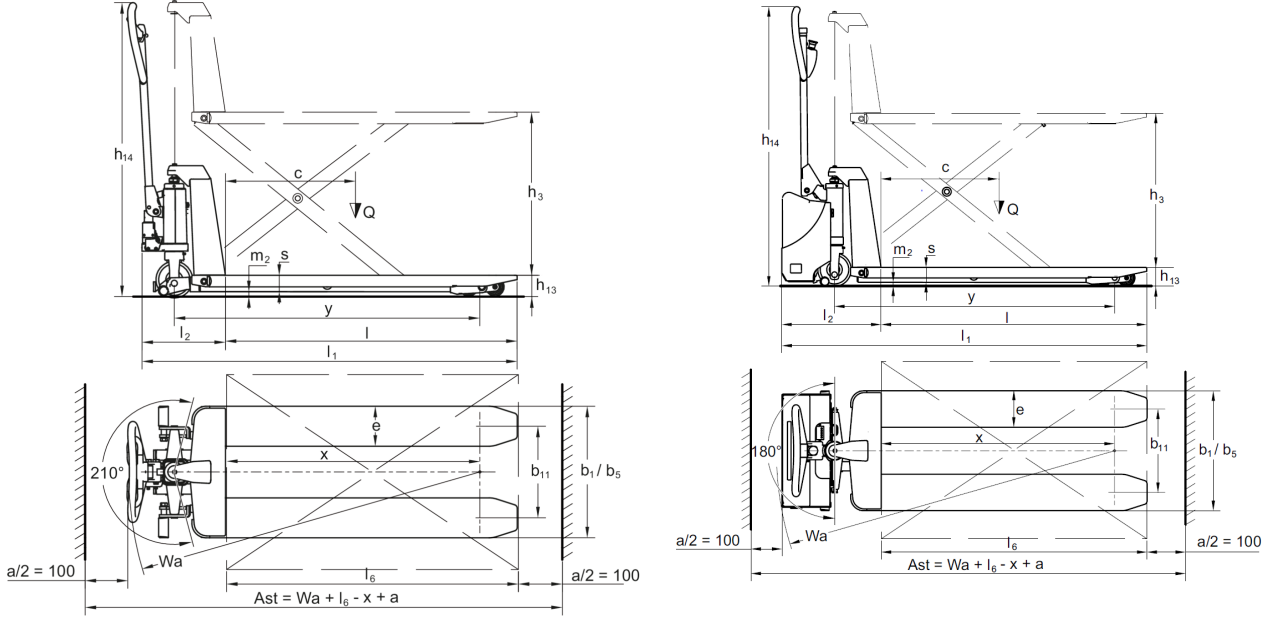

## VDI tabula

|                     |        |                                                           |                 |                 |      |           |      |             |      |           |      |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
| Zīme                | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                                 |                 | AMX I15e        |      | AMX I15ep |      | AMX I15     |      | AMX I15p  |      |
|                     | 1.3    | Piedziņa                                                  |                 | Ar rokām        |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 1.4    | Darbība                                                   |                 | Roka            |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze                                        | Q    kg         | 1500            |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 1.6    | Slodzes centrs                                            | c    mm         | 600             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 1.9    | Garenbāze                                                 | y    mm         | 1255            |      |           |      |             |      |           |      |
| Svari               | 2.1    | pašmasa                                                   | kg              | 132             |      |           |      | 125         |      |           |      |
|                     | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē                  | kg              | 753 / 357       |      | 753 / 387 |      | 720 / 358   |      | 750 / 358 |      |
|                     | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē                 | kg              | 40 / 100        |      |           |      | 38 / 70     |      |           |      |
| Riteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                                                    |                 | N-<br>BN        | V-BV | N-<br>BN  | V-BV | N-<br>BN    | V-BV | N-<br>BN  | V-BV |
|                     | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                                    |                 | Ø 150x45        |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                                    |                 | Ø 75x68         |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)         |                 | 2/4             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 3.6    | Mēritājs priekšā                                          | b10   mm        | 145             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                                    | b11   mm        | 440             |      |           |      |             |      |           |      |
| Pamata izmēri       | 4.4    | Stroke (h3)                                               | h3    mm        | 710             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.9    | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks. | h14   mm        | 1270            |      |           |      | 1230        |      |           |      |
|                     | 4.15   | Augstums nolaists                                         | h13   mm        | 85              |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.19   | kopējais garums                                           | l1    mm        | 1645            |      |           |      | 1580        |      |           |      |
|                     | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                         | l2    mm        | 445             |      |           |      | 340         |      |           |      |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                                          | b1    mm        | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.22   | Fork izmēri                                               | s/<br>e/l    mm | 50 x 163 x 1200 |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.25   | Dakšas klīrenss                                           | b5    mm        | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.32   | Centrālās garenbāzes klīrenss                             | m2    mm        | 19              |      |           |      |             |      |           |      |
|                     | 4.34.1 | Darba platums (palette 1000 × 1200 šķērsām)               | Ast    mm       | 1690            |      |           |      | 1630        |      |           |      |
|                     | 4.34.2 | Darba platums (palette 800x1200 gareniska)                | Ast    mm       | 1890            |      |           |      | 1830        |      |           |      |
|                     | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                                       | Wa    mm        | 1540            |      |           |      | 1480        |      |           |      |
| Veiktspējas dati    | 5.3    | Ātruma samazināšana ar / bez kravas                       | m/s             | 0,07 / 0,05     |      |           |      | 0,15 / 0,09 |      |           |      |

|                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                        |        |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------|---------|---|
| Elektromotoru / Elektronika                                                                                                                                                                                                                 | 6.4 | Akumulatora spriegums / nominālā jauda | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.5 | Akumulatora svars                      | kg     | 21      | - |
| - Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības. |     |                                        |        |         |   |

- VDI Nr. 1.5: No 470 mm pacelšanas augstuma celjspēja samazinās līdz 1000 kg.

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirhenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**