



Transpalette manuel avec système depesage

AMW 22 / 22p

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

Technical drawing of a pallet truck (Gabelstapler) showing dimensions and labels. The drawing includes a side view of the truck and a detail view of the front wheel assembly. Key dimensions and labels are:

- $h_{1,4}$: Total height of the truck.
- (y) : Horizontal distance from the front wheel to the center of gravity.
- c : Horizontal distance from the front wheel to the point of application of the load Q .
- Q : Load force acting downwards.
- 674 : Vertical distance from the front wheel to the center of gravity.
- m : Mass of the truck.
- s : Distance from the front wheel to the point of application of the load Q .
- h_{13} : Height of the front wheel assembly.
- h_2 : Height of the front wheel assembly.
- h_3 : Height of the front wheel assembly.
- l_2 : Distance from the front wheel to the center of gravity.
- l : Total length of the truck.
- l_1 : Distance from the front wheel to the rear wheel.

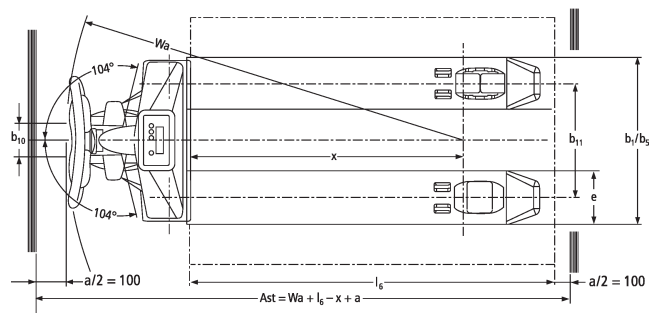


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		autres (OEM)								
	1.2	Code type du fabricant		AMW 22				AMW 22p				
	1.3	Entrainement		Manuel								
	1.4	Commande		Manuel								
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	2200							
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600							
	1.9	Empattement	y	mm	1110							
Poids	2.1	Poids propre		kg	99				102			
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	578 / 1721							
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	61 / 38							
Roues / Châssis	3.1	Pneus			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Taille des roues AV			Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170x50
	3.3	Taille des roues AR			Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82x96
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			2/2							
	3.6	Voie avant	b10	mm	109							
	3.7	Voie arrière	b11	mm	370							
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1234							
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	86							
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1546							
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	396							
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	540							
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	540							
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	24							
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	1763							
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	1813							
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1303							

Pour électrique / système électrique	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,09 / 0,02			
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**