




Transpalette manuel à ciseaux **AMX 10 / 10e**

Hauteur de levée: 714 mm / Capacité de charge: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Technical diagram of a mechanical system, likely a crane or lifting device, showing dimensions and components. The diagram includes a vertical dimension of 1897, a horizontal dimension of 600 Maxi, and a vertical dimension of 600 Maxi. A force vector Q is shown acting downwards. The diagram also shows a horizontal dimension c , a vertical dimension h_{14} , a horizontal dimension h_3 , a vertical dimension h_{13} , a horizontal dimension l_2 , a horizontal dimension l , a horizontal dimension l_1 , a vertical dimension m_2 , and a horizontal dimension y . The diagram includes a dashed line representing a trajectory or path, and a solid line representing the main structure.

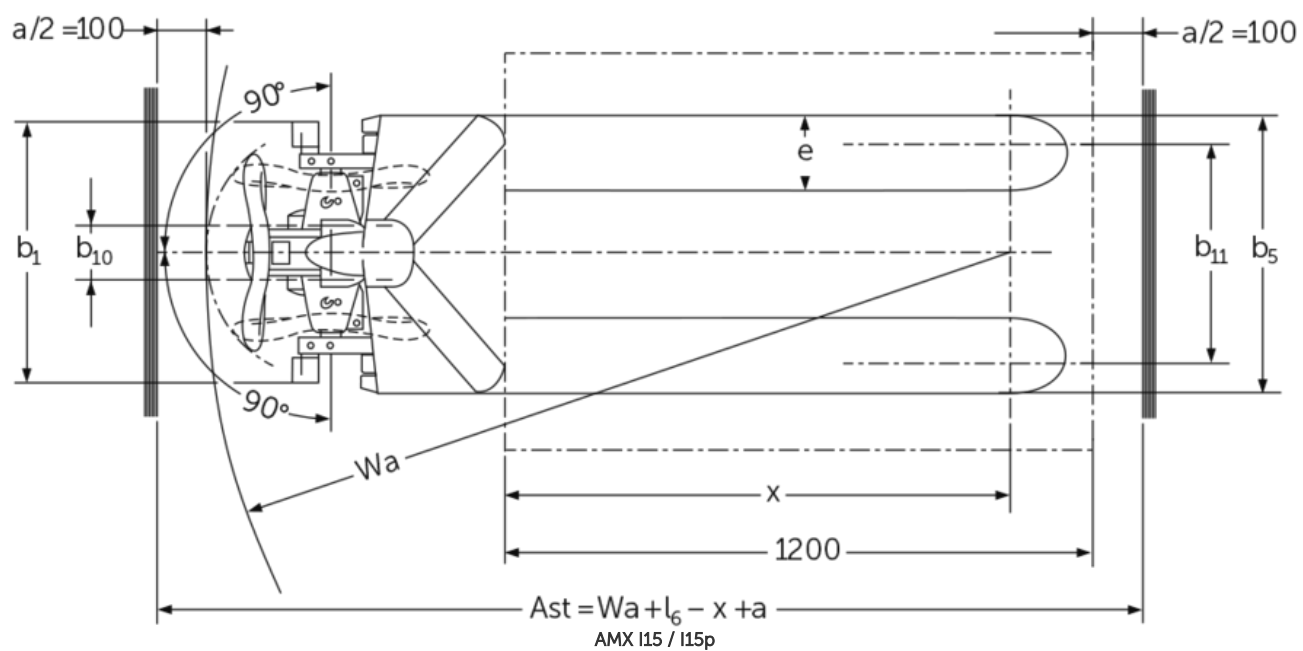

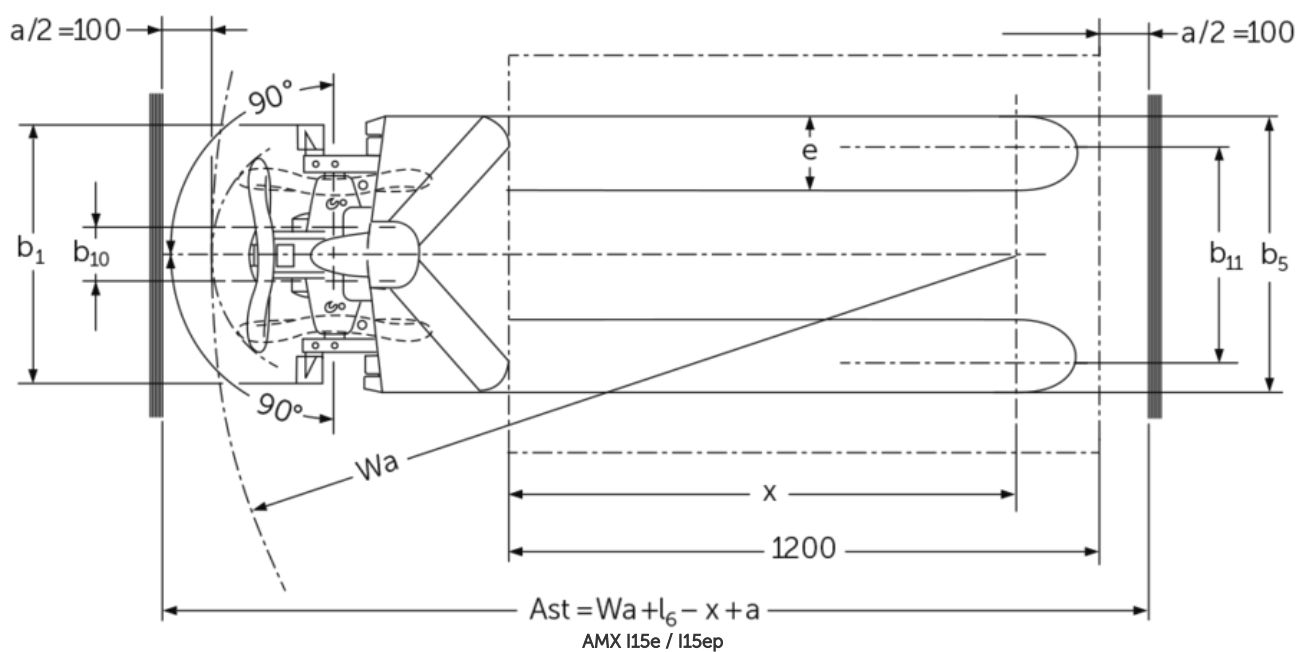
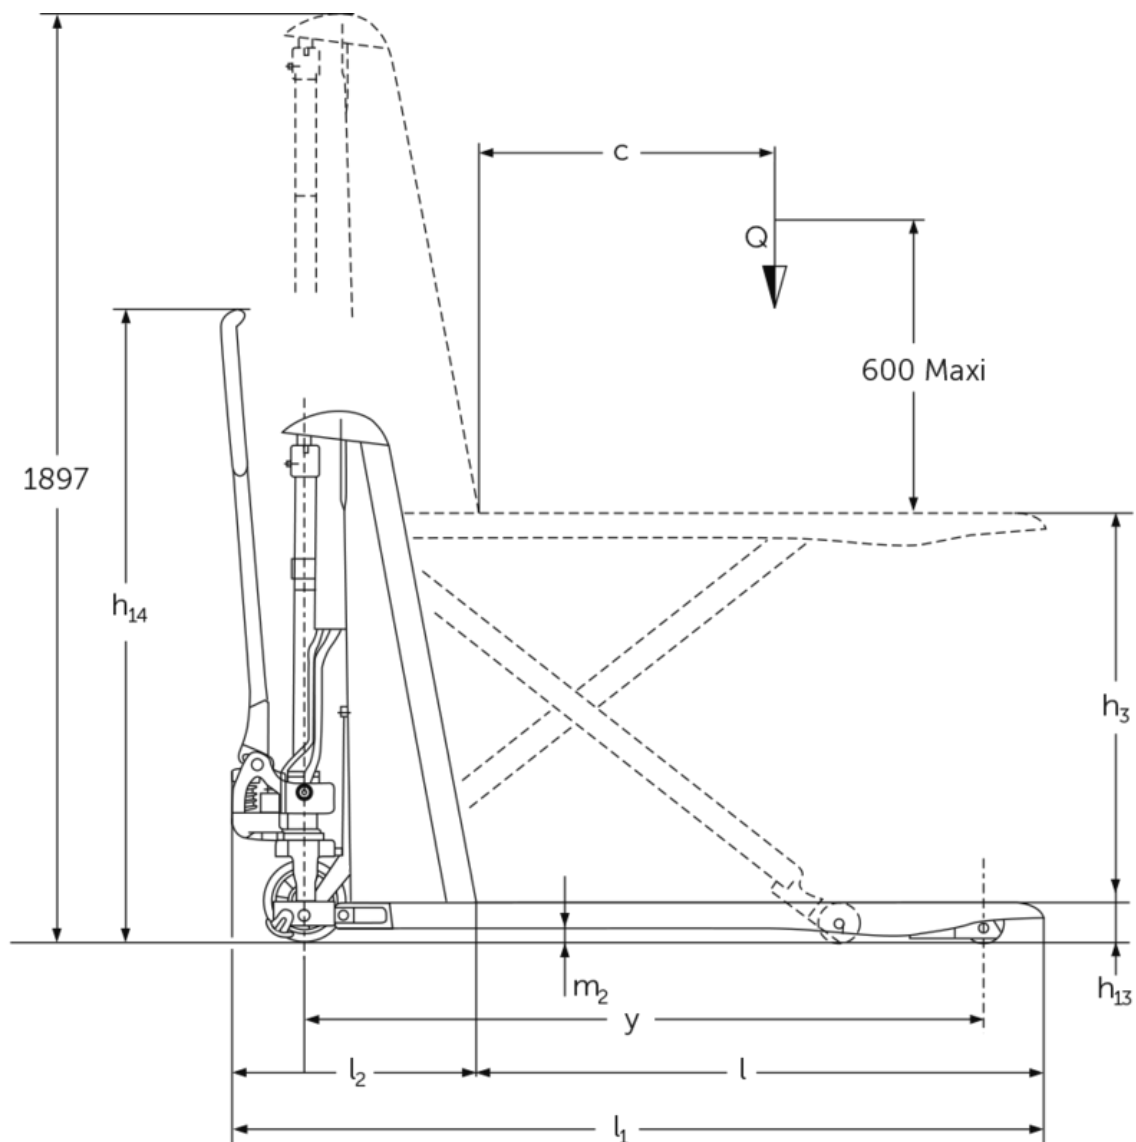


Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		autres (OEM)							
	1.2	Code type du fabricant		AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Entrainement		Électrique	Manuel						
	1.4	Commande		Manuel							
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000							
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600							
	1.9	Empattement	y mm	1383	-			1383	-		
Poids	2.1	Poids propre	kg	195					157		
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Roues / Châssis	3.1	Pneus		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Taille des roues AV		Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50		-	
	3.3	Taille des roues AR		Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62		-	
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2/2	-			2/2		-	
	3.6	Voie avant	b10 mm	109	-			109		-	
	3.7	Voie arrière	b11 mm	440	-			440		-	
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	1897	-			1897		-	
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1299	-			1299		-	
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	86							
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1650							
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	500	-			500		-	
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	560		680		560			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	560		680		560			
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	30	-			30		-	
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	2005	-			2005		-	
	Caractéristiques de performance	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	-					1635	
5.3		Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04		- / -	

Caractéristiques de performance

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**