





# Elektro-Schlepper


## EZS 010

Anhängelast: 1000 kg

EZS 010

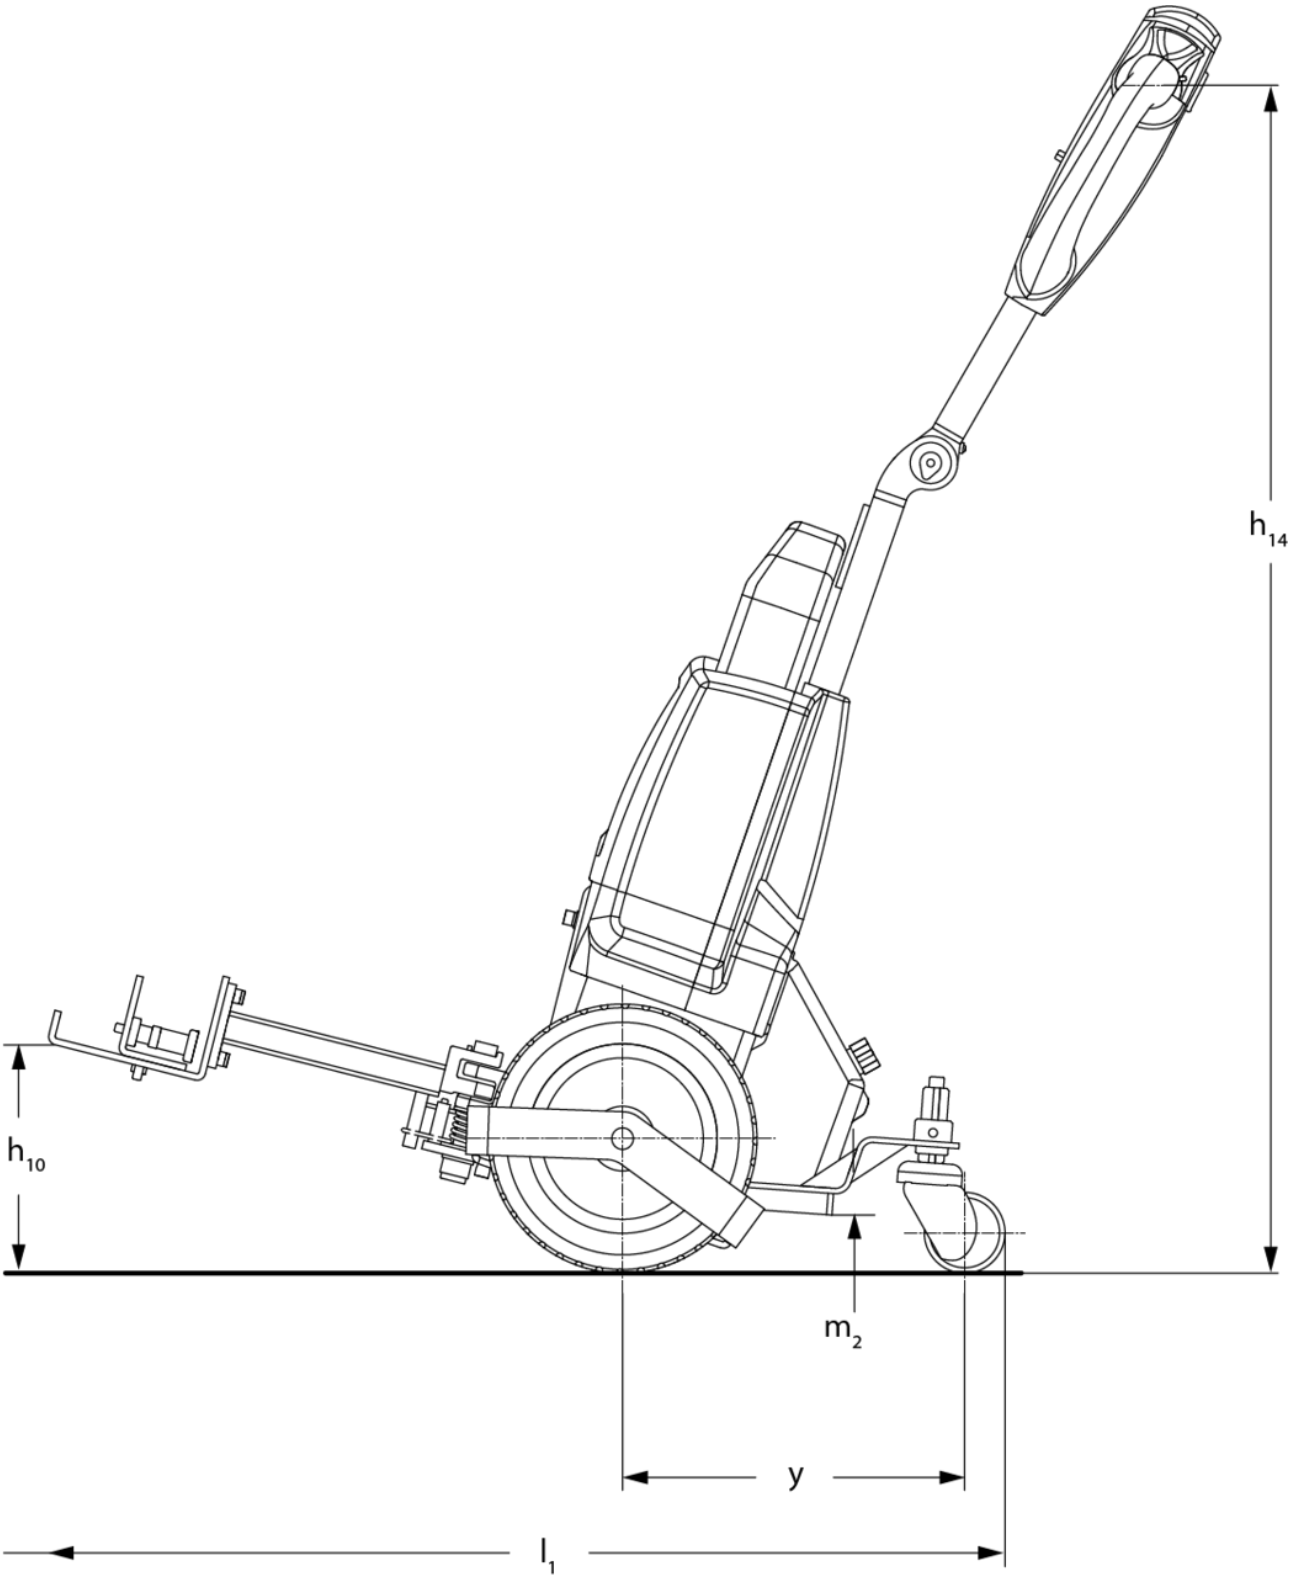

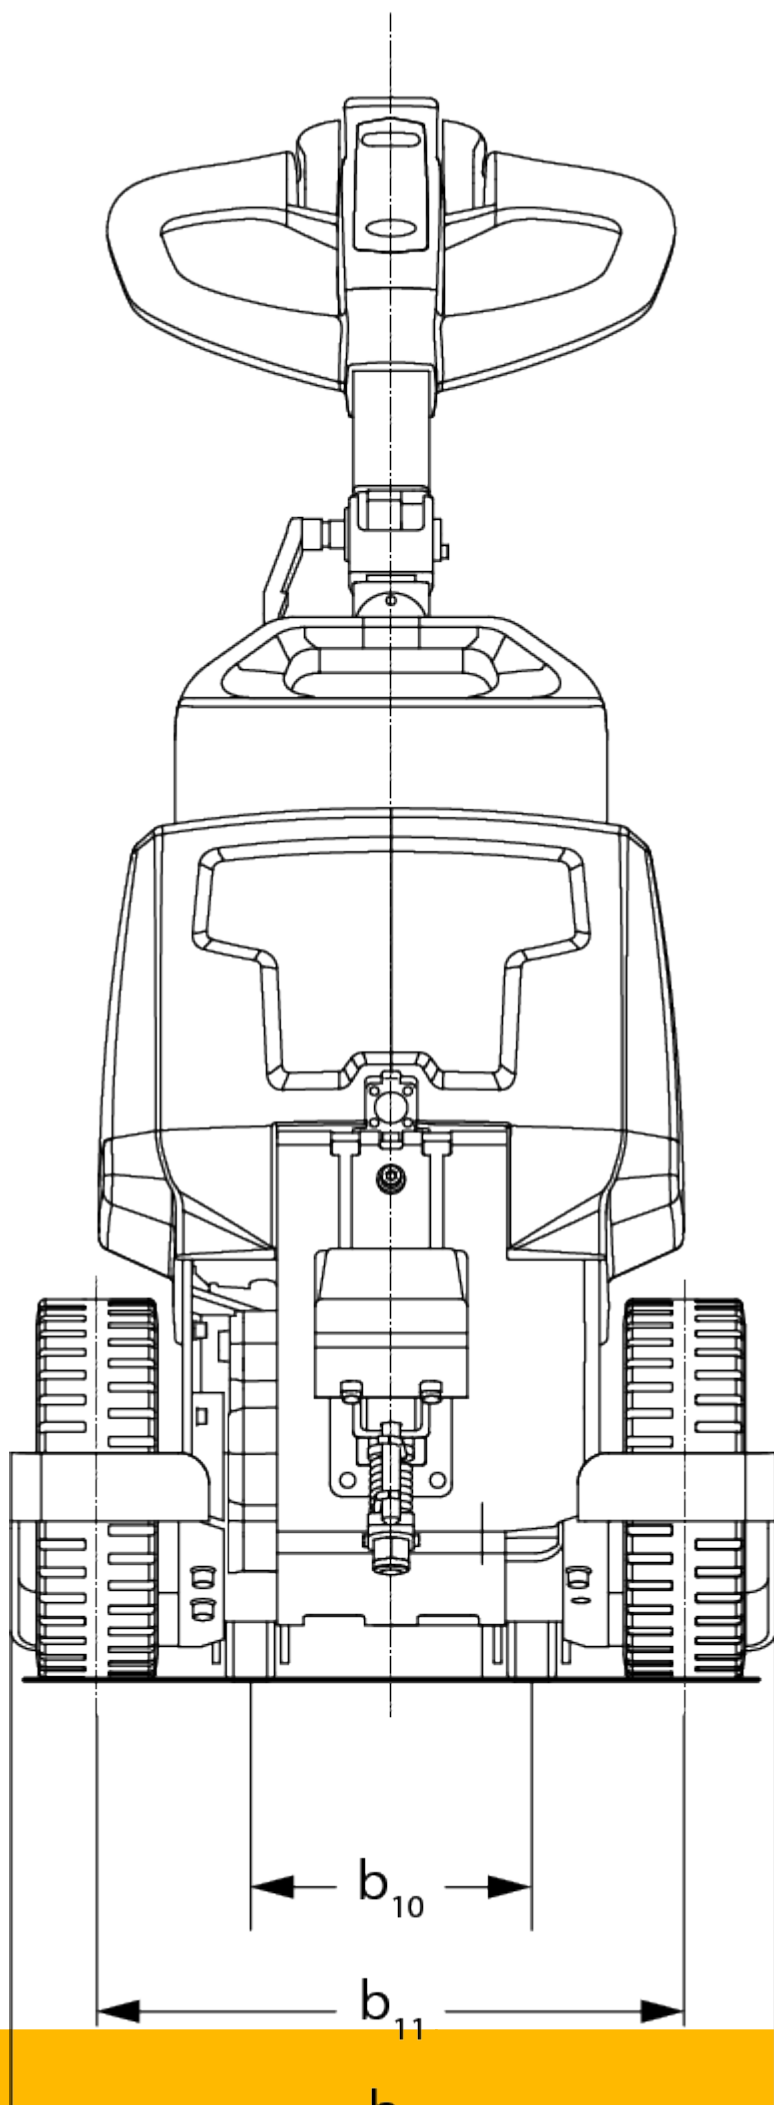

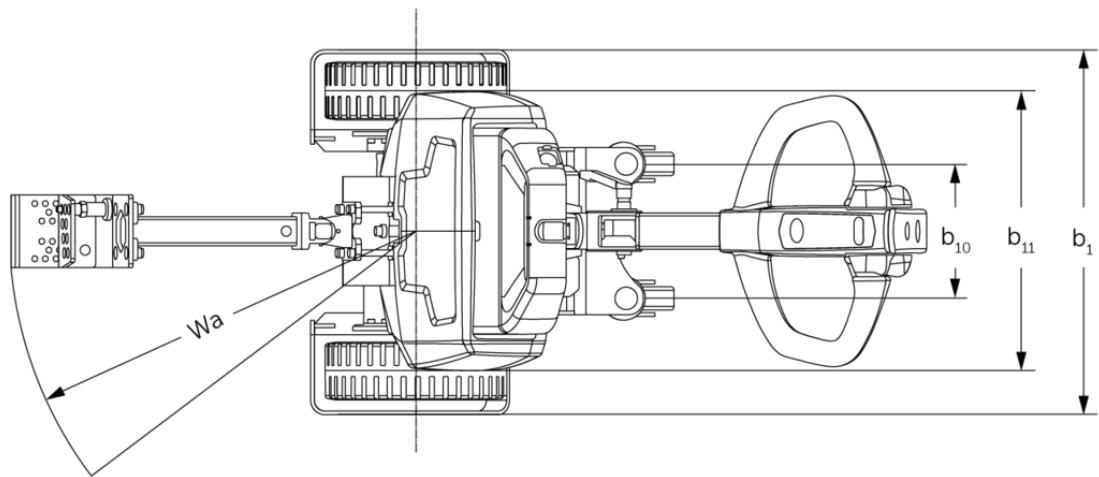

# VDI-Tabelle

|                    |        |                                              |     |        |                   |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| Kennzeichen        | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |     |        | andere (OEM)      |
|                    | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |     |        | EZS 010           |
|                    | 1.3    | Antrieb                                      |     |        | Elektro           |
|                    | 1.4    | Bedienung                                    |     |        | Geh               |
|                    | 1.5.3  | Anhängelast                                  | Q   | kg     | 1000              |
|                    | 1.7    | Nennzugkraft                                 |     | N      | 200               |
|                    | 1.9    | Radstand                                     | y   | mm     | 325               |
| Gewichte           | 2.1    | Eigengewicht                                 |     | kg     | 67                |
|                    | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               |     | kg     | 55 / 19           |
| Räder/Fahrwerk     | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |     |        | 250x80            |
|                    | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |     |        | 75x32             |
|                    | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |     |        | 2x+2/-            |
|                    | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10 | mm     | 185               |
|                    | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11 | mm     | 385               |
| Grundabmessungen   | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 | mm     | 750 / 1150        |
|                    | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1  | mm     | 915               |
|                    | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1  | mm     | 503               |
|                    | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2  | mm     | 35                |
|                    | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa  | mm     | 560               |
| Leistungsdaten     | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last            |     | km/h   | 4,5 / 4,9         |
|                    | 5.5    | Zugkraft mit Last                            |     | N      | 200               |
|                    | 5.6    | Max. Zugkraft mit/ohne Last                  |     | N / -  | 550 / -           |
|                    | 5.10   | Betriebsbremse                               |     |        | elektromagnetisch |
| E-Motor/Elektronik | 6.1    | Fahrmotor, Leistung S2 60 min                |     | kW     | 0,4               |
|                    | 6.4    | Batteriespannung/Nennkapazität               |     | V / Ah | 24 / 36           |
|                    | 6.5    | Batteriegewicht                              |     | kg     | 7,5               |
|                    | 6.6.1  | Energieverbrauch nach EN-Zyklus              |     | kWh/h  | 0,18              |
|                    | 6.6.2  | CO2 Äquivalent nach EN16796                  |     | kg/h   | 0,1               |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                               |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|-----------|
| Sonstiges                                                                                                                                                                                            | 8.1  | Art der Fahrsteuerung         |        | Impuls/DC |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053 | dB (A) | 70        |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |      |                               |        |           |

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.