




Handgabelhubwagen


AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Hubhöhe: 710 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

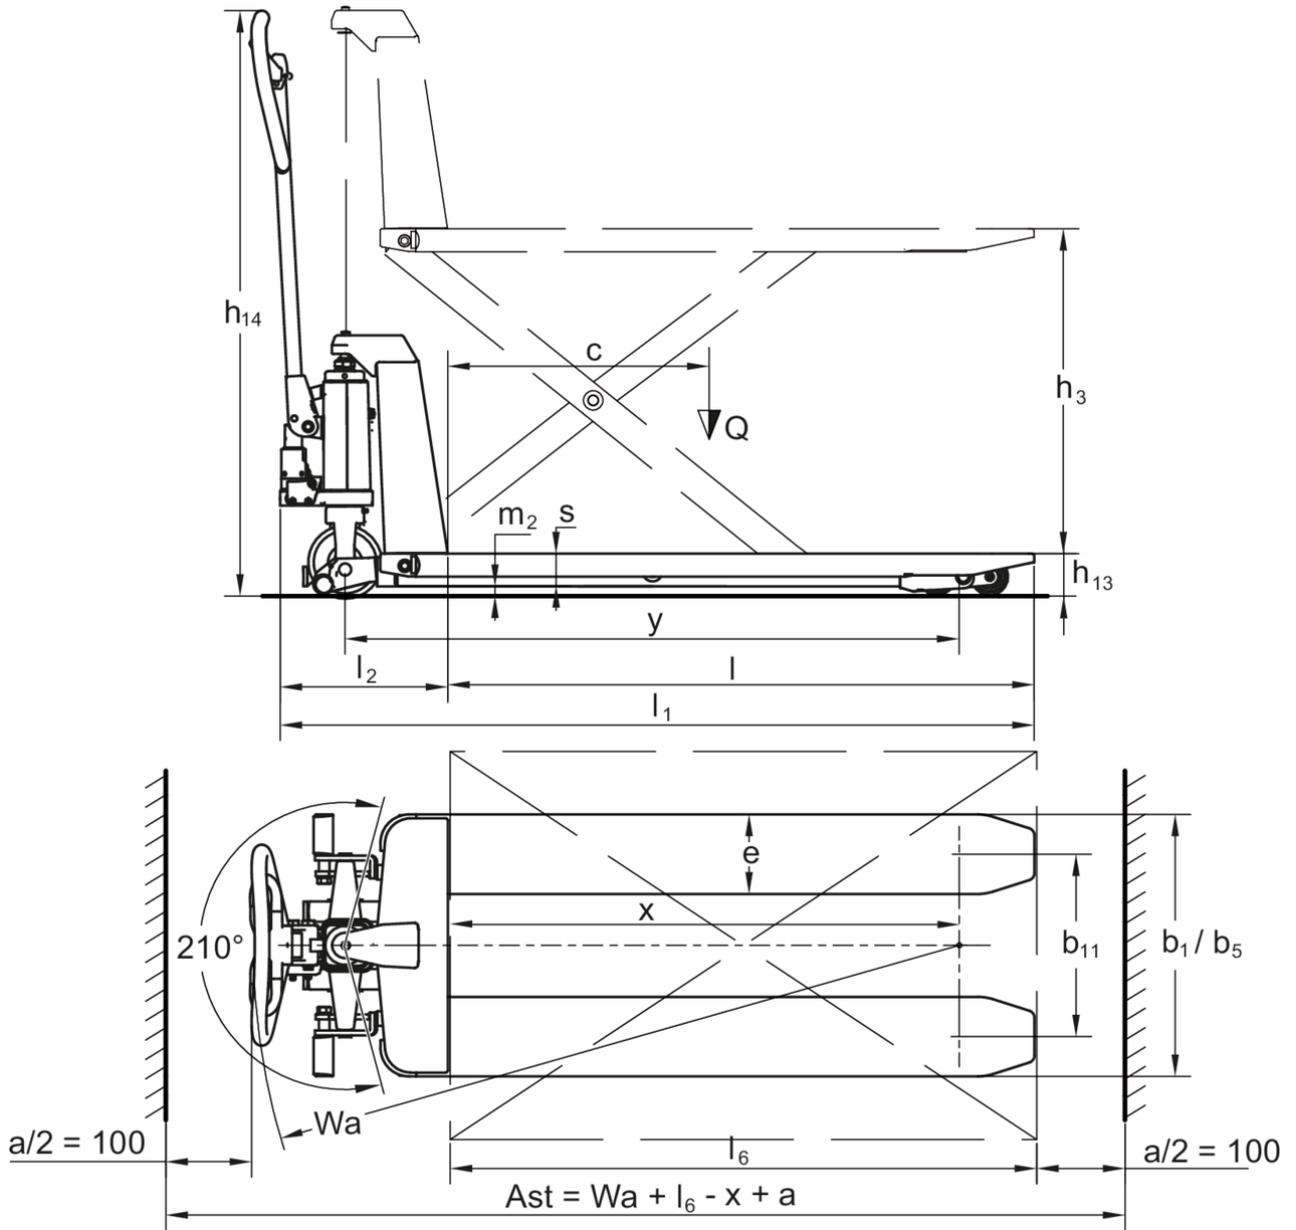

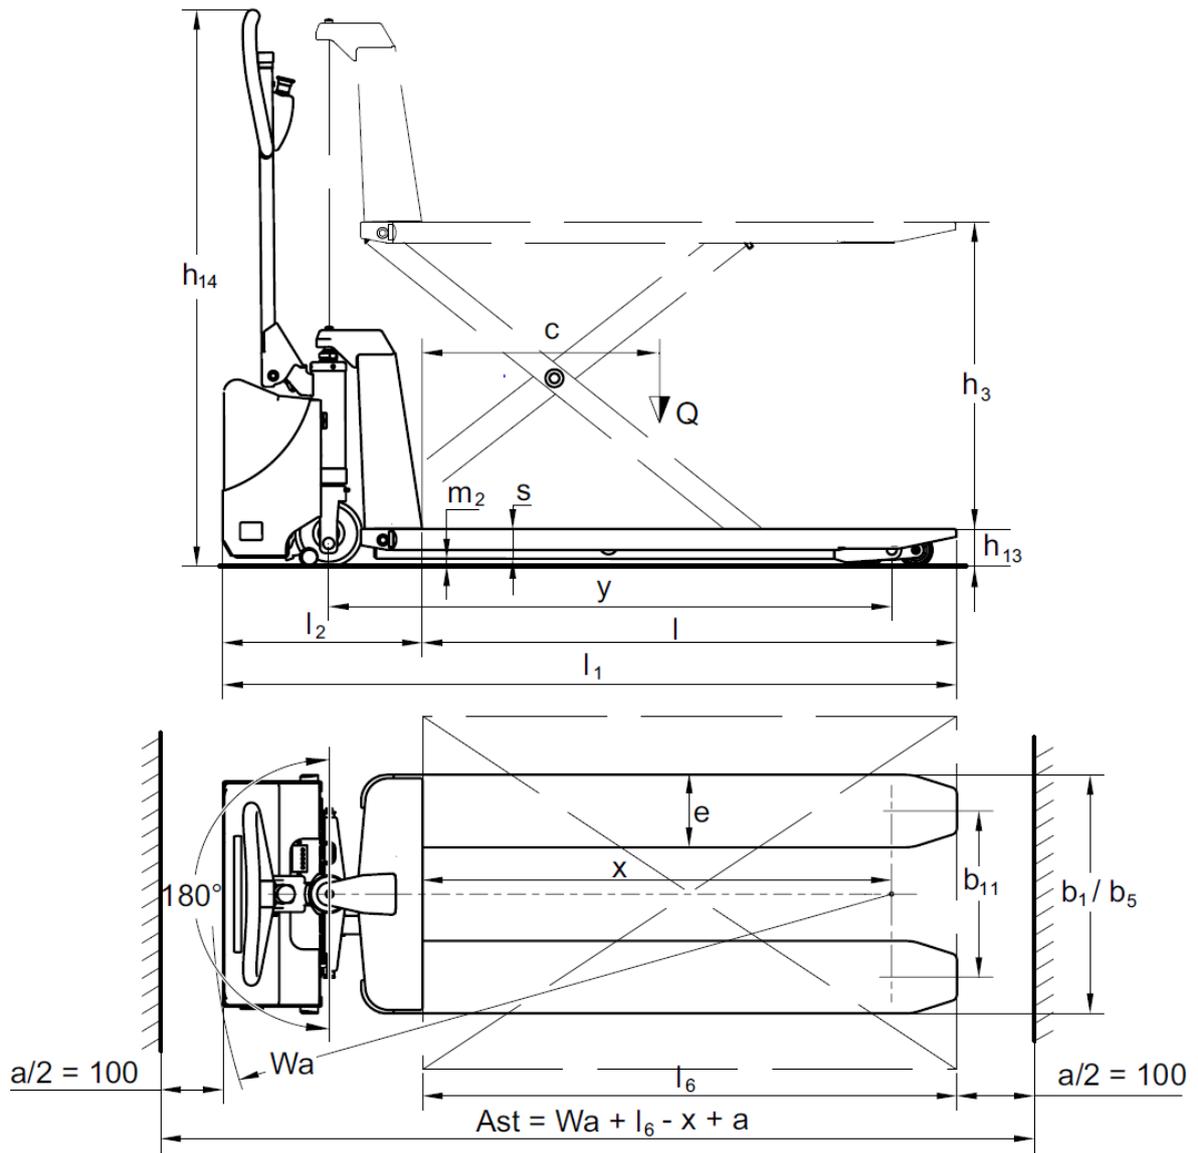

VDI-Tabelle

			andere (OEM)									
			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p			
Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)										
	1.2	Typzeichen des Herstellers										
	1.3	Antrieb	Manuell									
	1.4	Bedienung	Manuell									
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg		1500						
	1.6	Lastschwerpunktstand	c	mm		600						
	1.9	Radstand	y	mm		1255						
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg				132		125			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg		753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg		40 / 100				38 / 70			
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Reifengröße, vorn	Ø 150x45									
	3.3	Reifengröße, hinten	Ø 75x68									
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)	2/4									
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm		145						
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm		440						
	Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm		710					
4.9		Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm		1270		1230				
4.15		Höhe gesenkt	h13	mm		85						
4.19		Gesamtlänge	l1	mm		1645		1580				
4.20		Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm		445		340				
4.21.1		Gesamtbreite	b1	mm		540						
4.22		Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm		50 x 163 x 1200						
4.25		Gabelaußenabstand	b5	mm		540						
4.32		Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm		19						
4.34.1		Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm		1690		1630				
4.34.2		Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm		1890		1830				
4.35	Wenderadius	Wa	mm		1540		1480					
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s		0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

E-Motor/Elektronik	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Batteriegewicht	kg	21	-
<p>- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.</p>					

- VDI-Nr. 1.5: Ab einer Hubhöhe von 470 mm reduziert sich die Tragfähigkeit auf 1000 kg.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.