





Kleinteile-Kommissionierer **EKM 202**

Hubhöhe: 3000 mm / Tragfähigkeit: 215 kg



EKM 202

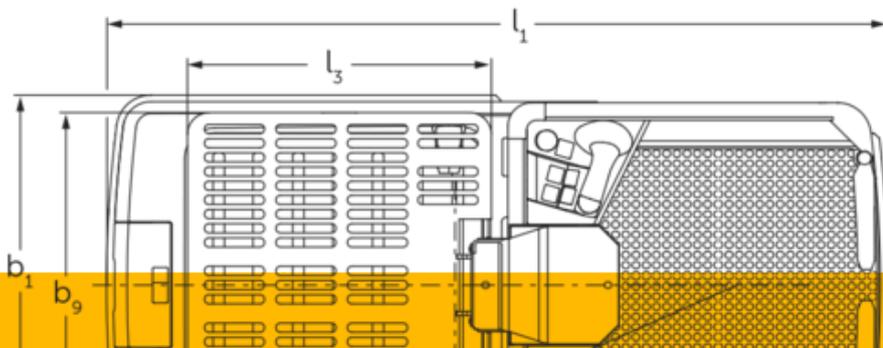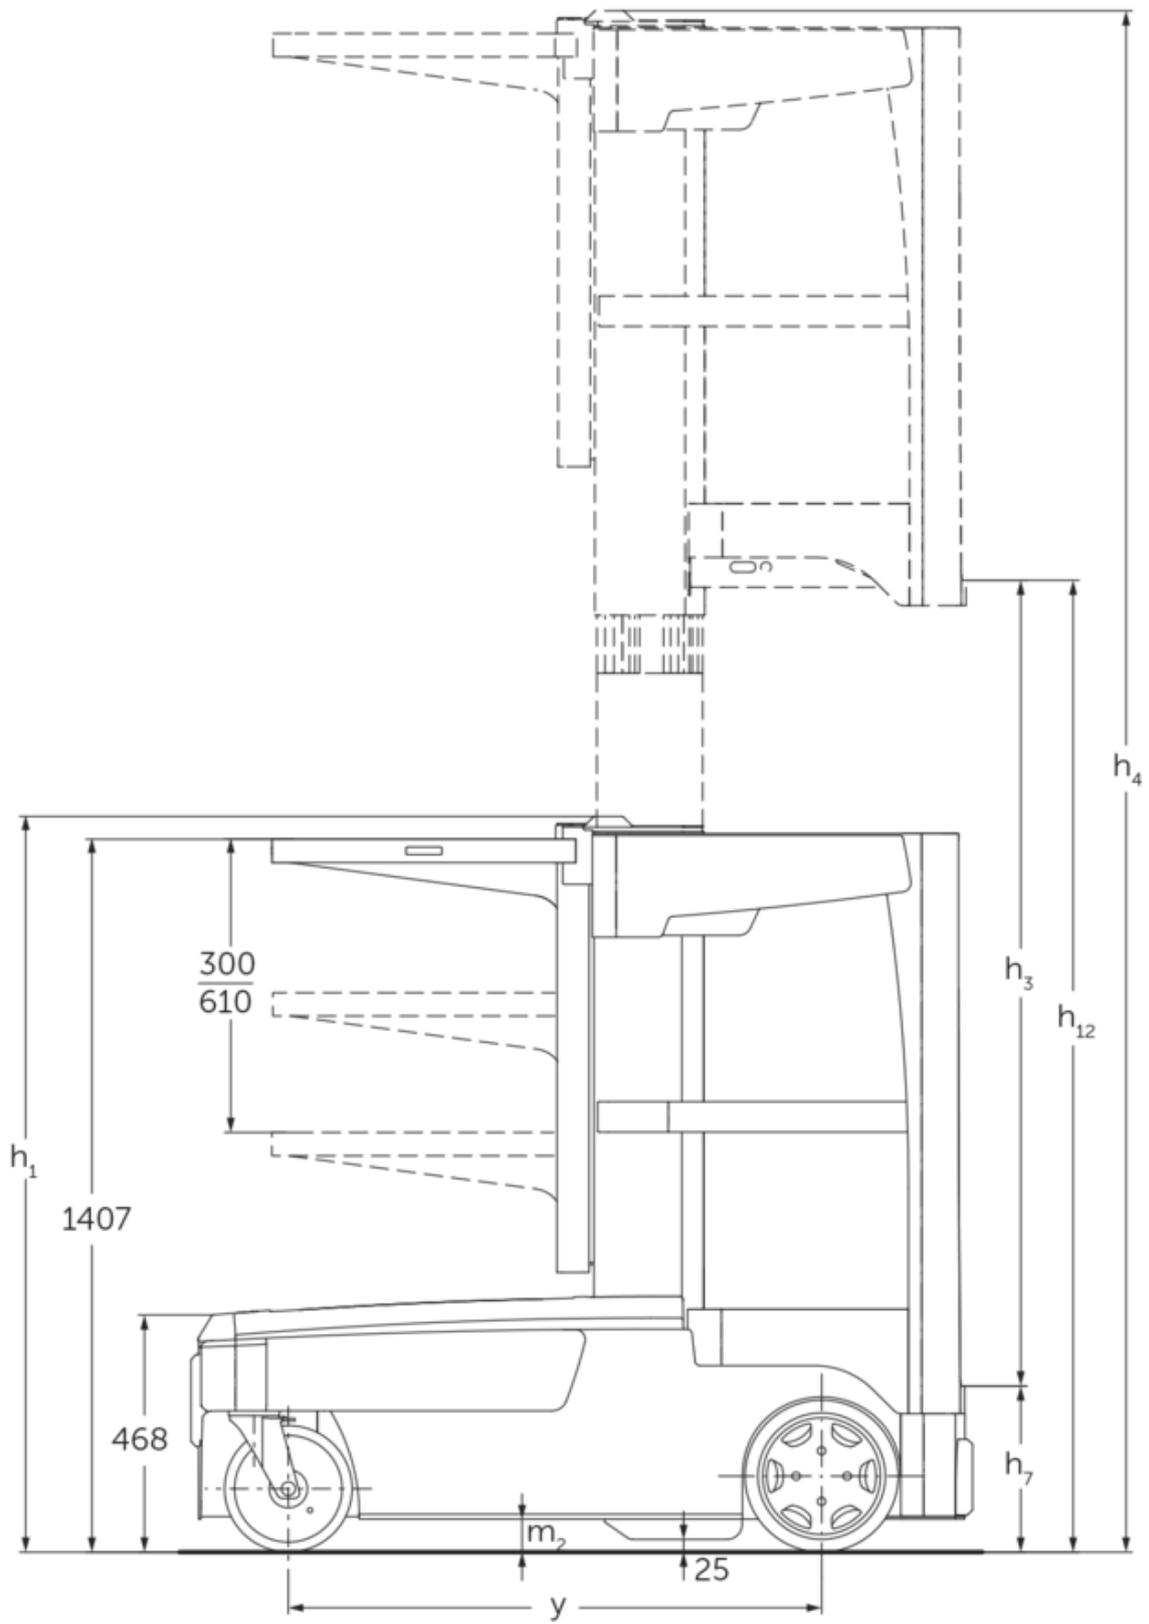

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EKM 202
	1.3	Antrieb			Elektro
	1.4	Bedienung			Kommissionierer
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	215
	1.9	Radstand	y	mm	1045
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	645
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	520 / 340
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	233 / 412
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 200x50
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 300x65
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2x
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	568
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	652
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1	mm	1452
	4.4	Hub (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	4452
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7	mm	324
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1046 / 1046
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	3324
	4.16	Ladeflächenlänge	l3	mm	595
	4.18	Ladeflächenbreite	b9	mm	681
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1528
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	750
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	65
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1250
4.38.1	Greifhöhe		mm	5324	
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	8 / 8
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	15 / 15
	5.10	Betriebsbremse			elektrisch

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 190
	6.5	Batteriegewicht	kg	120
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.				

- VDI-Nr. 4.4: Die eingefahrenen Höhe beträgt 1452 mm
- VDI-Nr. 4.4: Die ausgefahrenen Höhe beträgt 4452 mm

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.