

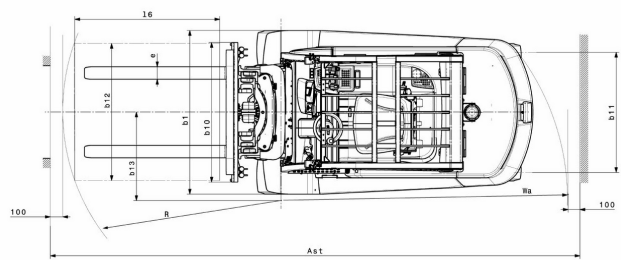
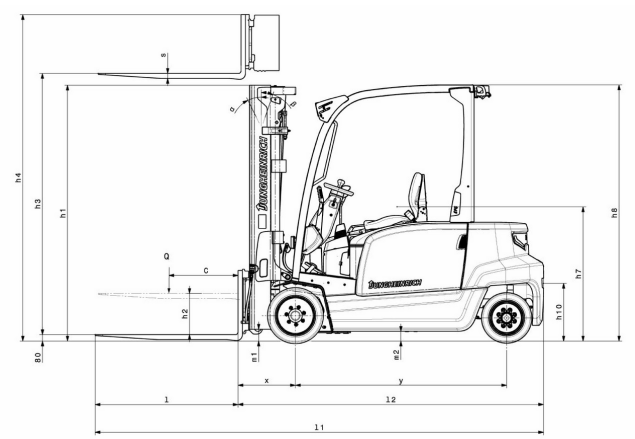


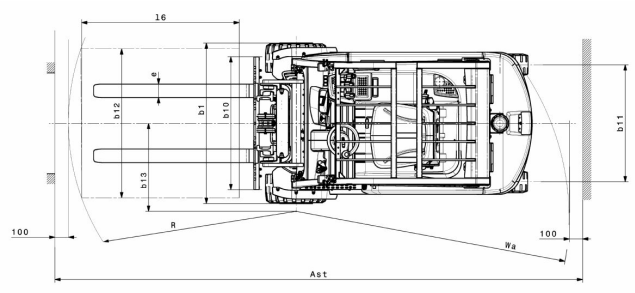


Carretilla eléctrica de 4 ruedas **EFG BC 316-330**

Altura de elevación: 3000-6500 mm / Capacidad de carga:
1600-3000 kg

EFG BC 316-330

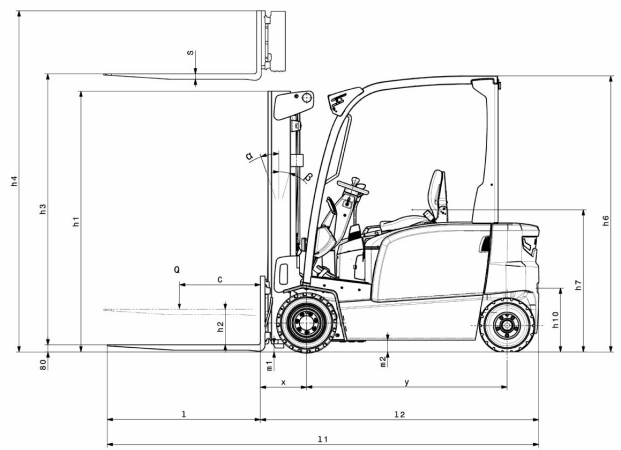

Tragfähigkeit (kg)

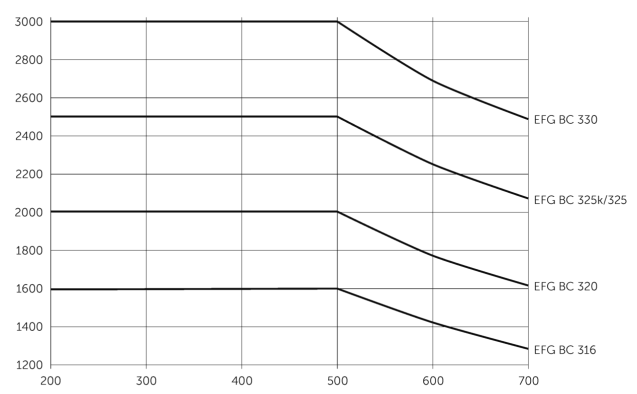

Schwerpunkt Abstand "c" in mm

EFG BC 316-330

EFG BC 316	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2500 mm	150 mm	4555 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2800 mm	150 mm	5055 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
Mástil de elevación doble ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2455 mm	1820 mm	4555 mm	7 / 5 °
Mástil de elevación triple DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °
EFG BC 320	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3605 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3905 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4205 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2500 mm	150 mm	4605 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2800 mm	150 mm	5105 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5605 mm	7 / 5 °
Mástil de elevación doble ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3935 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4235 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2455 mm	1820 mm	4635 mm	7 / 5 °
Mástil de elevación triple DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5135 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5435 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5635 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6135 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6635 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7135 mm	7 / 5 °
EFG BC 325k, EFG BC 325	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	3100 mm	2200 mm	150 mm	3700 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2300 mm	150 mm	3900 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2400 mm	150 mm	4100 mm	7 / 5 °
	3700 mm	2500 mm	150 mm	4300 mm	7 / 5 °

	4000 mm	2650 mm	150 mm	4600 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2950 mm	150 mm	5100 mm	7 / 5 °
Mástil de elevación doble ZZ	3100 mm	2160 mm	1600 mm	3700 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2260 mm	1700 mm	3900 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2360 mm	1800 mm	4100 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2610 mm	2060 mm	4600 mm	7 / 5 °
	4400 mm	2060 mm	1500 mm	5000 mm	7 / 5 °
Mástil de elevación triple DZ	4700 mm	2160 mm	1600 mm	5300 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2260 mm	1700 mm	5600 mm	7 / 5 °
EFG BC 330	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT	3100 mm	2200 mm	150 mm	3850 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2300 mm	150 mm	4050 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2400 mm	150 mm	4250 mm	7 / 5 °
	3700 mm	2500 mm	150 mm	4450 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2650 mm	150 mm	4750 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2950 mm	150 mm	5250 mm	7 / 5 °
Mástil de elevación doble ZZ	3100 mm	2160 mm	1440 mm	3850 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2260 mm	1540 mm	4050 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2360 mm	1640 mm	4250 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2610 mm	1900 mm	4750 mm	7 / 5 °
Mástil de elevación triple DZ	4400 mm	2060 mm	1340 mm	5150 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2160 mm	1440 mm	5450 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2260 mm	1540 mm	5750 mm	7 / 5 °

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich					
	1.2	Nomenclatura del fabricante			EFG BC 316	EFG BC 320	EFG BC 325k	EFG BC 325	EFG BC 330	
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico					
	1.4	Manipulación			Asiento					
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1600	2000	2500		3000	
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	500					
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	352		467		472	
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1506		1453	1561	1700	
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg		3230	3317	4351	4454	4742	
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg		4012 / 818	4738 / 579	6166 / 685	6259 / 695	6968 / 774	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg		1514 / 1716	1606 / 1711	1833 / 2518	1960 / 2494	2225 / 2517	
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			Superelástico (SE)					
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			18 x 7 - 8	200 / 50 - 10	18 x 9 - 12		TANDEM, 18 x 5 & 6 - 12(1/8)	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			16 x 6 - 8		16 x 6 -10 (1/2)		16 x 7 -10 (1/2)	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2x / 2					
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	904	924	938		1013	
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	870		864		995	
Medidas básicas	4.1	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	a/β	°	7 / 5					
	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1	mm	2000		2200			
	4.2.1	Altura total	h15	mm	2080		2200			
	4.3	Elevación libre (h2)	h2	mm	150					
	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	3000		3100			
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4	mm	3555	3605	3700		3850	
	4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h6	mm	2080					
	4.8	Altura de asiento / plataforma	h7	mm	1030					
	4.12	Altura de enganche	h10	mm	475					
	4.19	Longitud total	l1	mm	3096		3213	3321	3469	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	2096		2213	2321	2469	
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	1060	1120	1170		1313	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1000					45 x 125 x 1000
	4.23	Clase de conexión del portahorquillas			2A					3A
	4.24	Ancho de carro portahorquillas	b3	mm	980		1120			
	4.31	Margen con el suelo con carga, bajo mástil	m1	mm	97					
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	88					
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	3513		3648	3767	3942	

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**