




## **Transpaleta manual**

### **AM 30**

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 3000 kg

**JUNGHEINRICH**

AM 30

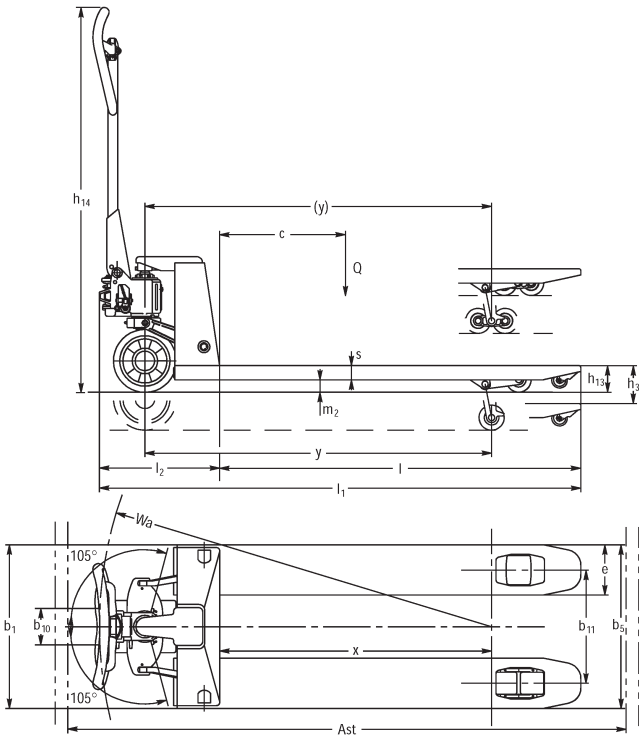

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |             |                 |                 |                 |                 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |             | otros (OEM)     |                 |                 |                 |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |             | AM 30           |                 |                 |                 |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |             | Manual          |                 |                 |                 |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |             | Manual          |                 |                 |                 |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg     | 3000            |                 |                 |                 |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm     | 600             | 800             | 900             | 1050            |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y    mm     | 1174            | -               |                 | 2054            |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg          | 86              | 124             | 126             | 142             |
|                  | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | kg          | 815 / 2270      | - / -           |                 | 1135 / 2007     |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | kg          | 28 / 58         | - / -           |                 | 57 / 85         |
| Ruedas/chasis    | 3.1    | Bandajes                                                               |             | V-BV            |                 |                 |                 |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |             | Ø 200 x 50      |                 |                 |                 |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |             | Ø 80 x 70       |                 |                 |                 |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |             | 2/4             | 2 / 4           |                 | 2/4             |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm    | 116             |                 |                 |                 |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm    | 390             |                 |                 |                 |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3   mm     | 120             |                 |                 |                 |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm    | 1224            |                 |                 |                 |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm    | 205             |                 |                 |                 |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm    | 85              |                 |                 |                 |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1    mm    | 1603            | 1983            | 2183            | 2483            |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2    mm    | 383             |                 |                 |                 |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1    mm    | 550             |                 |                 |                 |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l   mm | 45 x 160 x 1220 | 63 x 160 x 1600 | 63 x 160 x 1800 | 63 x 160 x 2100 |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm    | 550             |                 |                 |                 |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2    mm    | 36              | -               |                 | 36              |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast    mm   | 1803            | -               |                 | 2683            |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast    mm   | 1803            | -               |                 | 2683            |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa    mm    | 1319            | -               |                 | 2184            |

|              |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------|
| Prestaciones | 5.3                                                                                                                                                                                                                    | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,09 / 0,05 |
|              | - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |                                     |     |             |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**