




Transpaleta manual tipo tijera **AMX 10 / 10e**

Altura de elevación: 714 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

Technical diagram of a crane mechanism. The diagram shows a horizontal beam of length l_1 pivoted at its left end. A vertical mast is attached to the beam at a distance l_2 from the pivot. The mast has a height h_{14} and a total height of 1897. A horizontal arm of length l is attached to the mast at a height m_2 from the beam. A vertical force Q is applied at the end of this arm, at a distance c from the pivot. The horizontal arm is pivoted at its right end, which is at a distance y from the left pivot. The horizontal arm has a height h_{13} from the beam. A vertical dimension h_3 is shown from the beam to the top of the horizontal arm. A vertical dimension of 600 Maxi is shown from the beam to the point of application of force Q . Dashed lines indicate the movement of the horizontal arm and the mast.

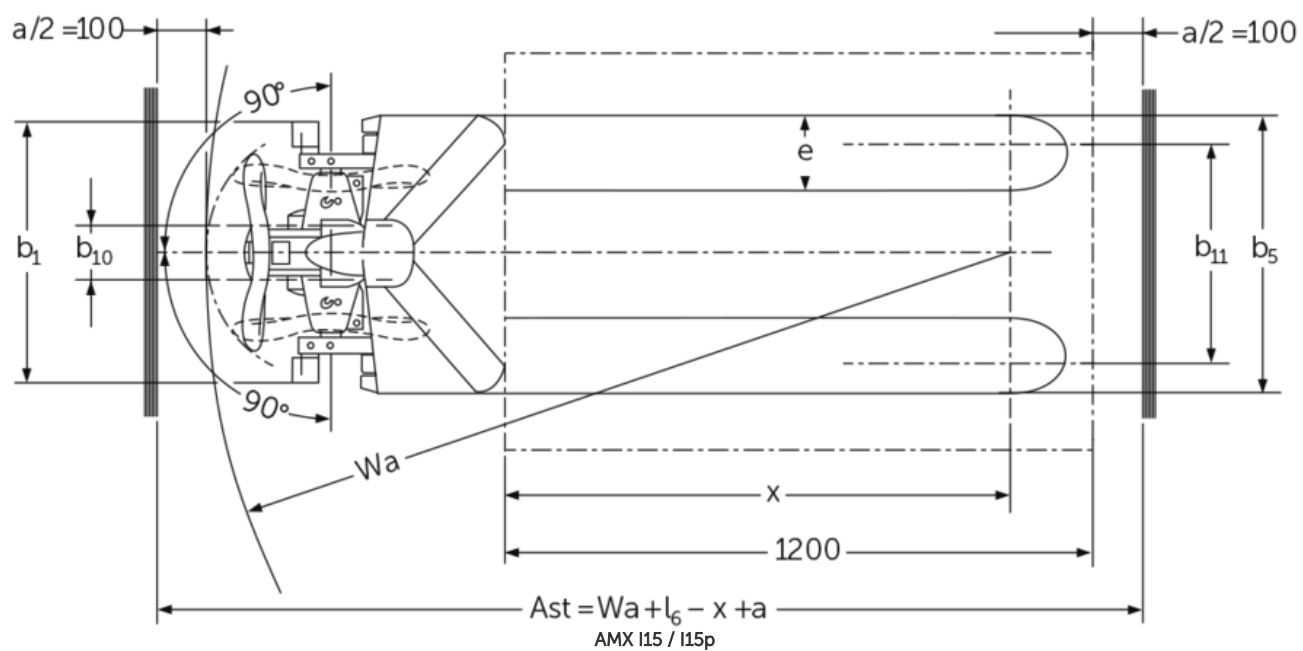

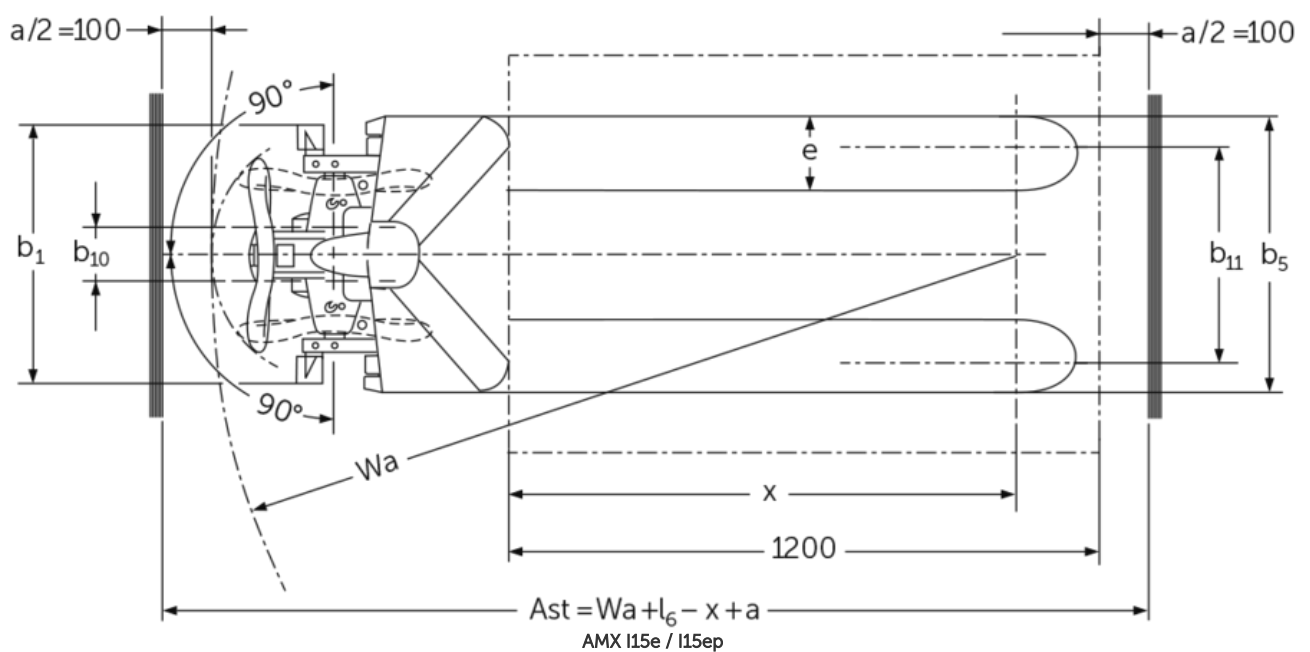
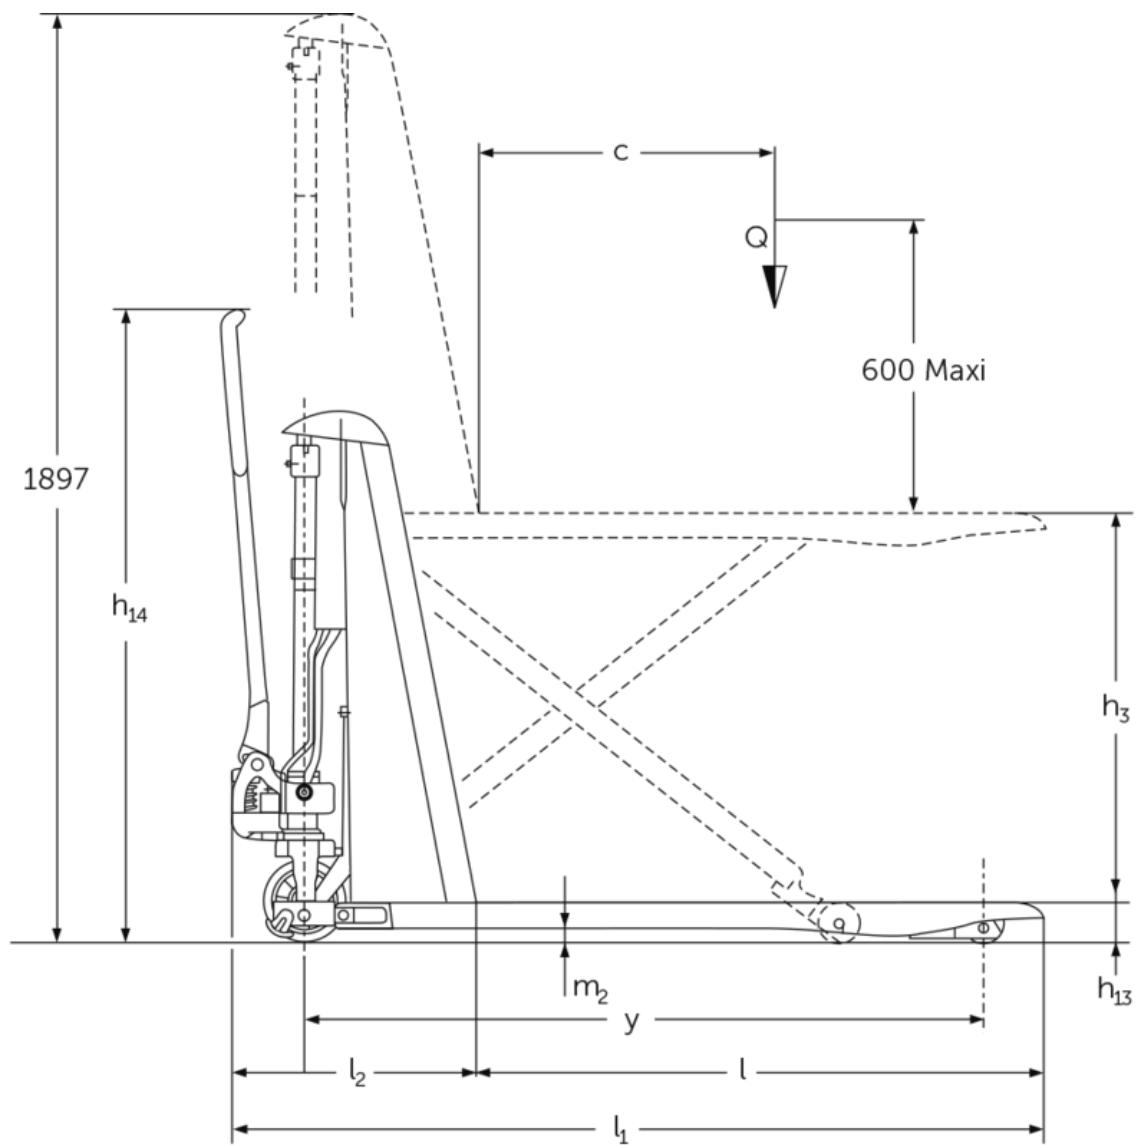


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico	Manual						
	1.4	Manipulación			Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1000							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600							
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1383	-			1383	-		
Pesos	2.1	Tara	kg		195					157		
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg		443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg		136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170 x 50	-					Ø 170 x 50	-
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82 x 62	-					Ø 82 x 62	-
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2	-					2/2	-
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109	-					109	-
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	440	-					440	-
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4	mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	86							
	4.19	Longitud total	l1	mm	1650							
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	560			680	560			
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	560			680	560			
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2005	-			2005	-		
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	-					1635	-	
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s		0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

Motor eléctrico/sistema eléctrico	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	0,5	-
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Peso de la batería	kg	24	-

- En la hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			otros (OEM)			
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AMX 10			
	1.3	Grupo de tracción			Manual			
	1.4	Manipulación			Manual			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1000			
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600			
Pesos	2.1	Tara		kg	157			
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	86			
	4.19	Longitud total	l1	mm	1650			
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	560	680		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	560	680		
- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.								

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**