




## Stoccatore elettrico a timone **EJC 010i**

Altezza di sollevamento: 2300-3600 mm / Portata: 1000 kg



EJC 010i

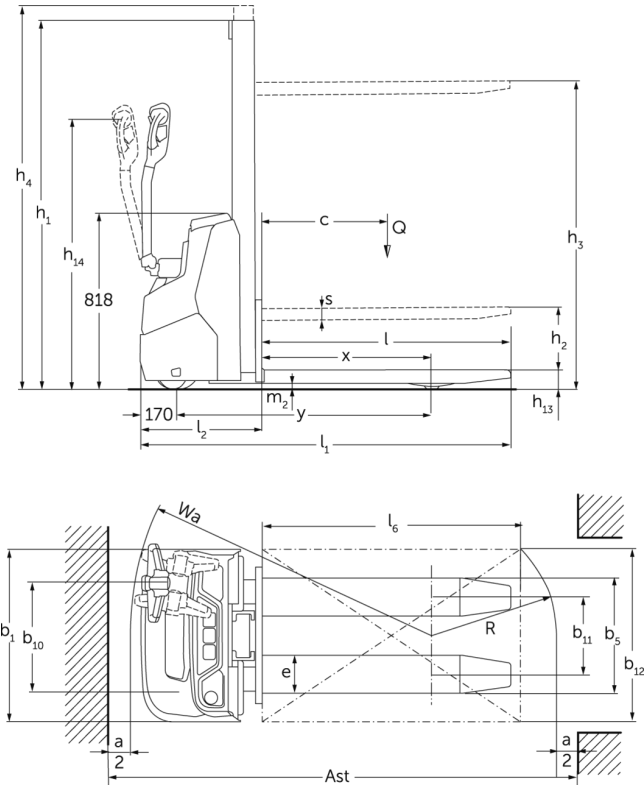

# Tabella VDI

|                    |        |                                                            |              |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Caratteristiche    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |              | Jungheinrich         |                      |                      |                      |                      |
|                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |              | EJC 010i<br>(2300ZT) | EJC 010i<br>(2500ZT) | EJC 010i<br>(2900ZT) | EJC 010i<br>(3200ZT) | EJC 010i<br>(3600ZT) |
|                    | 1.3    | Trazione                                                   |              | Elettrico            |                      |                      |                      |                      |
|                    | 1.4    | Uso                                                        |              | A terra              |                      |                      |                      |                      |
|                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg         | 1000                 |                      |                      |                      |                      |
|                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm         | 600                  |                      |                      |                      |                      |
|                    | 1.8    | Distanza del carico                                        | x mm         | 707                  |                      |                      |                      |                      |
|                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm         | 1141                 |                      |                      |                      |                      |
| Pesi               | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg           | 601                  | 611                  | 630                  | 645                  | 664                  |
|                    | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg           | 515 / 1086           | 520 / 1091           | 520 / 1100           | 538 / 1107           | 548 / 1116           |
|                    | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg           | 425 / 176            | 430 / 181            | 440 / 190            | 448 / 197            | 458 / 206            |
| Ruote/telaio       | 3.1    | Gommatura                                                  |              | Poliuretano (PU)     |                      |                      |                      |                      |
|                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |              | Ø210 x 70            |                      |                      |                      |                      |
|                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |              | ø75x105              |                      |                      |                      |                      |
|                    | 3.4    | Ruote supplementari                                        |              | ø140x54              |                      |                      |                      |                      |
|                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |              | 1x +1 / 2            |                      |                      |                      |                      |
|                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm       | 507                  |                      |                      |                      |                      |
|                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm       | 405                  |                      |                      |                      |                      |
| Dimensioni di base | 4.2    | Altezza montante chiuso (h1)                               | h1 mm        | 1650                 | 1750                 | 1950                 | 2100                 | 2300                 |
|                    | 4.3    | Alzata libera (h2)                                         | h2 mm        | 100                  |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm        | 2300                 | 2500                 | 2900                 | 3200                 | 3600                 |
|                    | 4.5    | Altezza montante sfilato (h4)                              | h4 mm        | 2775                 | 2975                 | 3375                 | 3675                 | 4075                 |
|                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm       | 750 / 1260           |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm       | 90                   |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm        | 1754                 |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm        | 604                  |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm        | 800                  |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/<br>e/l mm | 60 x 178 x 1150      |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm        | 24                   |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm       | 2002                 |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm       | 2052                 |                      |                      |                      |                      |
|                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm        | 1359                 |                      |                      |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                           |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Dati sulle prestazioni                                                                                                                                                                             | 5.1   | Velocità di traslazione con/senza carico                                  | km/h   | 5,3 / 5,3   |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.2   | Velocità di sollevamento con/senza carico                                 | m/s    | 0,15 / 0,27 |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.3   | Velocità di abbassamento con/senza carico                                 | m/s    | 0,34 / 0,34 |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.8   | Max. pendenza con/senza carico                                            | %      | 6 / 14      |
| Motore elettrico/Parte elettronica                                                                                                                                                                 | 6.1   | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min                          | kW     | 1           |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.2   | motore di sollevamento, prestazione S3                                    | kW     | 2,2         |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.3   | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36                                   |        | no          |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4   | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 24 / 50     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5   | Peso batteria                                                             | kg     | 24          |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN                                          | kWh/h  | 0,43        |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.2 | CO2 equivalente in base a EN16796                                         | kg/h   | 0,2         |
| Varie                                                                                                                                                                                              | 10.7  | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 65,3        |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |       |                                                                           |        |             |

- Num. VDI 4.34.1: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 225 mm; timone in posizione verticale (marcia lenta).
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 142 mm; timone in posizione verticale (marcia lenta).
- Num. VDI 6.2: S3 5%.
- Num. VDI 4.35: timone in posizione verticale (marcia lenta).

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**