# Stoccatore elettrico a timone

## EJC M10 ZT / M13 ZT

**Altezza di sollevamento: 2300-3300 mm / Portata: 1000-1300 kg**

LI ION technology

JUNGHEINRICH

# EJC M10 ZT / M13 ZT

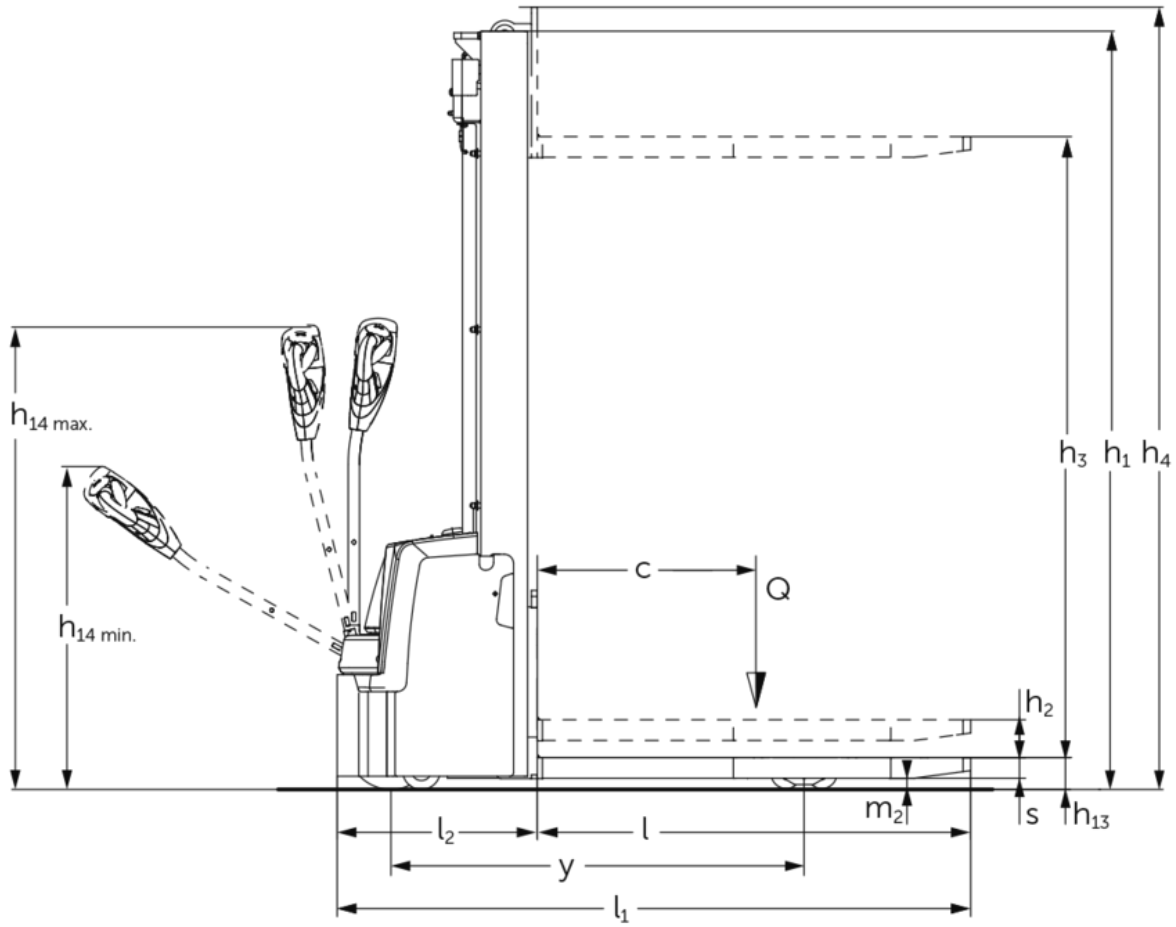


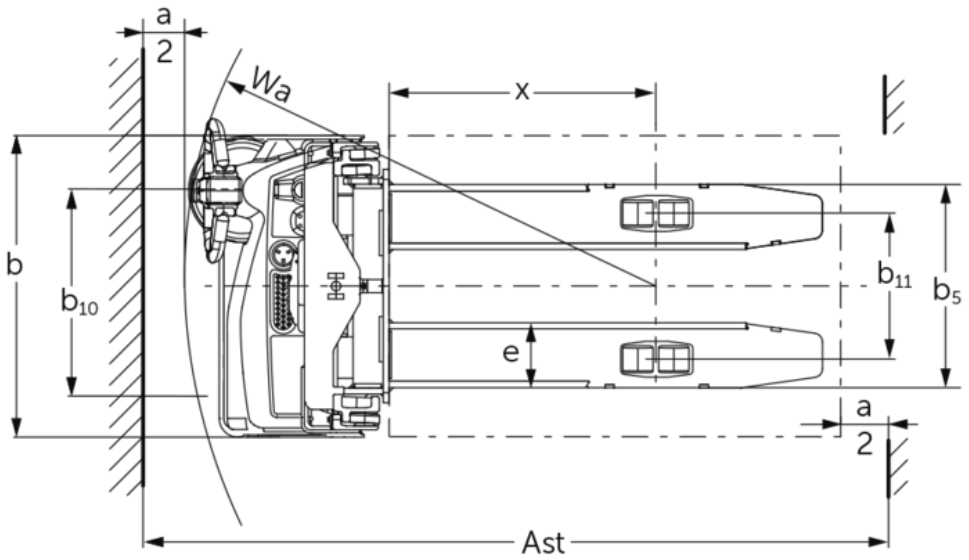

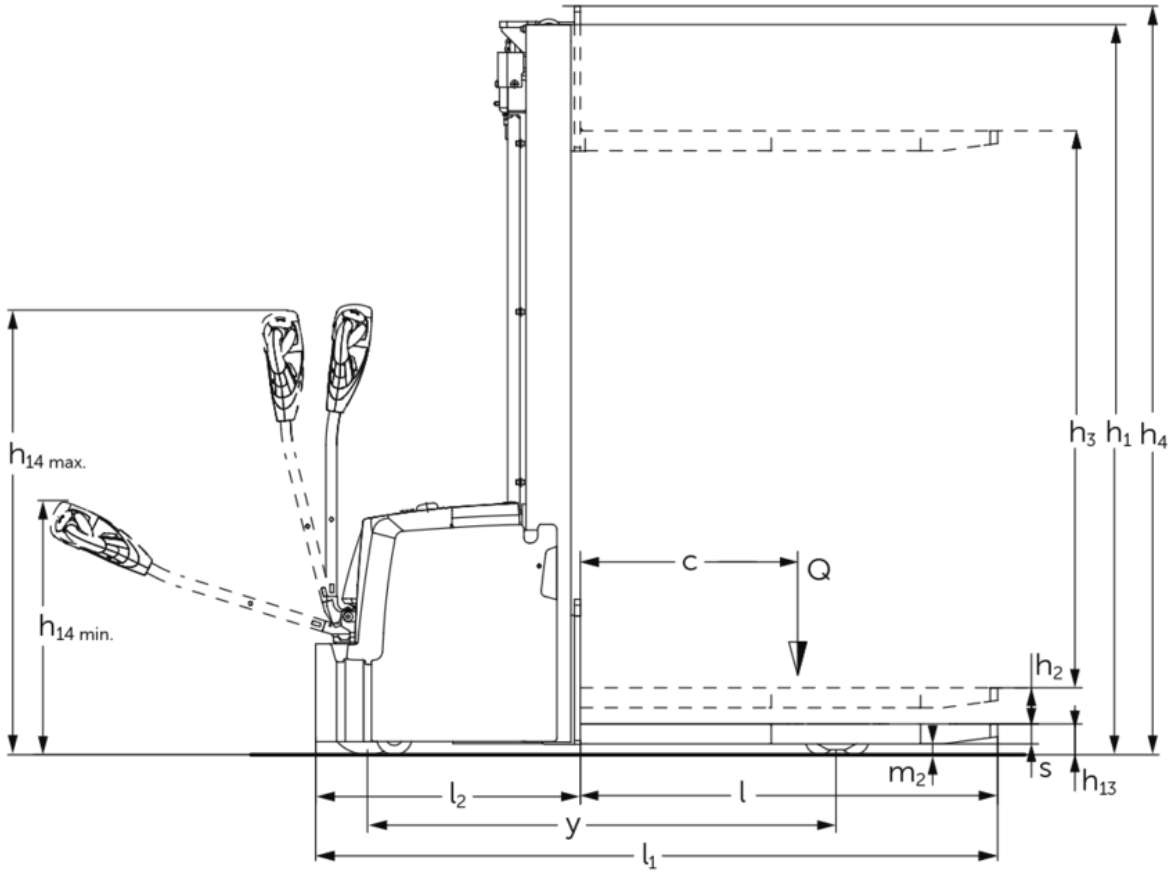
h14 max.
h14 min.
h3 h1 h4
c
Q
h2
m2
s
h13
l2
l
y
l1

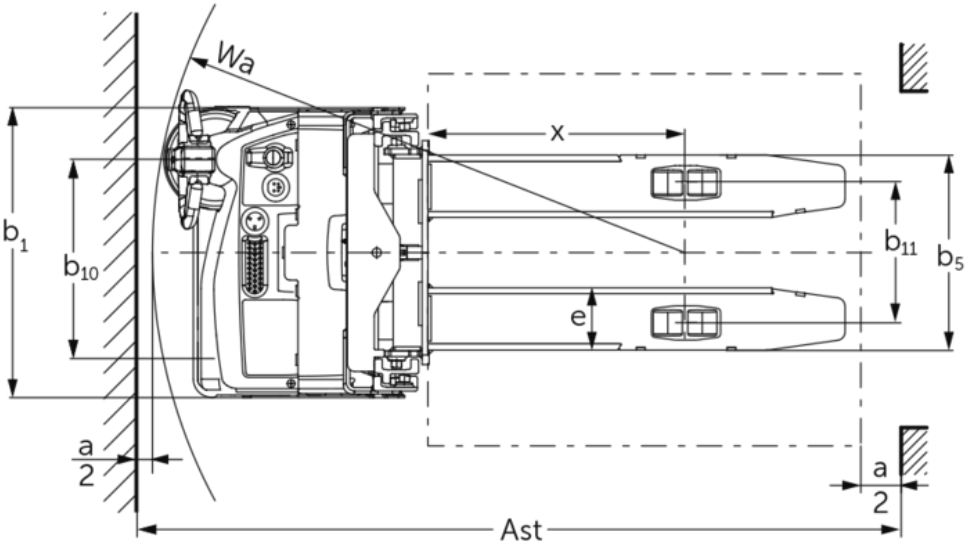
Wa
x
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

# Tabella VDI

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Jungheinrich | | | | | |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | EJC M10 ZT 2300 | EJC M10 ZT 2500 | EJC M10 ZT 2900 | EJC M10 ZT 3300 | EJC M13 ZT 2500 | EJC M13 ZT 3300 |
| | 1.3 | Trazione | | | Elettrico | | | | | |
| | 1.4 | Uso | | | A terra | | | | | |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 1000 | | | | 1300 | |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 600 | | | | | |
| | 1.8 | Distanza del carico | x | mm | 710 | | | | | |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 1098 | | | | 1296 | |
| Pesi | 2.1.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | | kg | 551 | 560 | 578 | 596 | 704 | 740 |
| | 2.2 | Carico sull'asse con carico ant./ post. | | kg | 468 / 1083 | 474 / 1086 | 486 / 1092 | 498 / 1098 | 566 / 1438 | 590 / 1450 |
| | 2.3 | Carico sull'asse senza carico ant./ post. | | kg | 405 / 146 | 411 / 149 | 423 / 155 | 435 / 161 | 471 / 233 | 495 / 245 |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | Poliuretano (PU) | | | | | |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | Ø210x70 | | | | | |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | Ø80x70 | | | | | |
| | 3.4 | Ruote supplementari | | | Ø100x50 | | | | | |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 1x+1/4 | | | | | |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 550 | | | | | |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 390 | | | | | |
| Dimensioni di base | 4.2 | Altezza montante chiuso (h1) | h1 | mm | 1615 | 1715 | 1915 | 2115 | 1715 | 2115 |
| | 4.3 | Alzata libera (h2) | h2 | mm | 100 | | | | | |
| | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 2300 | 2500 | 2900 | 3300 | 2500 | 3300 |
| | 4.5 | Altezza montante sfilato (h4) | h4 | mm | 2730 | 2930 | 3330 | 3730 | 2930 | 3730 |
| | 4.9 | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm | 800 / 1240 | | | | | |
| | 4.15 | Altezza forche abbassate | h13 | mm | 85 | | | | | |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1685 | | | | 1880 | |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 535 | | | | 728 | |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 800 | | | | | |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/ e/l | mm | 55 x 172 x 1150 | | | | | |
| | 4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 540 | | | | | |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 30 | | | | | |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale) | Ast | mm | 2136 | | | | 2330 | |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 2103 | | | | 2297 | |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 1270 | | | | 1464 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati sulle prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione con/senza carico | km/h | 5 / 5 | | |
| | 5.2 | Velocità di sollevamento con/ senza carico | m/s | 0,12 / 0,22 | | |
| | 5.3 | Velocità di abbassamento con/ senza carico | m/s | 0,15 / 0,13 | | |
| | 5.8 | Max. pendenza con/senza carico | % | 6 / 16 | | |
| | 5.10 | Freno di servizio | | elettrico | | |
| Motore elettrico/Parte elettronica | 6.1 | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW | 1 | | |
| | 6.2 | motore di sollevamento, prestazione S3 | kW | 2,2 | | |
| | 6.3 | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36 | | no | | |
| | 6.4 | Tensione batteria/capacità nominale | V / Ah | 24 / 50 | | 24 / 100 |
| | 6.5 | Peso batteria | kg | 15 | | 30 |
| | 6.6 | Consumo energia secondo ciclo VDI | kWh/h | 0,54 | | 0,58 |
| | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN | kWh/h | 0,47 | | 0,57 |
| | 6.6.2 | CO2 equivalente in base a EN16796 | kg/h | 0,3 | | |
| Varie | 8.1 | Tipo di comando per la trazione | | BLDC: senza spazzole a corrente continua | | |
| | 10.7 | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 63 | | |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH