




## **Transpallet manuale con forche piatte** **AM 15L**

Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 15l

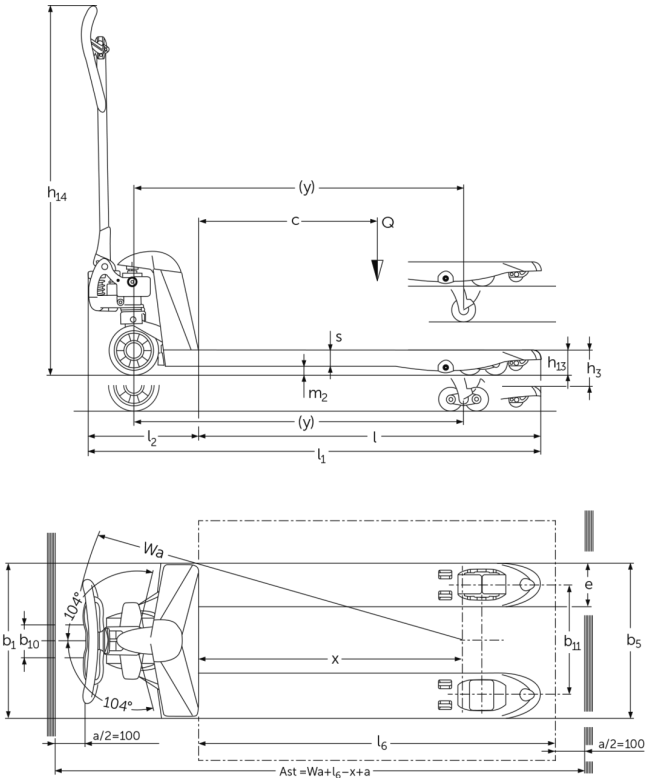

# Tabella VDI

|                        |        |                                                            |              |                    |                   |                   |                 |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Caratteristiche        | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |              | altri (OEM)        |                   |                   |                 |
|                        | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |              | AM 15l             |                   |                   |                 |
|                        | 1.3    | Trazione                                                   |              | Manuale            |                   |                   |                 |
|                        | 1.4    | Uso                                                        |              | A mano             |                   |                   |                 |
|                        | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg         | 1500               |                   |                   |                 |
|                        | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm         | 600                | 500               | 400               | 600             |
|                        | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm         | 1100               | 900               | 745               | 1080            |
| Pesi                   | 2.1    | Peso proprio                                               | kg           | 74                 | 72                | 71                | 65              |
|                        | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | -            | - / -              |                   |                   | 476 / 613       |
|                        | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | -            | - / -              | 60 / 28           | - / -             | 60 / 28         |
| Ruote/telaio           | 3.1    | Gommatura                                                  |              | C-BN               |                   |                   |                 |
|                        | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |              | Ø 170x50           |                   |                   |                 |
|                        | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |              | Ø 50x70            |                   |                   |                 |
|                        | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |              | 2/4                |                   |                   |                 |
|                        | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm       | 109                |                   |                   |                 |
|                        | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm       | 370                |                   |                   |                 |
| Dimensioni di base     | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm        | 120                |                   |                   |                 |
|                        | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm       | 1237               |                   |                   |                 |
|                        | 4.14   | Altezza pedana sollevata                                   | h12 mm       | 171                |                   |                   |                 |
|                        | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm       | 51                 |                   |                   |                 |
|                        | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm        | 1530               | 1330              | 1175              | 1530            |
|                        | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm        | 380                |                   |                   |                 |
|                        | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                        | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/<br>e/l mm | 38 x 150<br>x 1150 | 38 x 150 x<br>950 | 38 x 150<br>x 795 | 38 x 150 x 1150 |
|                        | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                        | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm        | 13                 |                   |                   |                 |
|                        | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm       | 1584               |                   |                   |                 |
|                        | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm       | 1784               |                   |                   |                 |
|                        | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm        | 1274               |                   |                   |                 |
| Dati sulle prestazioni | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  | m/s          | 0,09 / 0,02        |                   |                   |                 |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**