





Transpallet manuali

AM 120 / 120p

Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

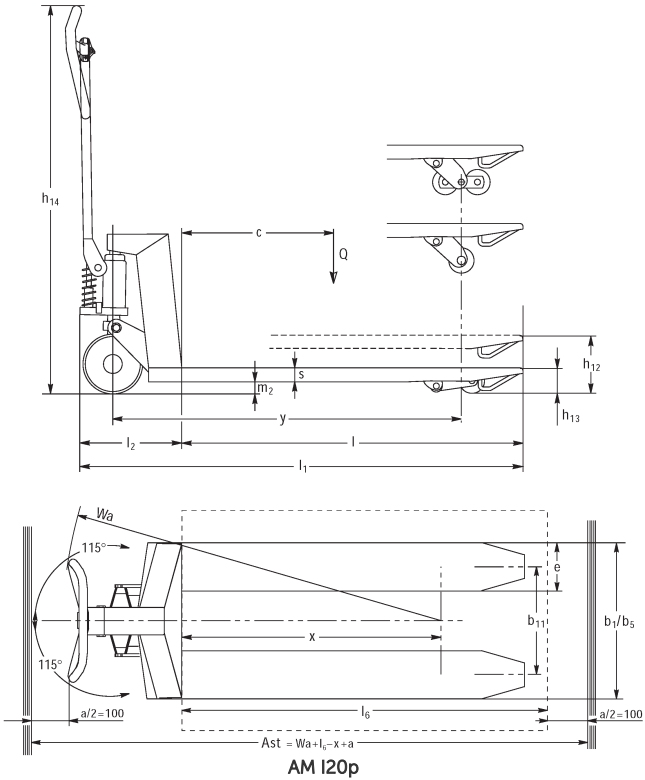
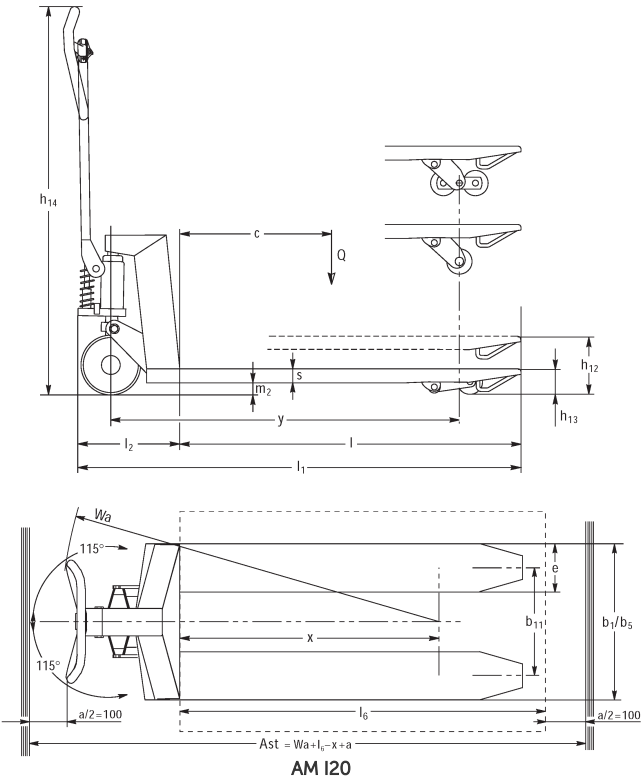


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		altri (OEM)							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20p							
	1.3	Trazione		Manuale							
	1.4	Uso		A mano							
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	610				570			
	1.9	Interasse ruote	y mm	1245				1165			
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	81		78			75		
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	81		78			-		
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	120							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	520							
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1170							
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12 mm	205							
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	85							
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1555				1475			
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	680							
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	680							
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	34							
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1830				1810			
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1410				1330			
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,1 / 0,05							
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.											

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		altri (OEM)								
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20p								
	1.3	Trazione		Manuale								
	1.4	Uso		A mano								
	1.5	Portata/carico	Q	kg	2000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	485				405			
	1.9	Interasse ruote	y	mm	995				835			
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	72	69				65		
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	72	69	66	-				
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 200x50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	120							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	520							
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1170							
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12	mm	205							
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	85							
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	680							
	4.22	Dimensioni forche	s/e/ l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	680							
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	34							
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1810							
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1160				1000			
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,1 / 0,05							
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.												

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		altri (OEM)							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20p							
	1.3	Trazione		Manuale							
	1.4	Uso		A mano							
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	610				570			
	1.9	Interasse ruote	y mm	1245				1165			
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	75	72				69		
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	75	72	-					
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	-	- / -							636 / 1432
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	-	- / -							21 / 47
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	120							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	360							
	Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	120						
4.9		Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1170							1220 / 1170
4.14		Altezza pedana sollevata	h12 mm	205							
4.15		Altezza forche abbassate	h13 mm	85							
4.19		Lunghezza totale	l1 mm	1555				1475			
4.20		Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	-							340
4.21.1		Larghezza totale	b1 mm	520							
4.22		Dimensioni forche	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
4.25		Scartamento esterno forche	b5 mm	520							
4.32		Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	34							
4.34.1		Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	1610							
4.34.2		Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1830				1810			
4.35		Raggio di curvatura	Wa mm	1410				1330			
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,1 / 0,05							
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.											

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		altri (OEM)							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20p							
	1.3	Trazione		Manuale							
	1.4	Uso		A mano							
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	485				405			
	1.9	Interasse ruote	y mm	995				835			
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	66		63		59			
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	66		63		-			
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	120							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	360				335		360	
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1170							
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12 mm	205							
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	85							
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	520							
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	520							
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	34							
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1810							
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1160				1000			
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,1 / 0,05							

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		altri (OEM)							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM 120							
	1.3	Trazione		Manuale							
	1.4	Uso		A mano							
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	405				485			
	1.9	Interasse ruote	y mm	835				995			
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	59		63				66	
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	59		63				66	
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	120							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	360							
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1170							
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12 mm	200							
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	85							
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	520							
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	520							
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	34	38						
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1810							
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1000				1160			
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,1 / 0,05							
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.											

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		altri (OEM)									
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20									
	1.3	Trazione		Manuale									
	1.4	Uso		A mano									
	1.5	Portata/carico	Q	kg	2000								
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	405				485				
	1.9	Interasse ruote	y	mm	835				995				
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	65	69				72			
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	65	69				72			
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			N- GN	V- GV	V-BV	N-BN	N- GN	V- GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50									
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70				
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2									
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	120								
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	520								
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1170								
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12	mm	200								
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	85								
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1145				1305				
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	680								
	4.22	Dimensioni forche	s/e/ l	mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970				
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	680								
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	38								
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1810								
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1000				1160				
Dati sulle prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,1 / 0,05								
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.													

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**