




## elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík

**AMC 12**

Výška zdvihu: 2514-3514 mm / Nosnost: 1200 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

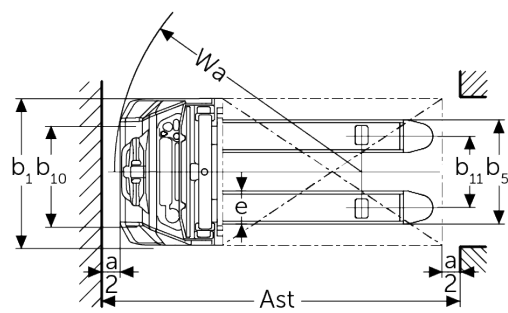

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |           |                 |                 |                 |                 |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |           | AMC 12 (250 ZT) | AMC 12 (280 ZT) | AMC 12 (310 ZT) | AMC 12 (350 ZT) |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |           | elektrický      |                 |                 |                 |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |           | ručně vedený    |                 |                 |                 |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg      | 1200            |                 |                 |                 |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm      | 600             |                 |                 |                 |
|                  | 1.8    | Odstup břemene                                            | x mm      | 760             |                 |                 |                 |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm      | 1097            |                 |                 |                 |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            | kg        | 555             | 565             | 575             | 595             |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               | kg        | 560 / 1225      |                 |                 |                 |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              | kg        | 440 / 145       |                 |                 |                 |
| Kola/podvozek    | 3.4    | Další kola                                                |           | 100x50          |                 |                 |                 |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm    | 550             |                 |                 |                 |
| Základní rozměry | 4.2    | Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)          | h1 mm     | 1780            | 1930            | 2080            | 2280            |
|                  | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm     | 2514            | 2814            | 3114            | 3514            |
|                  | 4.5    | Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)         | h4 mm     | 3037            | 3337            | 3637            | 4037            |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14 mm    | 710 / 1150      |                 |                 |                 |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm    | 86              |                 |                 |                 |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm     | 1710            |                 |                 |                 |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2 mm     | 560             |                 |                 |                 |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm     | 800             |                 |                 |                 |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/ e/l mm | 60 x 180 x 1150 |                 |                 |                 |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm     | 570             |                 |                 |                 |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm     | 24              |                 |                 |                 |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm    | 2197            |                 |                 |                 |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm    | 2145            |                 |                 |                 |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm     | 1350            |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Výkonová data                                                                                                                                                                                        | 5.1  | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu                        | km/h   | 4,2 / 4,5         |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.2  | Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu                         | m/s    | 0,11 / 0,16       |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.3  | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                      | m/s    | 0,13 / 0,11       |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.7  | Stoupavost s nákladem/bez nákladu                              | %      | 5 / 10            |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.10 | Provozní brzda                                                 |        | elektromagnetický |
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                             | 6.1  | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                                 | kW     | 0,65              |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Zdvihový motor, výkon při S3                                   | kW     | 2,2               |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.3  | Baterie podle DIN 43531/35/36                                  |        | ne                |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Napětí baterie/jmenovitá kapacita                              | V / Ah | 24 / 60           |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Hmotnost baterie                                               | kg     | 17                |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6  | Spotřeba energie podle cyklu VDI                               | kWh/h  | 0,8               |
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Druh přenosu krouticího momentu na hnací nápravu               |        | pulzní/DC         |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče | dB (A) | 70                |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |      |                                                                |        |                   |

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**