





## **Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík**

**EJE 222r / 225r**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

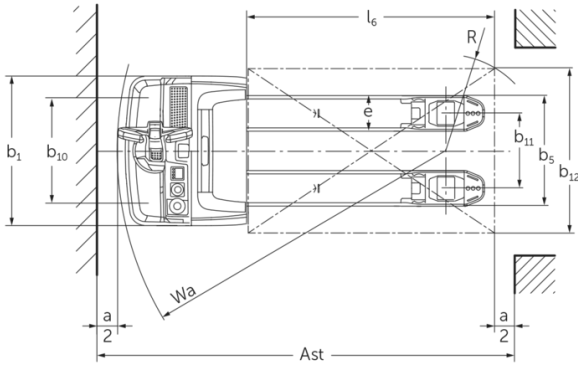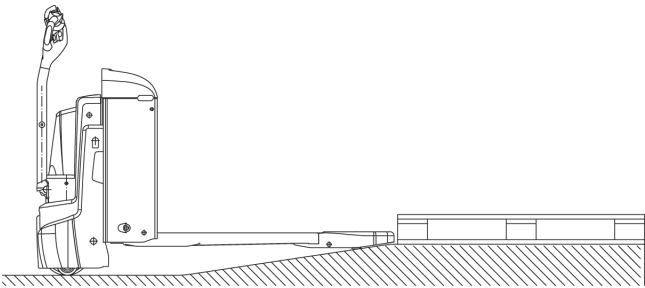

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |          |                 |            |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |          | EJE 222r        | EJE 225r   |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |          | elektrický      |            |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |          | ručně vedený    |            |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg     | 2200            | 2500       |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm     | 600             |            |
|                  | 1.8    | Odstup břemene                                            | x mm     | 908             |            |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm     | 1351            |            |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            | kg       | 560             |            |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               | kg       | 889 / 1885      | 980 / 2087 |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              | kg       | 418 / 142       |            |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |          | Polyuretan (PU) |            |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |          | Ø 230 x 70      |            |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |          | Ø 85 x 110      |            |
|                  | 3.4    | Další kola                                                |          | Ø 100 x 40      |            |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |          | 1x +2 / 2       |            |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm   | 510             |            |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm   | 363             |            |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm    | 122             |            |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14 mm   | 750 / 1237      |            |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm   | 85              |            |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm    | 1737            |            |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2 mm    | 587             |            |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm    | 724             |            |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/e/l mm | 55 x 172 x 1150 |            |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm    | 535             |            |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm    | 30              |            |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm   | 2338            |            |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm   | 2227            |            |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm    | 1532            |            |
| Výkonová data    | 5.1    | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu                   | km/h     | 6 / 6           |            |
|                  | 5.2    | Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu                    | m/s      | 0,05 / 0,07     |            |
|                  | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s      | 0,05 / 0,04     |            |
|                  | 5.8    | Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu                    | %        | 8 / 20          |            |
|                  | 5.10   | Provozní brzda                                            |          | generátorický   |            |

|                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                |        |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                             | 6.1   | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                                 | kW     | 1,7      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Zdvihový motor, výkon při S3                                   | kW     | 2,2      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Napětí baterie/jmenovitá kapacita                              | V / Ah | 24 / 250 |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Hmotnost baterie                                               | kg     | 220      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Spotřeba energie podle EN cyklu                                | kWh/h  | 0,35     | 0,37 |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | Ekvivalent CO2 podle EN16796                                   | kg/h   | 0,2      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.7   | Výkon při překládce                                            | t/h    | 123      | 148  |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.8.1 | Spotřeba energie při max. výkonu při překládce                 | kWh/h  | 0,77     | 0,82 |
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1   | Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu               |        | AC       |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7  | Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče | dB (A) | 70       |      |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |       |                                                                |        |          |      |

- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Nosná část spuštěná: + 56 mm
- VDI-Nr. 4.34: Nosná část spuštěná: + 25 mm
- VDI-Nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: S boční výměnou baterie: M - L / M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**