





Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík

EJE M13 / M15

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

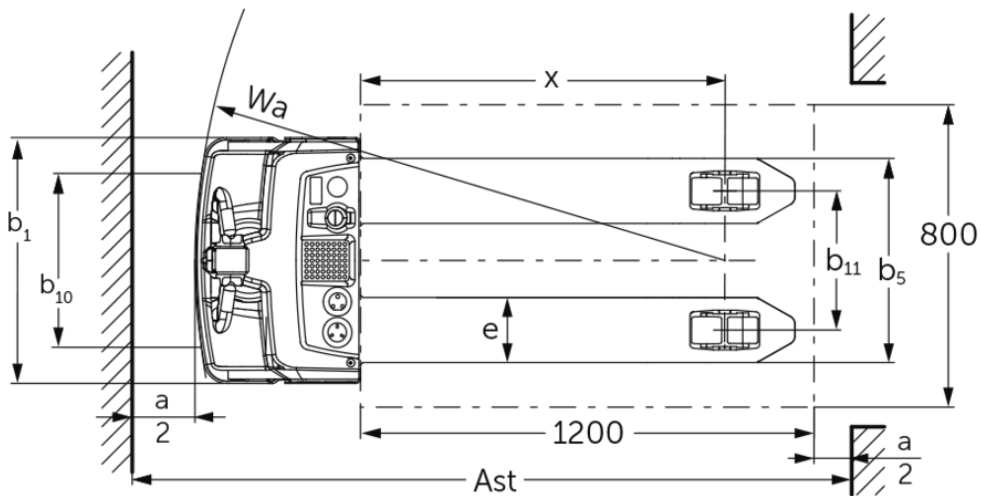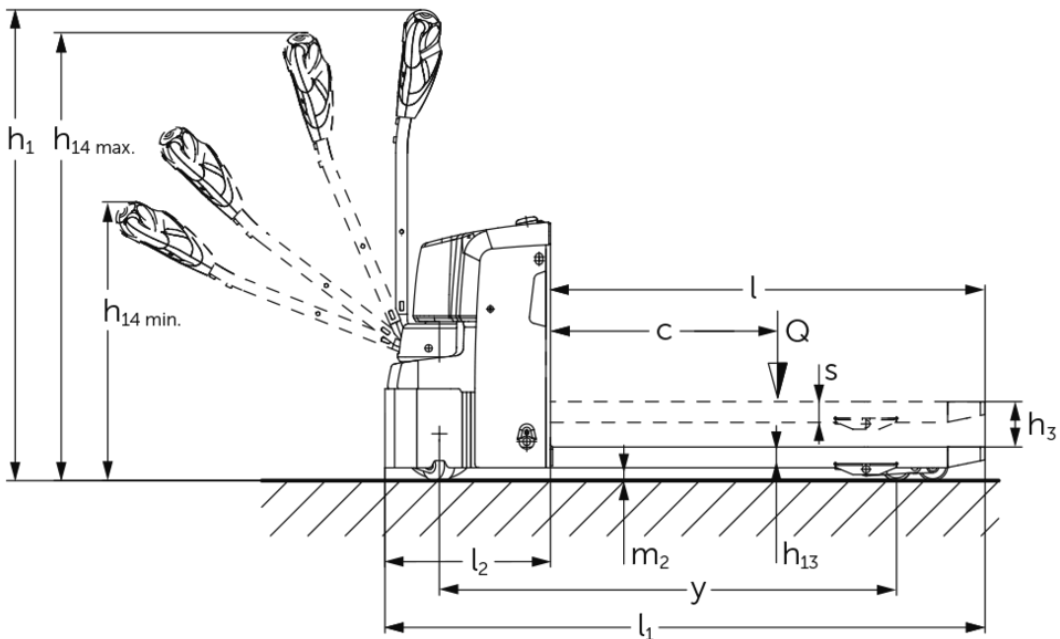

Tabulka VDI

Značky	1.2	Označení typu od výrobce		EJE M13 (540 x 1 150)	EJE M13 (550 x 1 150) s funkcí vážení	EJE M15 (540 x 1 150)	EJE M15 (550 x 1 150) s funkcí vážení
	1.3	Pohon		elektrický			
	1.4	Ovládání		ručně vedený			
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	1300		1500	
	1.6	Těžiště břemena	c mm	600			
	1.8	Odstup břemene	x mm	914	894	914	894
	1.9	Rozvor kol	y mm	1212			
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	219	224	219	224
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	703 / 816	735 / 809	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	166 / 53	176 / 68	166 / 53	176 / 68
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		TPU/PU			
	3.2	Velikost pneumatik, přední		Ø210x70			
	3.3	Velikost kol, zadní		Ø80x70			
	3.4	Další kola		2 x Ø80x40			
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)		1x+2/4			
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	460			
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	368			
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	120			
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14 mm	740 / 1190			
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	85	90	85	90
	4.19	Celková délka	l1 mm	1585	1605	1585	1605
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2 mm	435	455	435	455
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	650			
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150
	4.25	Rozměr přes vidle	b5 mm	540	550	540	550
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	35			
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	1643	1663	1643	1663
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	1843	1863	1843	1863
	4.35	Poloměr otáčení	Wa mm	1357			
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/ bez nákladu	km/h	5 / 5			
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,05 / 0,06			
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu	m/s	0,04 / 0,02			
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	6 / 16			
	5.10	Provozní brzda		elektrické			

Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	1
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	1,2
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		ne
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 50
	6.5	Hmotnost baterie	kg	15
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0,32
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	0,16
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796	kg/h	0,1
Ostatní	8.1	Druh přenosu krouticího momentu na hnací nápravu		BLDC bezkartáčový motor na stejnosměrný proud
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče	dB (A)	64
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty				

U volitelného vybavení silentDRIVE (není možné u funkce vážení):

- VDI-Nr. 3.3: Nosné kolo: Ø85 x 32 mm.
- VDI-Nr. 4.22: Rozměry vidlic: e = 150 mm.
- VDI-Nr. 4.25: Rozměr přes vidle: b5 = 520 mm.
- VDI-Nr. 5.2: Rychlost zdvihu s nákladem / bez nákladu: 0,034 / 0,04 m/s.
- VDI-Nr. 5.3: Rychlost spouštění s nákladem / bez nákladu: 0,04 / 0,02 m/s.
- VDI-Nr. 6.2: Motor zdvihu, výkon při S3: 0,8 kW.
- VDI-Nr. 10.7: Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha obsluhy: 60 dB(A).

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**