




## **nízkozdvižný vozík** **AM V05**

Výška zdvihu: 390 mm / Nosnost: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM V05

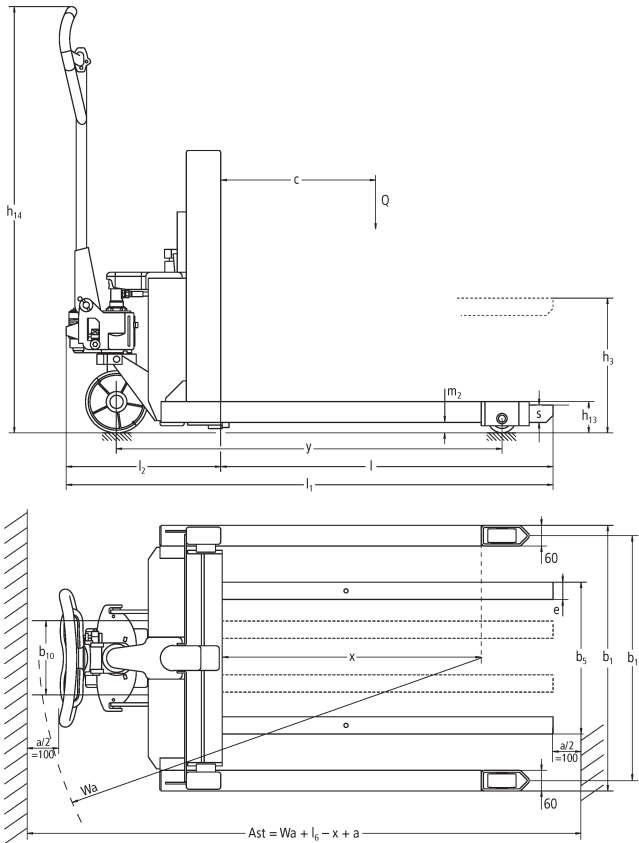

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |          |               |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |          | AM V05        |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |          | ruční         |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |          | ruční         |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg     | 500           |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm     | 400           |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm     | 1120          |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          | kg       | 155           |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               | kg       | 320 / 325     |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              | kg       | 101 / 54      |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |          | C-GN          |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |          | Ø 180 x 50    |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |          | Ø 82 x 40     |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnáná)                      |          | 2/2           |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm   | 122           |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm   | 700           |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm    | 390           |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14 mm   | 1210          |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm   | 85            |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm    | 1405          |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2 mm    | 450           |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm    | 760           |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/e/l mm | 50 x 50 x 955 |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm    | 140           |
|                  | 4.26   | Šířka mezi rameny kol/ložnými plochami                    | b4 mm    | 640           |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm    | 30            |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm   | 1805          |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm   | 2005          |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm    | 1425          |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s      | 0,09 / 0,05   |

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty



**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**