





Elektrische meeloop stapelaar met wielarmheffing

ERC 110zi / 112zi

Hefhoogte: 2300-4700 mm / Draagvermogen: 1000-1200 kg

ERC 110zi / 112zi

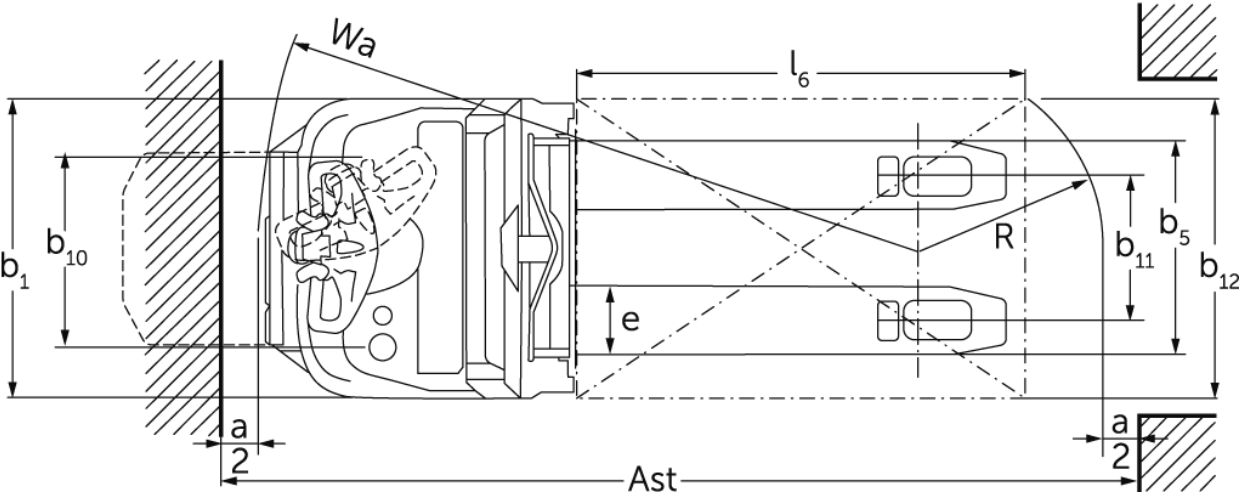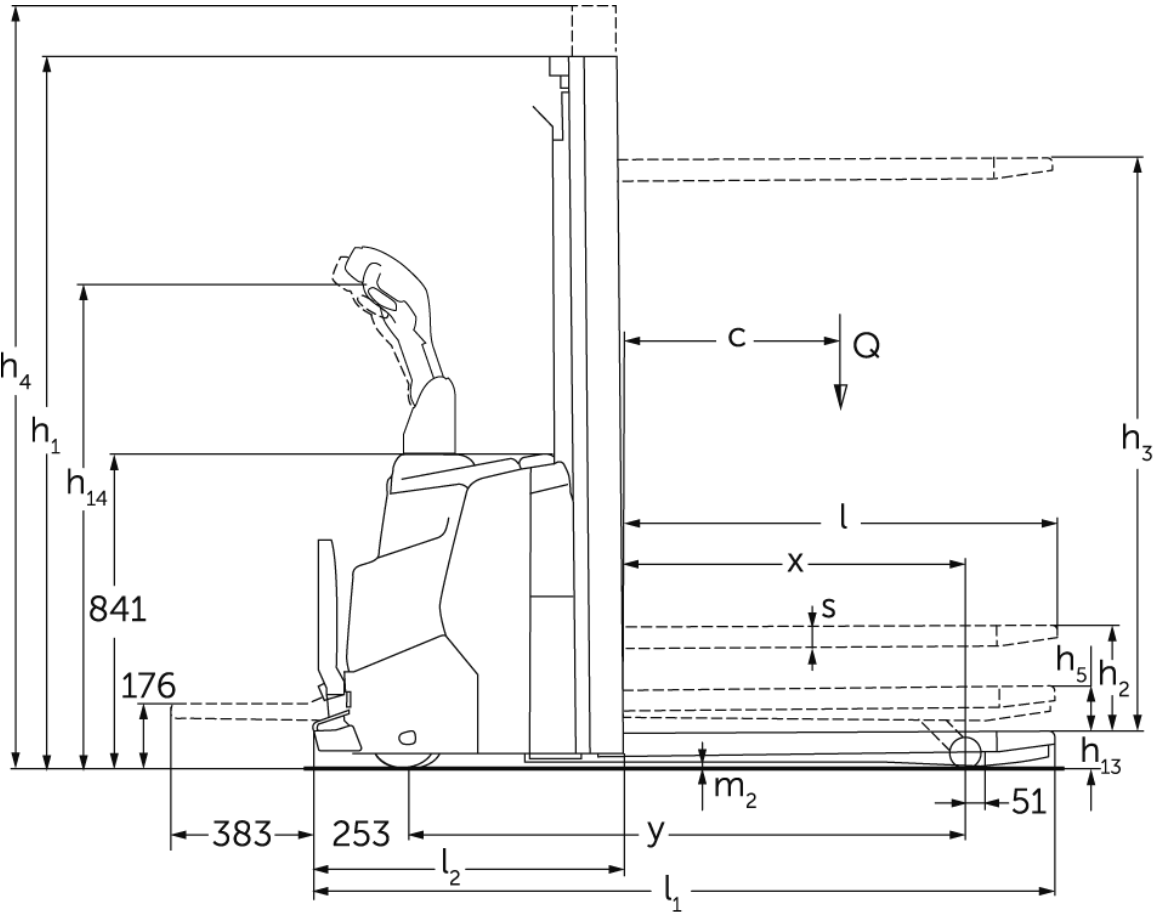

ERC 110zi / 112zi

ERC 110zi, ERC 112zi	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Vrije heffing (h2)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)
Tweevoudige Telescopische mast	2300 mm	1650 mm	100 mm	2775 mm
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	3900 mm	2450 mm	100 mm	4375 mm
ERC 112zi	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Vrije heffing (h2)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)
Drievoudige mast met vrije heffing	4700 mm	2050 mm	1564 mm	5213 mm
Tweevoudige Telescopische mast	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			ERC 110zi	ERC 112zi
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	
	1.4	Bediening			Meelopen	
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000	1200
	1.5.1	Nominale laadcapaciteit / belasting op Masthub	Q	kg	1000	1200
	1.5.2	Nominale laadcapaciteit / belasting bij Radarmhub	Q	kg	1400	1600
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600	
	1.8	Lastafstand	x	mm	965	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1544	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	915	925
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	895 / 1020	945 / 1180
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	665 / 250	675 / 250
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 70	
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75	
	3.4	Extra wielen			Ø 140 x 54	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x + 1/2	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	507	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	385	
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	1950	
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	100	
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2900	
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	3375	
	4.6	Initiële heffing	h5	mm	122	
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	176	
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1037 / 1293	
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	90	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1982	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	832	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/ l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	570	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	18	
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2198	
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2248	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1813	

Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	6 / 6	
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,15 / 0,24	0,16 / 0,29
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,34 / 0,34	0,41 / 0,37
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	5 / 10	
	5.10	Rem		regeneratief	
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,9	
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2	
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		neen	
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 105	
	6.5	Accugewicht	kg	45	
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,83	
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,4	
	6.7	Verwerkingscapaciteit	t/h	45	
	6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	1,18	
Overig	8.1	Type rijregeling		AC	
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurhuis	dB (A)	64,6	

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De waarden in de tabel gelden voor batterijcompartiment S, hefmast ZT 2900, batterij 105 Ah.

- VDI-nr. 1.8: bij DZ-hefmast: x - 40 mm. Geheven wielarmen: - 51 mm.
- VDI-nr. 4.19: bij DZ-hefmast: l1 + 40 mm. platform onder: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.20: bij DZ-hefmast: l2 + 40 mm. platform onder: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: diagonaal volgens VDI: gangbreedte + 370 mm; bij DZ-hefmast: gangbreedte + 40 mm; onderste platform: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: diagonaal volgens VDI: gangbreedte + 206 mm; bij DZ-hefmast: gangbreedte + 40 mm; onderste platform: + 383 mm.
- VDI-nr. 4.35: platform onder: + 367 mm; geheven wielarmen: - 51 mm.
- VDI-nr. 5.8: De waarden in de tabel hebben betrekking op de nominale belasting (1.5). Bij maximale belasting in wielarmheffing (1.5.2): max. klimvermogen met last = 3,5%.
- VDI-nr. 6.2: ERC 110zi: S3 5%; ERC 112zi: S3 10%.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**