




Elektrische meeloop transpallet

AME 16

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1600 kg

AME 16

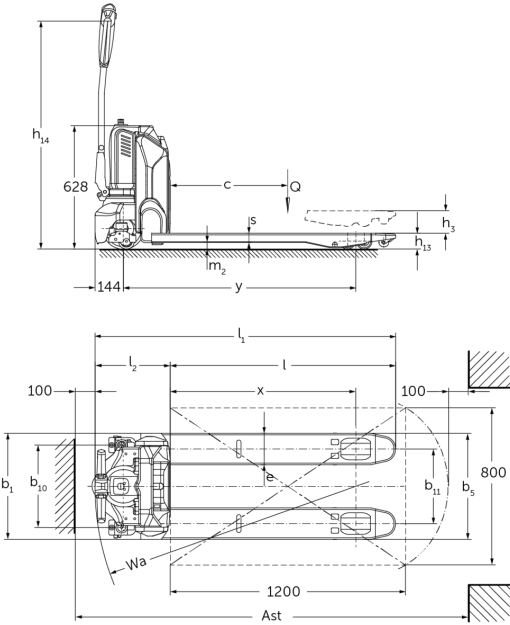

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AME 16 (540 x 1.000)	AME 16 (540 x 1.150)	AME 16 (685 x 1.150)
	1.3	Aandrijving			Elektrisch		
	1.4	Bediening			Meelopen		
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1600		
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	801	951	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1039	1189	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	145	149	153
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210 x 70		
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø80 x 70		
	3.4	Extra wielen			Ø80 x 30		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +2 / 4		
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	420		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	380		525
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	115		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./ max.	h14	mm	780 / 1160		
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	80		
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1386	1536	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	386		
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540		685
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540		685
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	33		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1856	2006	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1186	1336	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	4,8 / 5,2		
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	8 / 16		
	5.10	Rem			elektromagnetisch		

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	0,8
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 20
	6.5	Accugewicht	kg	7,5
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,25
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	70
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**