






## **Elektrische transpallet**

### **EJE 114-120**


Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 1400-2000 kg

***JUNGHEINRICH***

# EJE 114-120

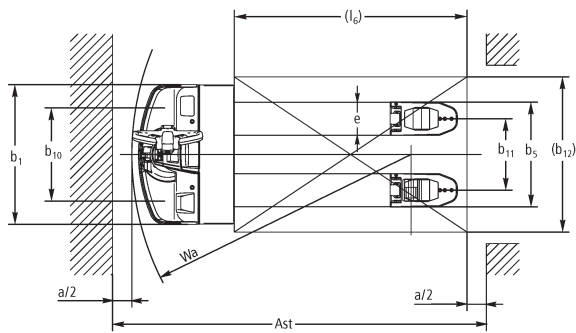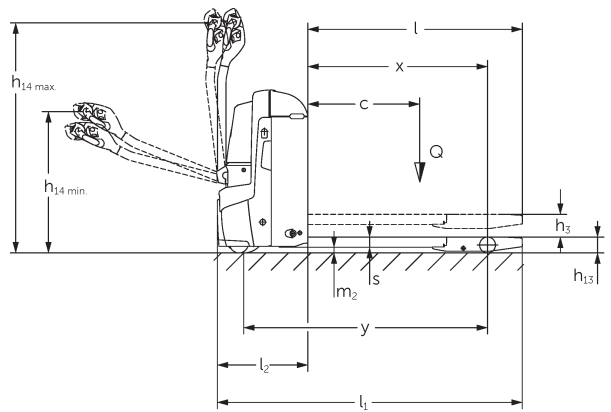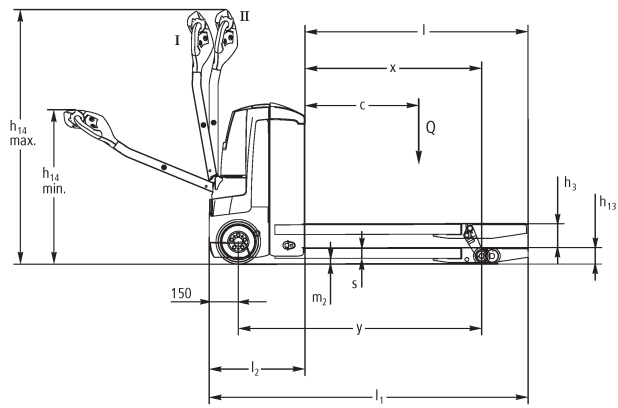

I = körposition normal; II = körposition krypkörning

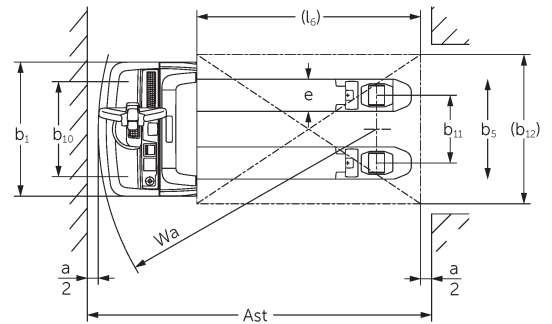

Linjeritningar EJE

# VDI-tabel

|                |        |                                             |           |      |                               |                                |            |            |
|----------------|--------|---------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |           |      | EJE 114                       | EJE 116                        | EJE 118    | EJE 120    |
|                | 1.3    | Aandrijving                                 |           |      | Elektrisch                    |                                |            |            |
|                | 1.4    | Bediening                                   |           |      | Meelopen                      |                                |            |            |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                          | Q         | kg   | 1400                          | 1600                           | 1800       | 2000       |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                      | c         | mm   | 600                           |                                |            |            |
|                | 1.8    | Lastafstand                                 | x         | mm   | 908                           |                                |            |            |
|                | 1.9    | Wielbasis                                   | y         | mm   | 1252                          |                                |            |            |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                  |           | kg   | 405                           | 420                            |            |            |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                 |           | kg   | 655 / 1150                    | 695 / 1325                     | 760 / 1460 | 785 / 1635 |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                 |           | kg   | 322 / 83                      | 331 / 89                       |            |            |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                      |           |      | Polyurethaan (PU)             |                                | -          |            |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |           |      | Ø 230 x 70                    |                                |            |            |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |           |      | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 |            |            |
|                | 3.4    | Extra wielen                                |           |      | Ø 100 x 40                    |                                |            |            |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |           |      | 1x +2/2 oder 4                |                                |            |            |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                          | b10       | mm   | 500                           | 510                            |            |            |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11       | mm   | 363                           |                                |            |            |
| Afmetingen     | 4.4    | Heffing (h3)                                | h3        | mm   | 122                           |                                |            |            |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14       | mm   | 750 / 1237                    |                                |            |            |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                             | h13       | mm   | 85                            |                                |            |            |
|                | 4.19   | Totale lengte                               | l1        | mm   | 1636                          |                                |            |            |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                    | l2        | mm   | 486                           |                                |            |            |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1        | mm   | 720                           |                                |            |            |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                              | s/<br>e/l | mm   | 55 x 150 x 1150               | 55 x 172 x 1150                |            |            |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                         | b5        | mm   | 513                           | 535                            |            |            |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2        | mm   | 30                            |                                |            |            |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast       | mm   | 2240                          |                                |            |            |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast       | mm   | 2128                          |                                |            |            |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa        | mm   | 1433                          |                                |            |            |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met/zonder belasting            |           | km/u | 5 / 5                         | 6 / 6                          |            |            |
|                | 5.2    | Hefsnelheid met/zonder belasting            |           | m/s  | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04                    |            |            |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met/zonder belasting           |           | m/s  | 0,05 / 0,04                   |                                |            |            |
|                | 5.8    | Max. hellingsgraad met/zonder belasting     |           | %    | 8 / 20                        | 10 / 20                        | 9 / 20     | 8 / 20     |
|                | 5.10   | Rem                                         |           |      | regeneratief                  |                                |            |            |

|                     |       |                                                |        |          |      |      |      |
|---------------------|-------|------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|
| E-motor/elektronica | 6.1   | Tractiemotor, vermogen S2 60 min               | kW     | 0,9      | 1,1  |      |      |
|                     | 6.2   | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%              | kW     | 1,2      |      |      |      |
|                     | 6.3   | Accu volgens DIN 43531/35/36                   |        | B        |      |      |      |
|                     | 6.4   | Accuspanning/nominaal vermogen                 | V / Ah | 24 / 150 |      |      |      |
|                     | 6.5   | Accugewicht                                    | kg     | 151      |      |      |      |
|                     | 6.6   | Energieverbruik volgens VDI-cyclus             | kWh/u  | 0        |      |      |      |
|                     | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus              | kWh/u  | 0,32     | 0,31 | 0,3  | 0,34 |
|                     | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN16796                 | kg/h   | 0,2      |      |      |      |
|                     | 6.7   | Verwerkingscapaciteit                          | t/h    | 67       | 93   | 104  | 117  |
|                     | 6.8.1 | Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit | kWh/u  | 0,49     | 0,66 | 0,62 | 0,7  |
| Overig              | 8.1   | Type rijregeling                               |        | AC       |      |      |      |
|                     | 10.7  | Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurbuis   | dB (A) | 61       |      |      |      |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.33: neergelaten lastgedeelte: + 50 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- VDI-nr. 4.33.4: neergelaten lastgedeelte: + 68 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**