





Elektrische meeloop transpallet



ERE 120i / 125i

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000-2500 kg



ERE 120i / 125i

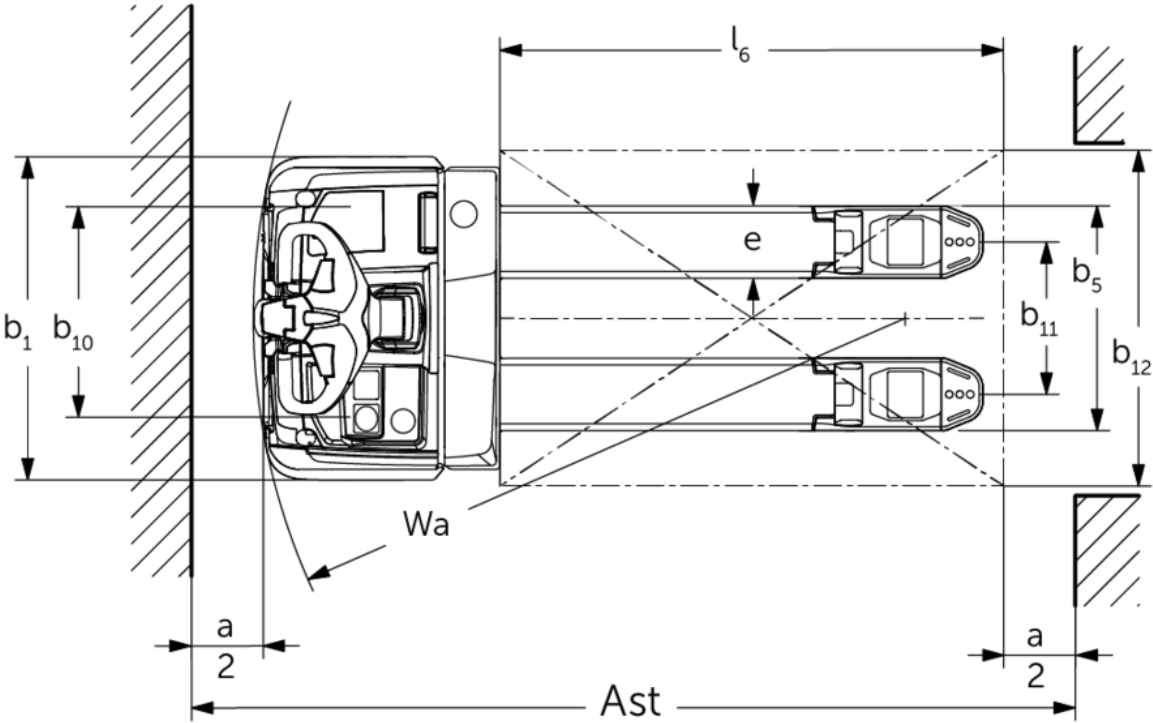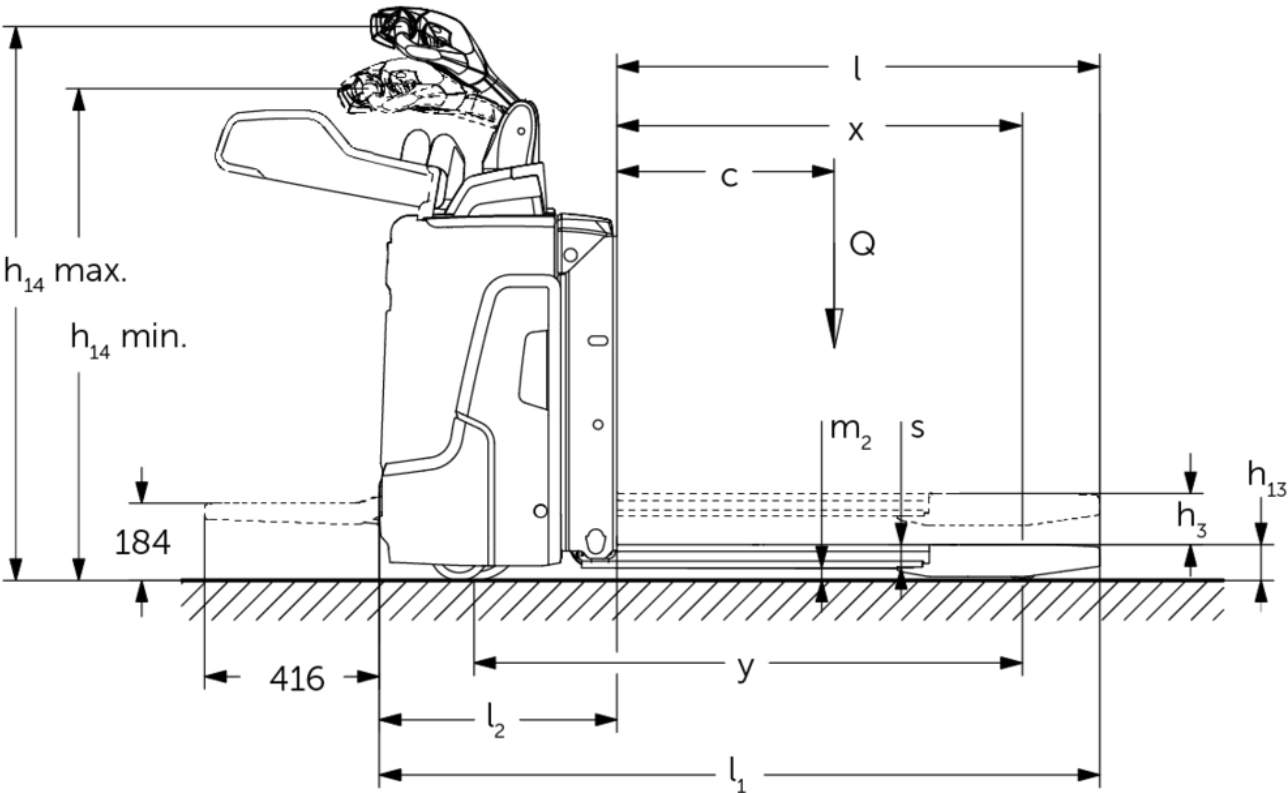

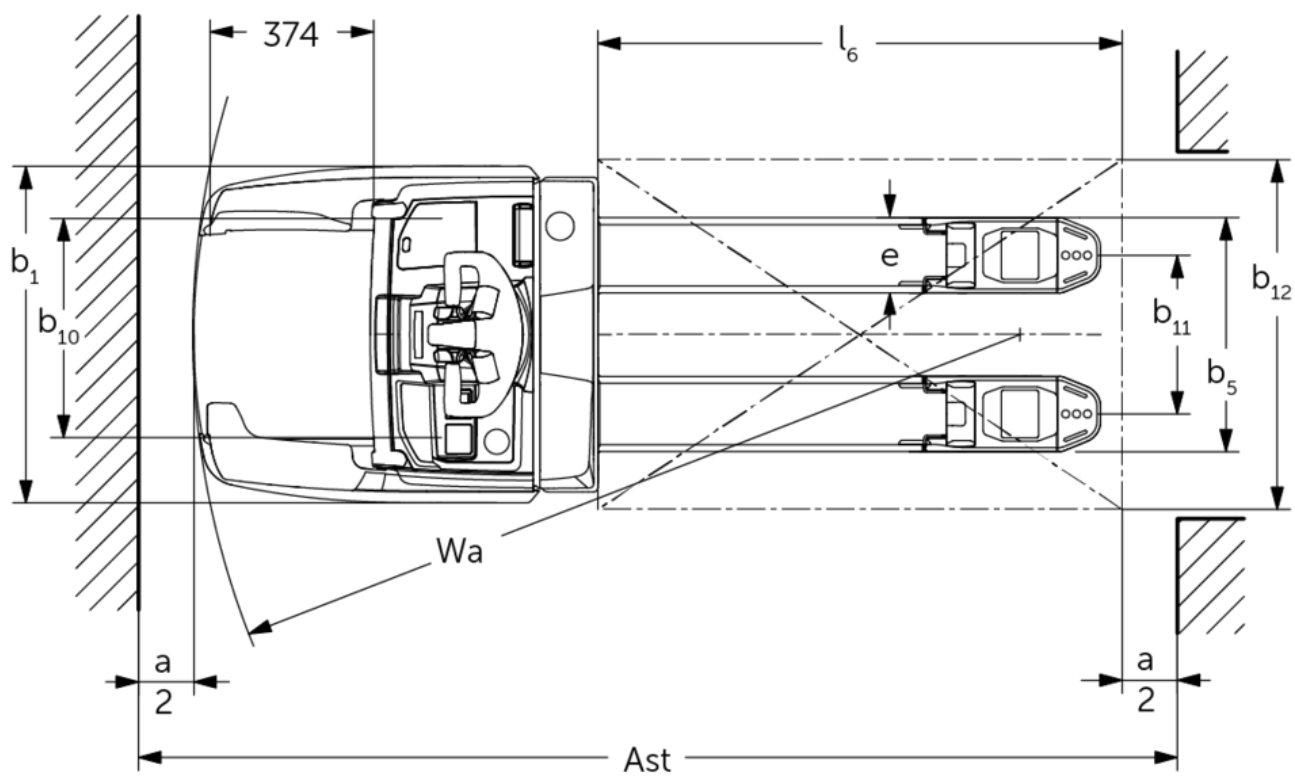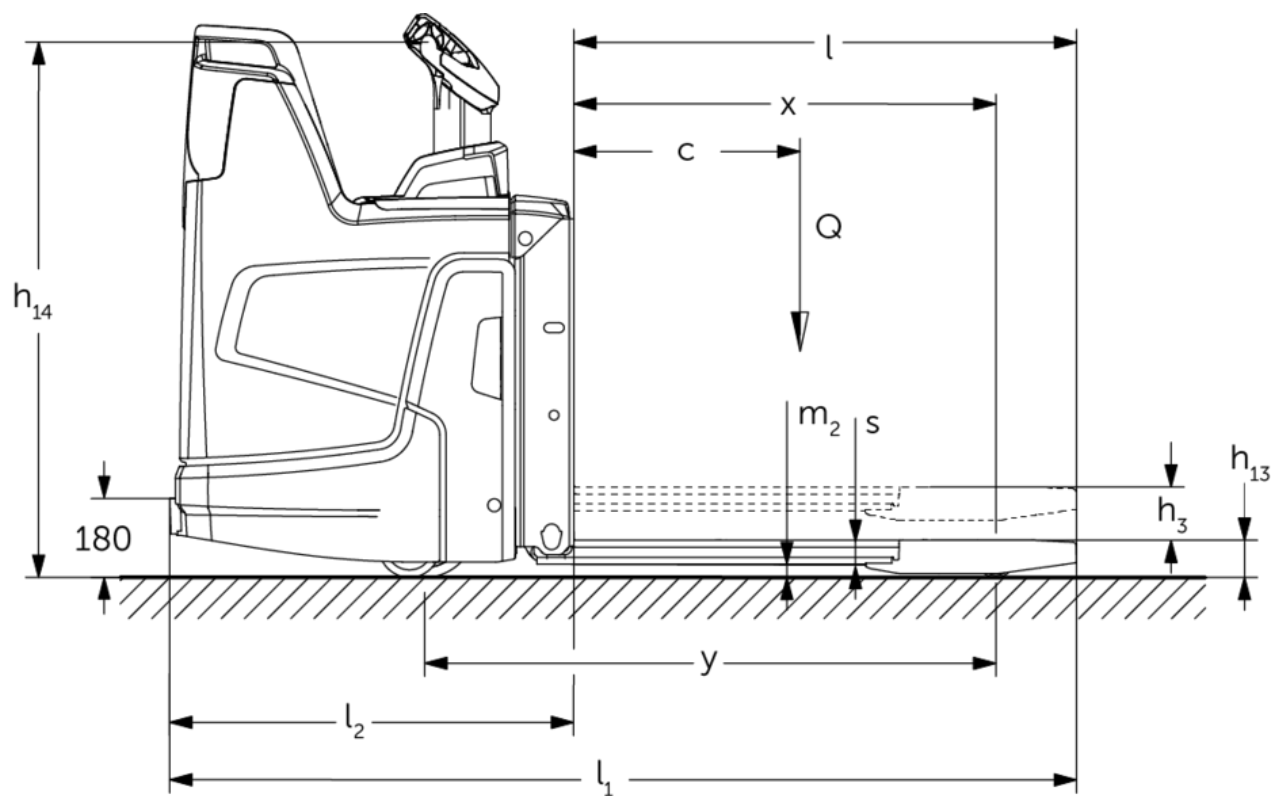



VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			ERE 120i 6 km/h	ERE 120i	ERE 125i
	1.3	Aandrijving			Elektrisch		
	1.4	Bediening			Dissel		
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000		2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	897		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1237		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	513	543	560
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	1627 / 874	1621 / 929	1909 / 1155
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	112 / 401	132 / 411	137 / 423
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85		
	3.4	Extra wielen			Ø 140 x 57		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +2/2 oder 4		
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	363		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	512		
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1137 / 1419		
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85		
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1716		
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	566		
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	770		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/ l	mm	55 x 172 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	535		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30		
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2298		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2191		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1489		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	6 / 6	8 / 9	9 / 9
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,04 / 0,05		0,06 / 0,08
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,06 / 0,05		0,07 / 0,05
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	8 / 16		
	5.10	Rem			regeneratief		

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	2	2,8
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2	2,2
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	25,6 / 100	
	6.5	Accugewicht	kg	35	
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,41	0,36
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,2	
	6.7	Verwerkingscapaciteit	t/h	108	136
Overig	8.1	Type rijregeling		AC	
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	61	65

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De waarden in de tabel gelden voor opklapbaar stapplatform (omhoog geklapt), batterijcompartiment XS, vorklengte 1.150 mm, geheven wielarmheffing.

- VDI-nr. 1.8: neergelaten lastgedeelte: $x + 67$ mm.
- VDI-nr. 1.9: neergelaten lastgedeelte: $y + 67$ mm. bij batterijcompartiment S: $y + 50$ mm.
- VDI-nr. 4.19: bij batterijcompartiment S: $l1 + 50$ mm; bij opklapbaar platform omlaag geklapt: $l1 + 416$ mm; compact, vast platform: $l1 + 358$ mm; verlengd, vast platform: $l1 + 472$ mm.
- VDI-nr. 4.20: bij batterijcompartiment S: $l2 + 50$ mm; bij opklapbaar platform omlaag geklapt: $l2 + 416$ mm; compact, vast platform: $l2 + 358$ mm; verlengd, vast platform: $l2 + 472$ mm.
- VDI-nr. 4.34.1: neergelaten lastgedeelte: gangbreedte + 60 mm; bij opklapbaar platform omlaag geklapt: gangbreedte + 416 mm; compact, vast platform: gangbreedte + 365 mm; verlengd, vast platform: gangbreedte + 479 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: neergelaten lastgedeelte: gangbreedte + 30 mm; bij opklapbaar platform omlaag geklapt: gangbreedte + 416 mm; compact, vast platform: gangbreedte + 365 mm; verlengd, vast platform: gangbreedte + 479 mm.
- VDI-nr. 4.35: neergelaten lastgedeelte: $Wa + 67$ mm.
bij batterijcompartiment S: $Wa + 50$ mm; bij opklapbaar platform omlaag geklapt: $Wa + 416$ mm; compact, vast platform: $Wa + 365$ mm; verlengd, vast platform: $Wa + 479$ mm.
- VDI-nr. 6.2: hefmotor, vermogen bij S3 = 5%.
- VDI-nr. 6.6: energieverbruik volgens EN 16796 met mechanische besturing; bij elektrische besturing = 0,43 kWh/h.
- VDI-nr. 6.7: overslagcapaciteit volgens VDI 2198 met mechanische besturing; met elektrische besturing = 144 t/h.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**