





Elektrisk støttebenstruck

EJC M10 E / M10b E

Løfthøyde: 1540-1900 mm / Løftekapasitet: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E

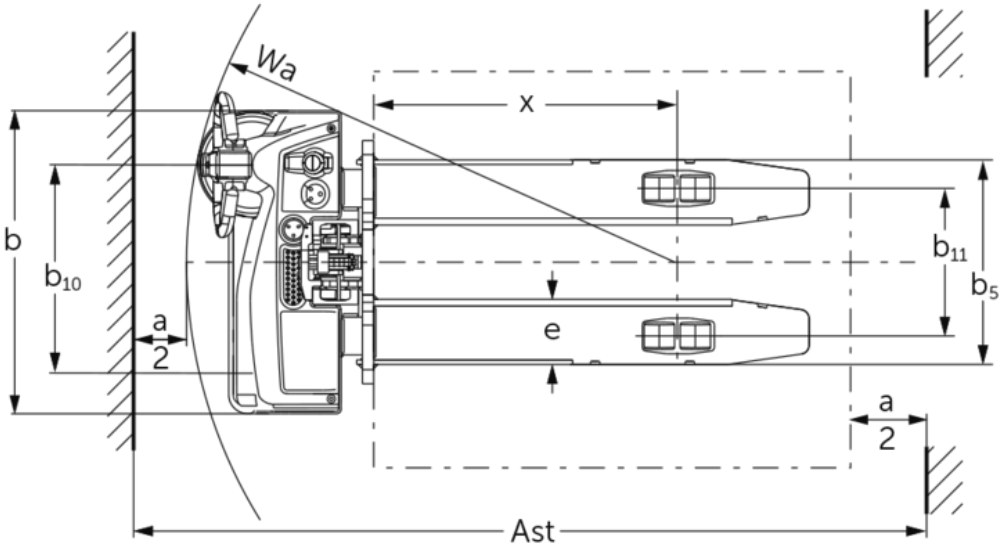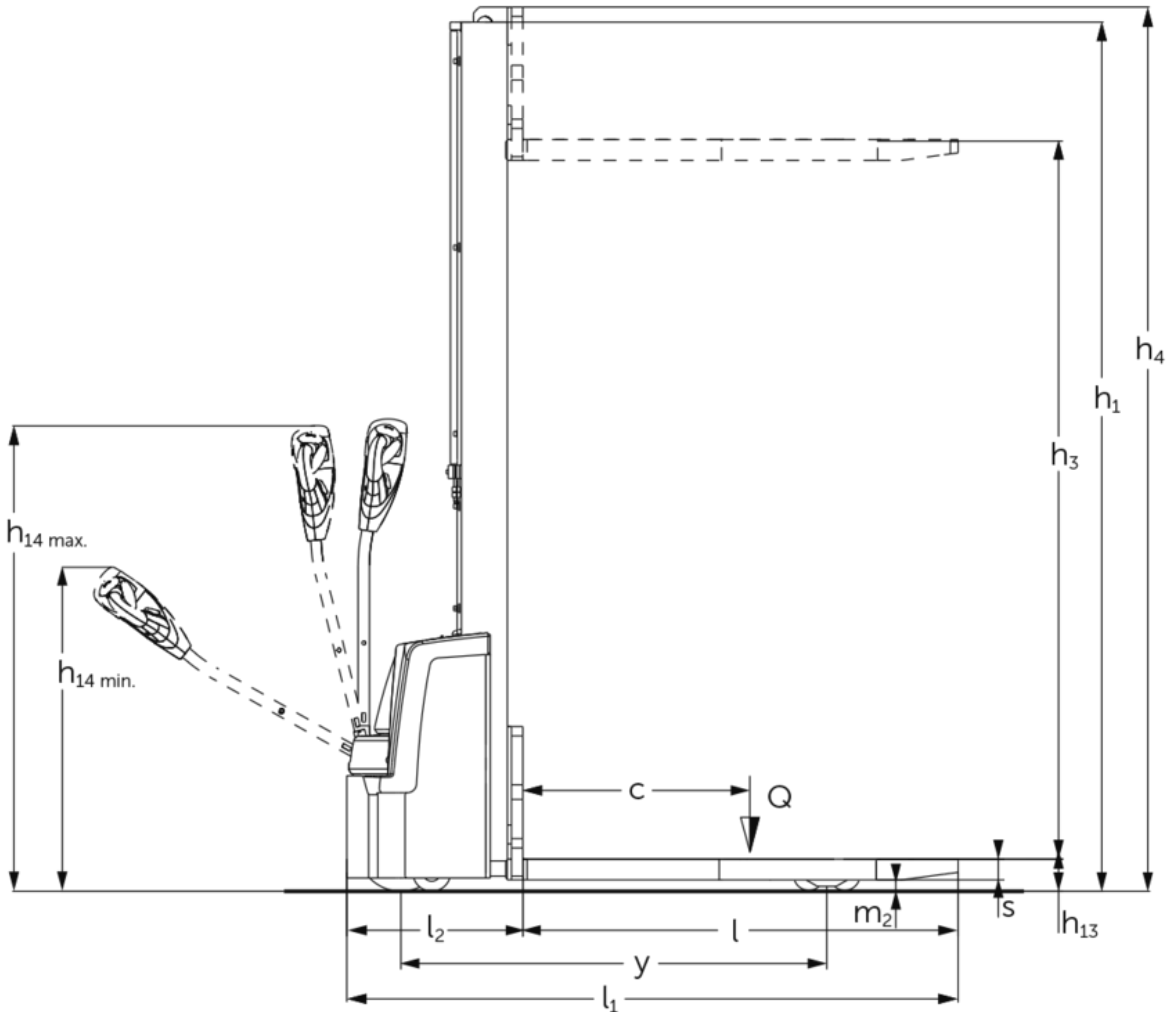

VDI-tabell

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse		EJC M10 E 1900
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Gå
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1000
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600
	1.8	Lastavstand	x mm	803
	1.9	Hjulavstand	y mm	1125
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	478
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	630 / 848
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	360 / 118
Hjul, chassis	3.1	Hjul		TPU/PU
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø210x70
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø80x70
	3.4	Tilleggshjul		Ø100x50
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x+1/4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	550
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	390
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm	2295
	4.3	Friløft (h2)	h2 mm	1860
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	1900
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	2335
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	800 / 1240
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85
	4.19	Totallengde	l1 mm	1615
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	465
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	800
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	540
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	2127
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2059
	4.35	Svingradius	Wa mm	1295
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	5 / 5
	5.2	Løfthastighet med/uten last	m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	6 / 16
	5.10	Driftsbrems		elektrisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batteriets vekt	kg	15
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0,54
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,47
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,3
Andre	8.1	Type kjørekontroll		BLDC børsteløs likestrøm
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053, førerens rør	dB (A)	63
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

For EJC M10b:

- VDI-nr. 3.7: alt etter innstilt sporbredde: b11 = 1002 mm / 1132 mm / 1332 mm (i henhold til sporbredde).
- VDI-nr. 4.21.1: alt etter innstilt sporbredde: b1 = 1042 mm / 1212 mm / 1412 mm (i henhold til sporbredde).
- VDI-nr. 4.25: gitter i gaffelbordet: b5 = 316 mm / 484 mm / 545 mm / 621 mm / 663 mm / 706 mm.
- VDI-nr. 4.26: alt etter innstilt sporbredde: b4 = 882 mm / 1052 mm / 1252 mm (i henhold til sporbredde).

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**