




## Elektrisk pallettruck med tverrstilt førersete

**ESE 533**

Løftehøyde: 115 mm / Løftekapasitet: 3300 kg

ESE 533

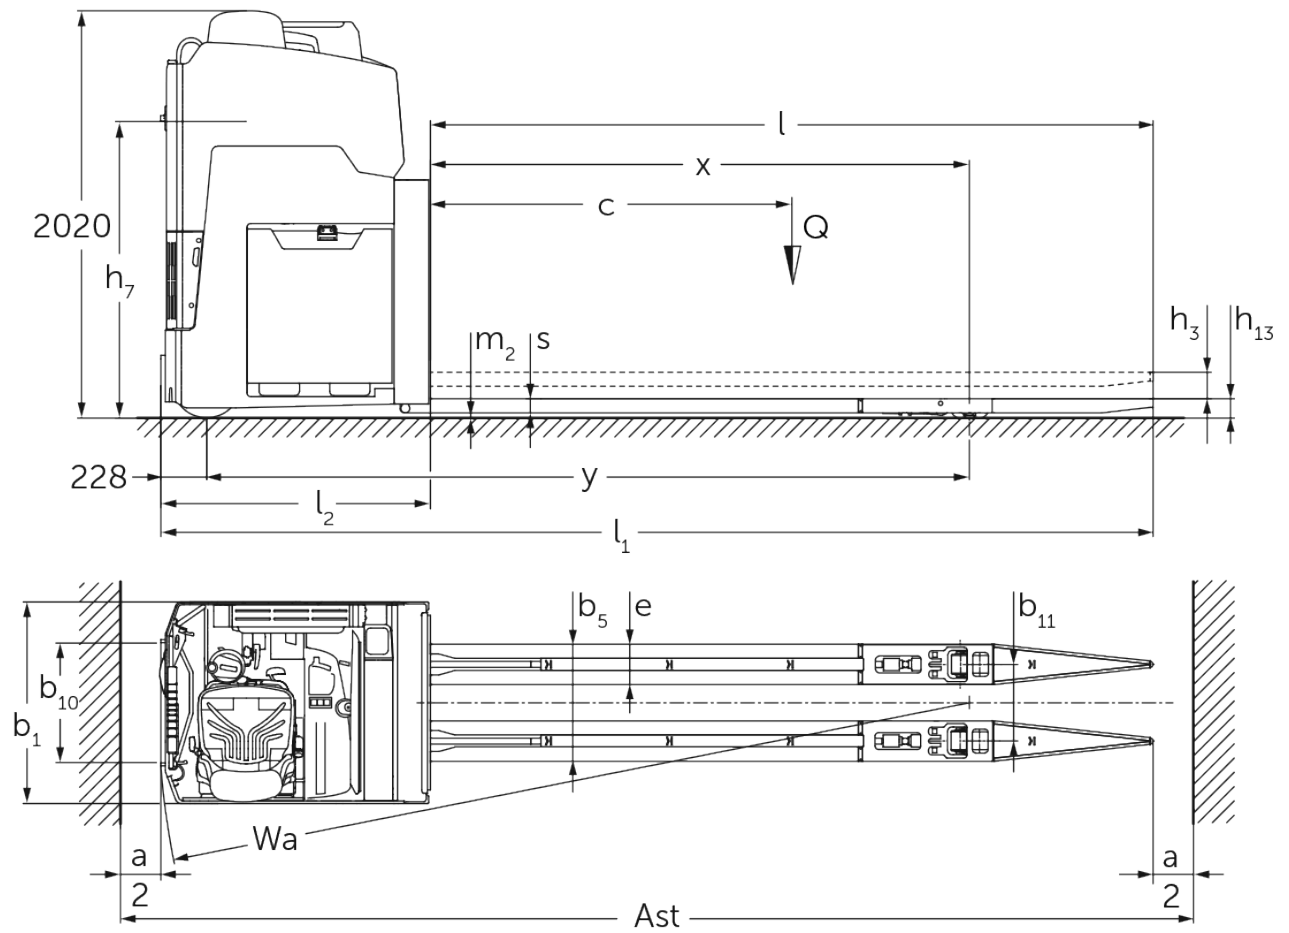

# VDI-tabell

|                   |        |                                           |       |      |                 |
|-------------------|--------|-------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| Mark              | 1.2    | Produsentens typebetegnelse               |       |      | ESE 533         |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                 |       |      | Elektrisk       |
|                   | 1.4    | Betjening                                 |       |      | Sittende        |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                       | Q     | kg   | 3300            |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                         | c     | mm   | 1800            |
|                   | 1.8    | Lastavstand                               | x     | mm   | 2673            |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                               | y     | mm   | 3785            |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                |       | kg   | 3490            |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak        |       | kg   | 3555 / 3240     |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak       |       | kg   | 2745 / 745      |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                      |       |      | Vulkollan®      |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                       |       |      | Ø 343 x 140     |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                         |       |      | Ø 90 x 100      |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)     |       |      | 2x / 4          |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                           | b10   | mm   | 592             |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                             | b11   | mm   | 380             |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                           | h3    | mm   | 115             |
|                   | 4.8    | Setehøyde / ståhøyde                      | h7    | mm   | 1470            |
|                   | 4.15   | Høyde senket                              | h13   | mm   | 95              |
|                   | 4.19   | Totallengde                               | l1    | mm   | 4895            |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                   | l2    | mm   | 1340            |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                               | b1    | mm   | 1000            |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)         | s/e/l | mm   | 70 x 200 x 3600 |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                           | b5    | mm   | 580             |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene  | m2    | mm   | 20              |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast   | mm   | 5340            |
|                   | 4.35   | Svingradius                               | Wa    | mm   | 4025            |
| Ytelser           | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last              |       | km/h | 20 / 20         |
|                   | 5.2    | Løftehastighet med/uten last              |       | m/s  | 0,06 / 0,06     |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last              |       | m/s  | 0,05 / 0,05     |
|                   | 5.7    | Stigeevne med/uten last                   |       | %    | 5 / 10          |
|                   | 5.10   | Driftsbrems                               |       |      | elektrisk       |

|                               |       |                                      |        |           |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|-----------|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1   | Drivmotor, effekt S2 60 min          | kW     | 8,5       |
|                               | 6.1.1 | 2. Drivmotor, effekt S2 60 min       | kW     | 8,5       |
|                               | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3            | kW     | 2         |
|                               | 6.3   | Batteri iht. DIN 43531/35/36         |        | nei       |
|                               | 6.4   | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 48 / 1000 |
|                               | 6.5   | Batteriets vekt                      | kg     | 1450      |
|                               | 6.6   | Energiforbruk iht. VDI-syklus        | kWh/h  | 0         |
|                               | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus         | kWh/h  | 0,92      |
|                               | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN16796 | kg/h   | 0,5       |
| Andre                         | 8.1   | Type kjørekontroll                   |        | Mosfet/AC |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**