





Jekketralle **AM 120 / 120p**



Løftehøyde: 120 mm / Løftekapasitet: 2000 kg



 **JUNGHEINRICH**

AM l20 / l20p

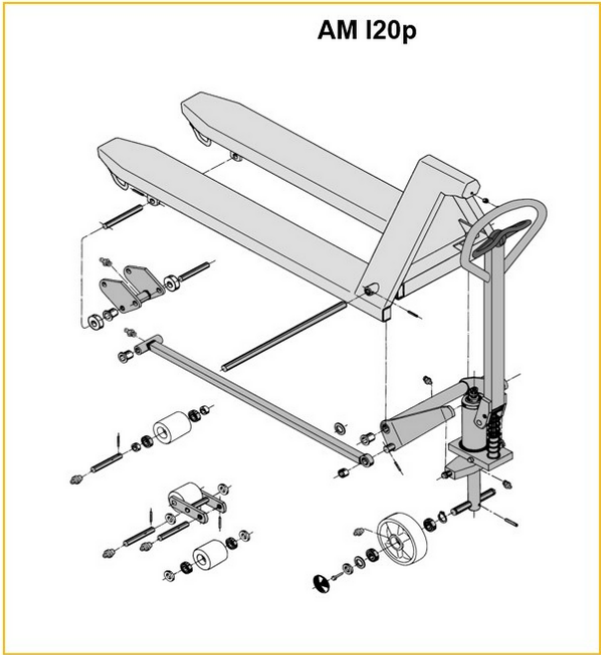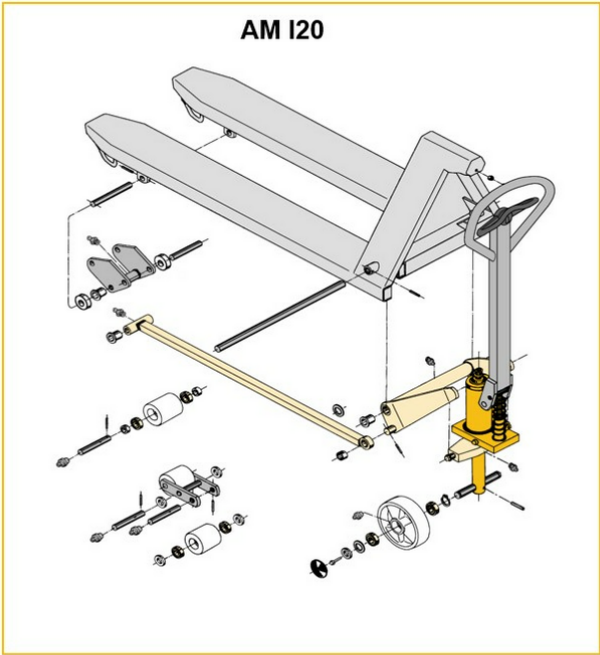

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

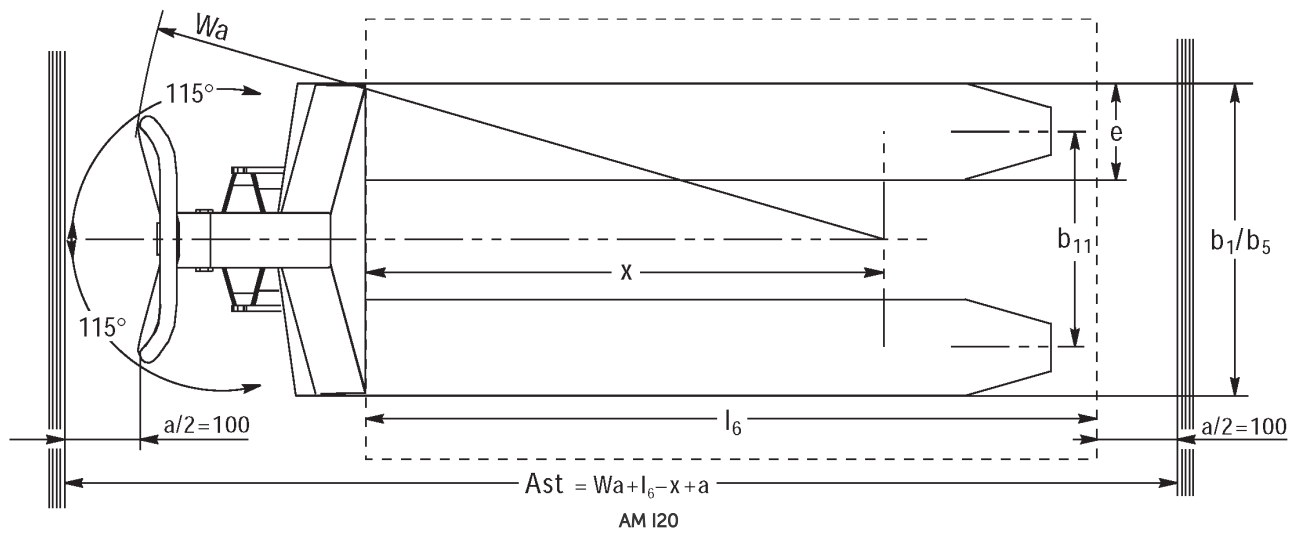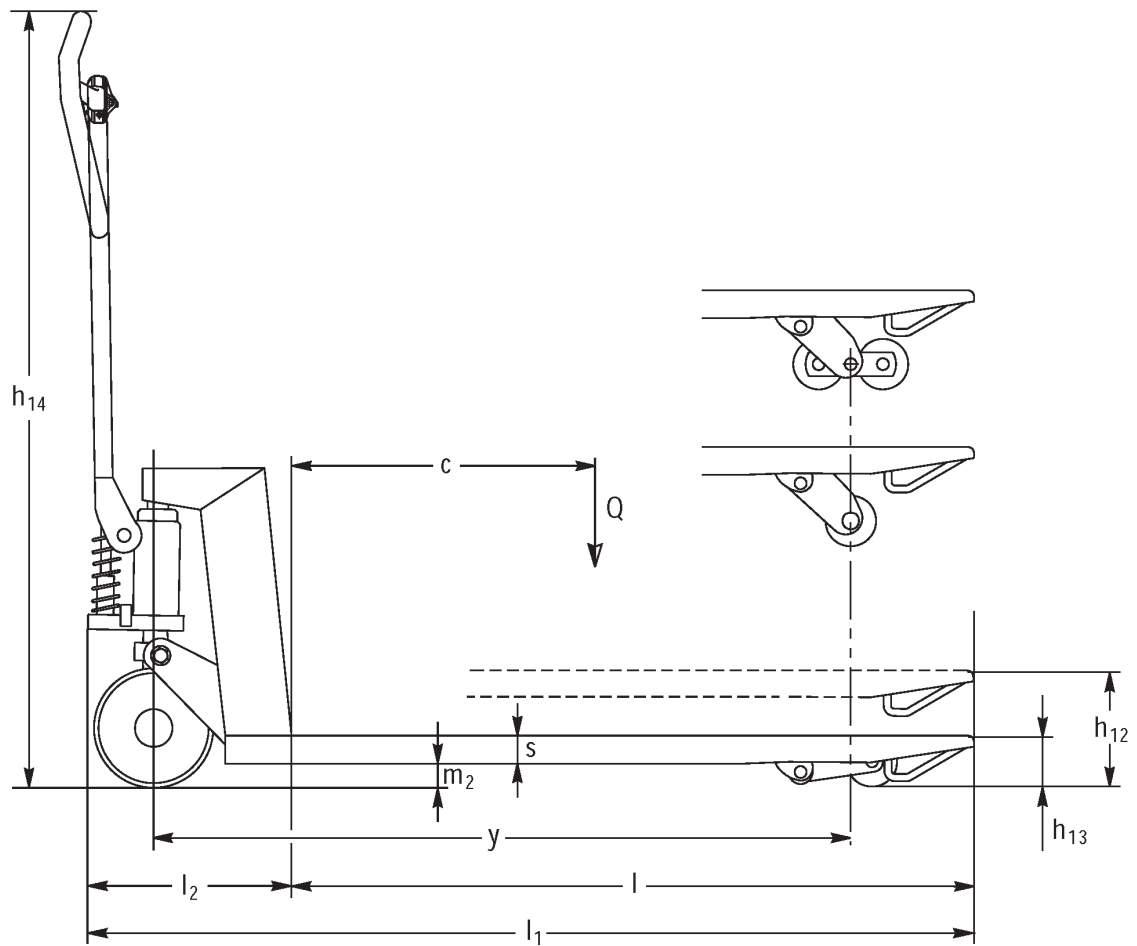

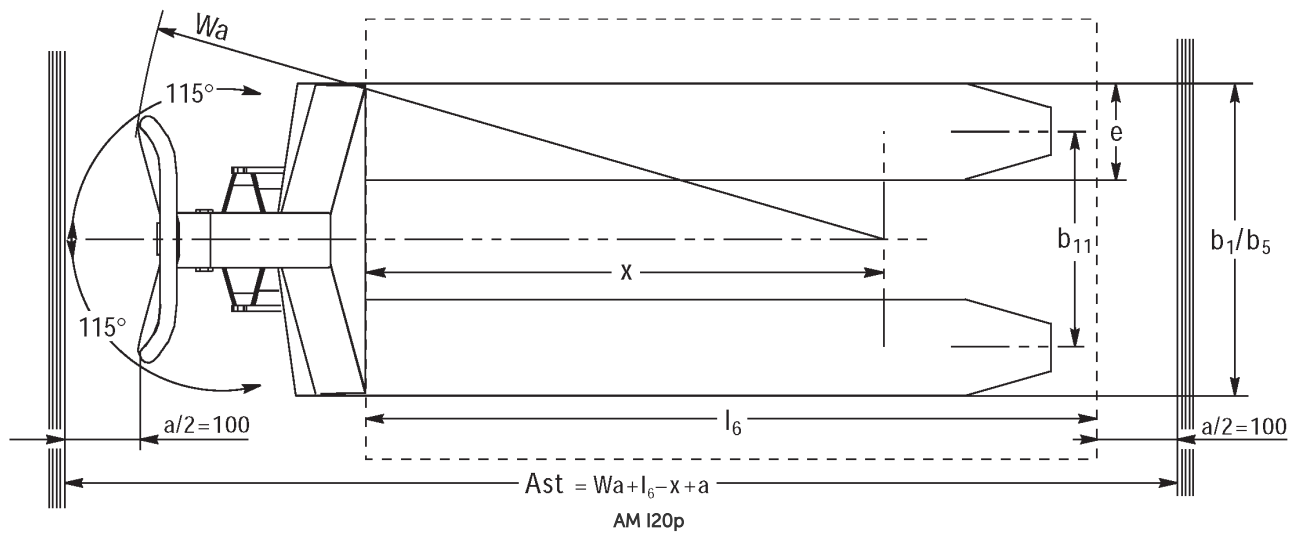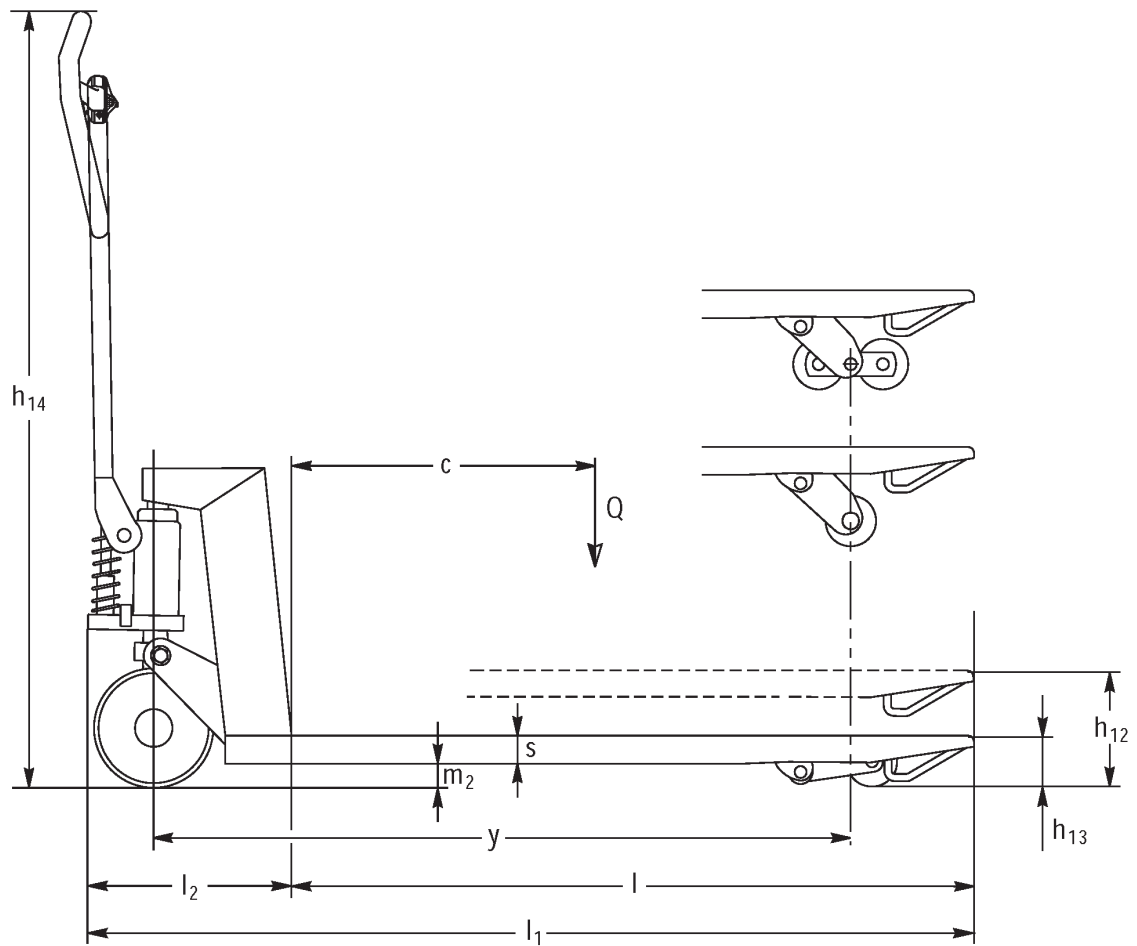

VDI-tabell

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM I20p							
	1.3	Drivenhet			Manuell							
	1.4	Betjening			Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	610				570			
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1245				1165			
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	81		78				75	
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	81		78		-			
Hjul, chassis	3.1	Hjul			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	520							
Grunnleggende mål	4.4	Løfthøyde (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1170							
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205							
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85							
	4.19	Totallengde	l1	mm	1555				1475			
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	680							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	680							
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1610							
4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1830				1810				
4.35	Svingradius	Wa	mm	1410				1330				
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,1 / 0,05							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM I20p							
	1.3	Drivenhet			Manuell							
	1.4	Betjening			Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	485			405				
	1.9	Hjulavstand	y	mm	995			835				
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	72	69			65			
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	72	69	66	-				
Hjul, chassis	3.1	Hjul			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	520							
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1170							
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205							
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85							
	4.19	Totallengde	l1	mm	1305			1145				
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	680							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970			51 x 160 x 810				
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	680							
	4.32	Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1610							
4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1810								
4.35	Svingradius	Wa	mm	1160			1000					
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,1 / 0,05							
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.												

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM I20p								
	1.3	Drivenhet			Manuell								
	1.4	Betjening			Manuell								
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000								
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	610				570				
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1245				1165				
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	75	72				69			
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	75	72	-						
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		-	- / -								636 / 1432
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		-	- / -								21 / 47
Hjul, chassis	3.1	Hjul			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 200x50								
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2								
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	120								
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	360								
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1170							1220 / 1170	
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205								
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85								
	4.19	Totallengde	l1	mm	1555				1475				
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	-							340	
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520								
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520								
	4.32	Bakkekling målt midt mellom akslingene	m2	mm	34								
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1610								
4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1830				1810					
4.35	Svingradius	Wa	mm	1410				1330					
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,1 / 0,05								

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM I20p							
	1.3	Drivenhet			Manuell							
	1.4	Betjening			Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	485				405			
	1.9	Hjulavstand	y	mm	995				835			
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	66		63			59		
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	66		63			-		
Hjul, chassis	3.1	Hjul			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	360				335			360
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1170							
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205							
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85							
	4.19	Totallengde	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520							
	4.32	Bakkekling målt midt mellom akslingene	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1810							
4.35	Svingradius	Wa	mm	1160				1000				
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,1 / 0,05							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM 120							
	1.3	Drivenhet			Manuell							
	1.4	Betjening			Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	405			485				
	1.9	Hjulavstand	y	mm	835			995				
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	59	63				66		
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	59	63				66		
Hjul, chassis	3.1	Hjul			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	360							
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1170							
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	200							
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85							
	4.19	Totallengde	l1	mm	1145			1305				
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810			51 x 160 x 970				
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520							
	4.32	Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	34	38						
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1810							
4.35	Svingradius	Wa	mm	1000			1160					
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,1 / 0,05							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM I20							
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	570				610			
	1.9	Hjulavstand	y mm	1165				1245			
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	69	72				75		
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	69	72				75		
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	636 / 1432	- / -						
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	21 / 47	- / -						
Hjul, chassis	3.1	Hjul		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	360							
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120							
Grunnleggende mål	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1170							
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	200							
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85							
	4.19	Totallengde	l1 mm	1475				1555			
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	340	-						
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	520							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	520							
	4.32	Bakkekling målt midt mellom akslingene	m2 mm	38							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1810				1830			
	4.35	Svingradius	Wa mm	1330				1410			
	Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,05						

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM 120							
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	405				485			
	1.9	Hjulavstand	y mm	835				995			
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	65	69				72		
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	65	69				72		
Hjul, chassis	3.1	Hjul		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	520							
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1170							
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	200							
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85							
	4.19	Totallengde	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	680							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	680							
	4.32	Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	38							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1610							
4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1810								
Ytelser	4.35	Svingradius	Wa mm	1000				1160			
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,05							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM I20								
	1.3	Drivenhet		Manuell								
	1.4	Betjening		Manuell								
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000								
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	570				610				
	1.9	Hjulavstand	y mm	1165				1245				
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	75		78						81
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	75		78						81
Hjul, chassis	3.1	Hjul		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50								
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2								
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	120								
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	520								
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1170								
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	200								
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85								
	4.19	Totallengde	l1 mm	1475				1555				
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	680								
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	680								
	4.32	Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	38								
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1810				1830				
4.35	Svingradius	Wa mm	1330				1410					
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,05								

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**