





## **Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis**

**EJE M13 / M15**

Kėlimo aukštis: 120 mm / Keliamoji galia: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

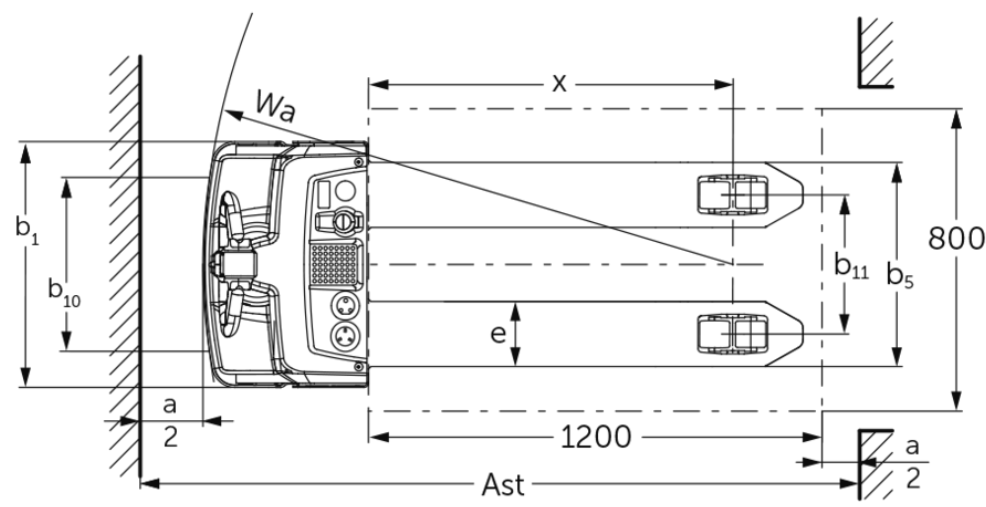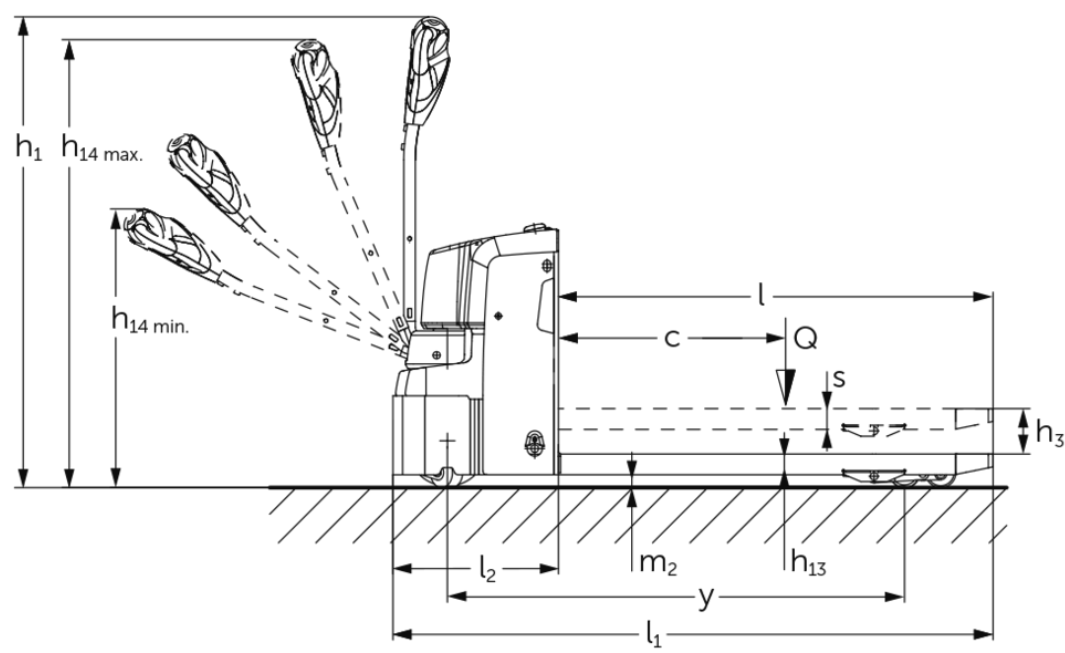

## VDI lentelė

|                       |        |                                                           |           |                     |                                         |                     |                                         |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| ženklas               | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                                   |           | EJE M13 (540x1 150) | EJE M13 (550x1 150) su svėrimo funkcija | EJE M15 (540x1 150) | EJE M15 (550x1 150) su svėrimo funkcija |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                                  |           | Elektros            |                                         |                     |                                         |
|                       | 1.4    | Operacija                                                 |           | Eiti                |                                         |                     |                                         |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                          | Q kg      | 1300                |                                         | 1500                |                                         |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                            | c mm      | 600                 |                                         |                     |                                         |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                          | x mm      | 914                 | 894                                     | 914                 | 894                                     |
|                       | 1.9    | Bazė                                                      | y mm      | 1212                |                                         |                     |                                         |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)                 | kg        | 219                 | 224                                     | 219                 | 224                                     |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova                | kg        | 703 / 816           | 735 / 809                               | 700 / 1019          | 730 / 1014                              |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                 | kg        | 166 / 53            | 176 / 68                                | 166 / 53            | 176 / 68                                |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                                  |           | TPU / PU            |                                         |                     |                                         |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                                   |           | Ø210x70             |                                         |                     |                                         |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                                    |           | Ø80x70              |                                         |                     |                                         |
|                       | 3.4    | Papildomos ratai                                          |           | 2 x Ø80x40          |                                         |                     |                                         |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)             |           | 1x+2/4              |                                         |                     |                                         |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                                       | b10 mm    | 460                 |                                         |                     |                                         |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritas                                         | b11 mm    | 368                 |                                         |                     |                                         |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4    | Insultas (h3)                                             | h3 mm     | 120                 |                                         |                     |                                         |
|                       | 4.9    | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max. | h14 mm    | 740 / 1190          |                                         |                     |                                         |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                                         | h13 mm    | 85                  | 90                                      | 85                  | 90                                      |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                           | l1 mm     | 1585                | 1605                                    | 1585                | 1605                                    |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                               | l2 mm     | 435                 | 455                                     | 435                 | 455                                     |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                            | b1 mm     | 650                 |                                         |                     |                                         |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                            | s/ e/l mm | 55 x 172 x 1150     | 60 x 182 x 1150                         | 55 x 172 x 1150     | 60 x 182 x 1150                         |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                                           | b5 mm     | 540                 | 550                                     | 540                 | 550                                     |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                    | m2 mm     | 35                  |                                         |                     |                                         |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)             | Ast mm    | 1643                | 1663                                    | 1643                | 1663                                    |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)             | Ast mm    | 1843                | 1863                                    | 1843                | 1863                                    |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                                      | Wa mm     | 1357                |                                         |                     |                                         |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio                        | km/h      | 5 / 5               |                                         |                     |                                         |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                           | m/s       | 0,05 / 0,06         |                                         |                     |                                         |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo                     | m/s       | 0,04 / 0,02         |                                         |                     |                                         |
|                       | 5.8    | Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo          | %         | 6 / 16              |                                         |                     |                                         |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                                          |           | Elektrinis          |                                         |                     |                                         |

|                                                                                                                                                                                                           |       |                                                      |        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Elektros variklis / elektronika                                                                                                                                                                           | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min                    | kW     | 1                                  |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3                            | kW     | 1,2                                |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.3   | Baterija pagal DIN 43531/35/36                       |        | no                                 |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa               | V / Ah | 24 / 50                            |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.5   | Baterijos svoris                                     | kg     | 15                                 |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6   | Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą                   | kWh/h  | 0,32                               |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą                    | kWh/h  | 0,16                               |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN16796                       | kg/h   | 0,1                                |
| Kitas                                                                                                                                                                                                     | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                              |        | BLDC: nuolatinė srovė be šepetėlių |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.7  | Garso slėgio lygis pagal EN12053, vairuotojo vamzdis | dB (A) | 64                                 |
| - Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes. |       |                                                      |        |                                    |

Esant parinkčiai „silentDRIVE“ (su svėrimo funkcija parinktis negalima):

- VDI Nr. 3.3: apkraunamasis ratas: Ø85 x 32 mm.
- VDI Nr. 4.22: šakių matmenys: e = 150 mm.
- VDI Nr. 4.25: išorinis atstumas tarp šakių: b5 = 520 mm.
- VDI Nr. 5.2: kėlimo greitis su krovinio / be krovinio: 0,034 / 0,04 m/s.
- VDI Nr. 5.3: nuleidimo greitis su krovinio / be krovinio: 0,04 / 0,02 m/s.
- VDI Nr. 6.2: - kėlimo mechanizmo variklis, galia prie S3: 0,8 kW.
- VDI Nr. 10.7: triukšmo slėgio lygis pagal EN12053, girdimas vairuotojo: 60 dB (A).

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**