





## **Rankiniai padėklų krautuvai** **AM 120 / 120p**

Kėlimo aukštis: 120 mm / Keliamoji galia: 2000 kg



** JUNGHEINRICH**



# AM 120 / 120p

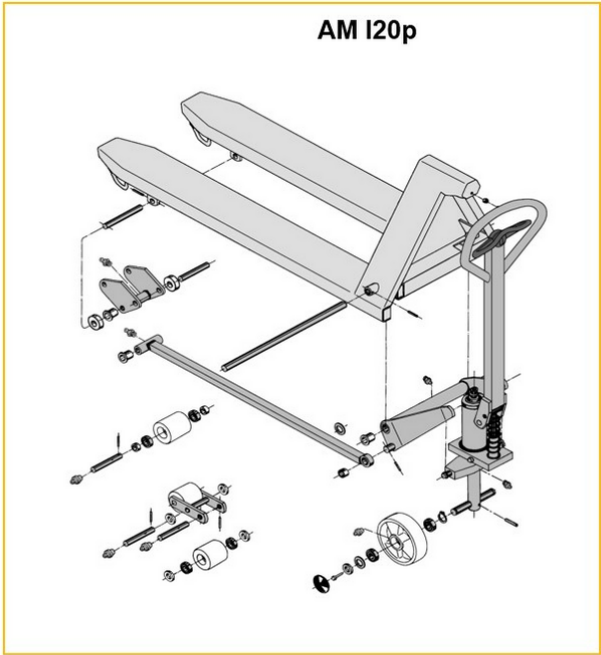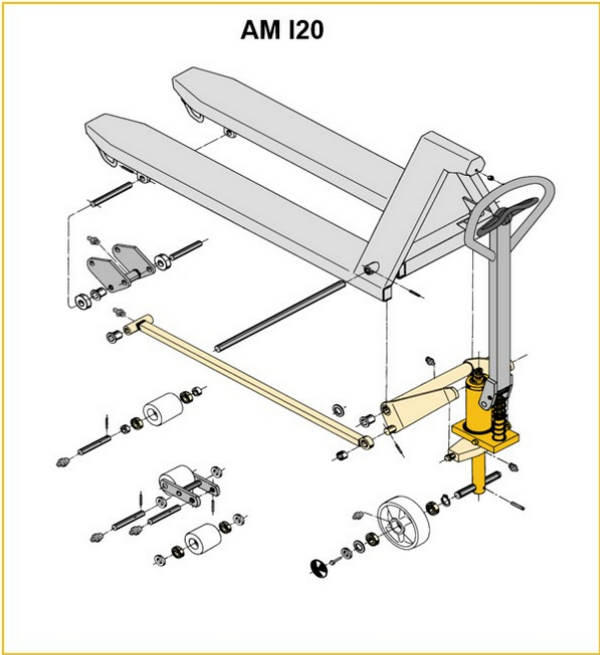

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

AM 120p

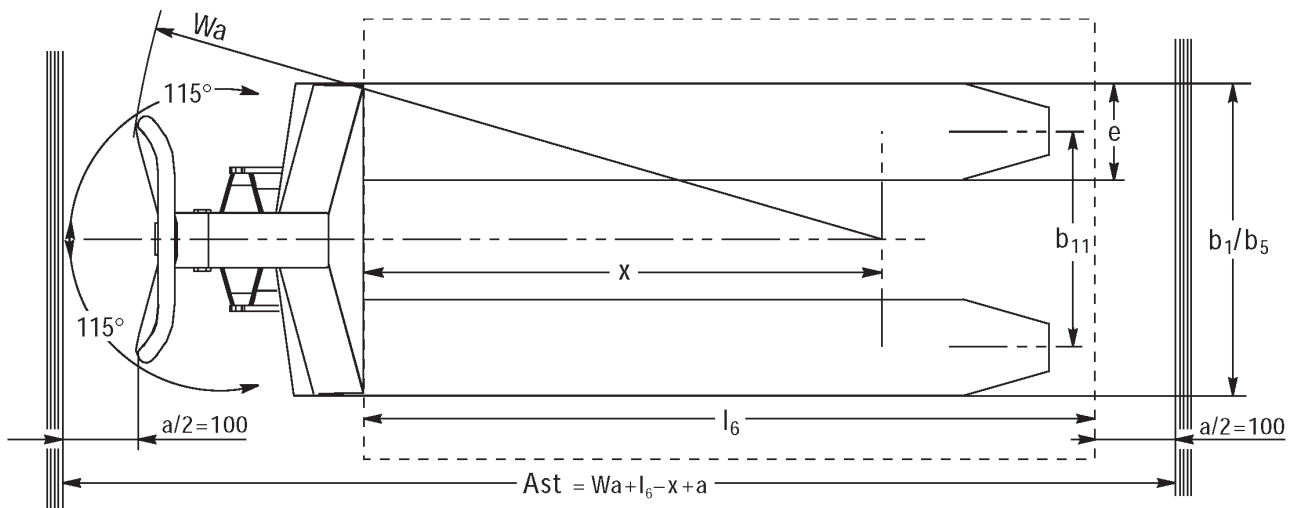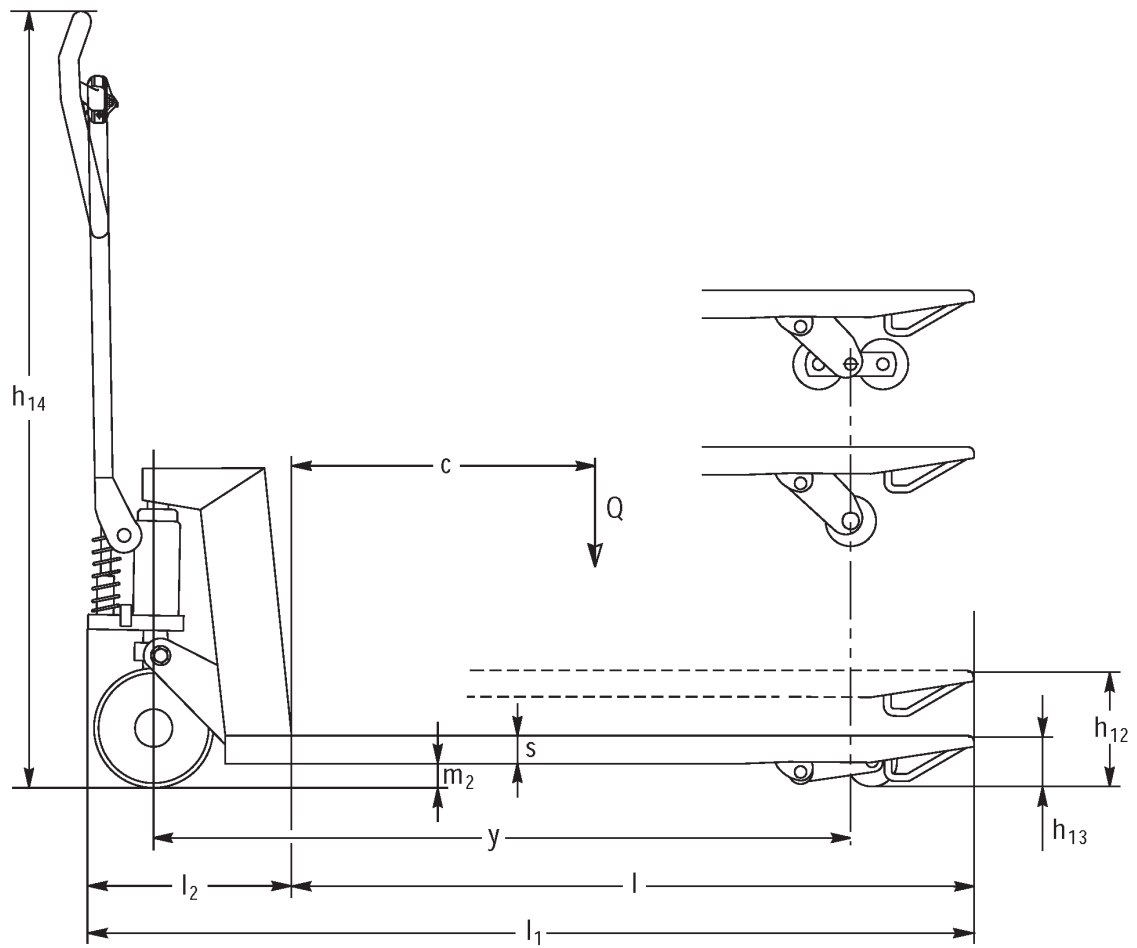

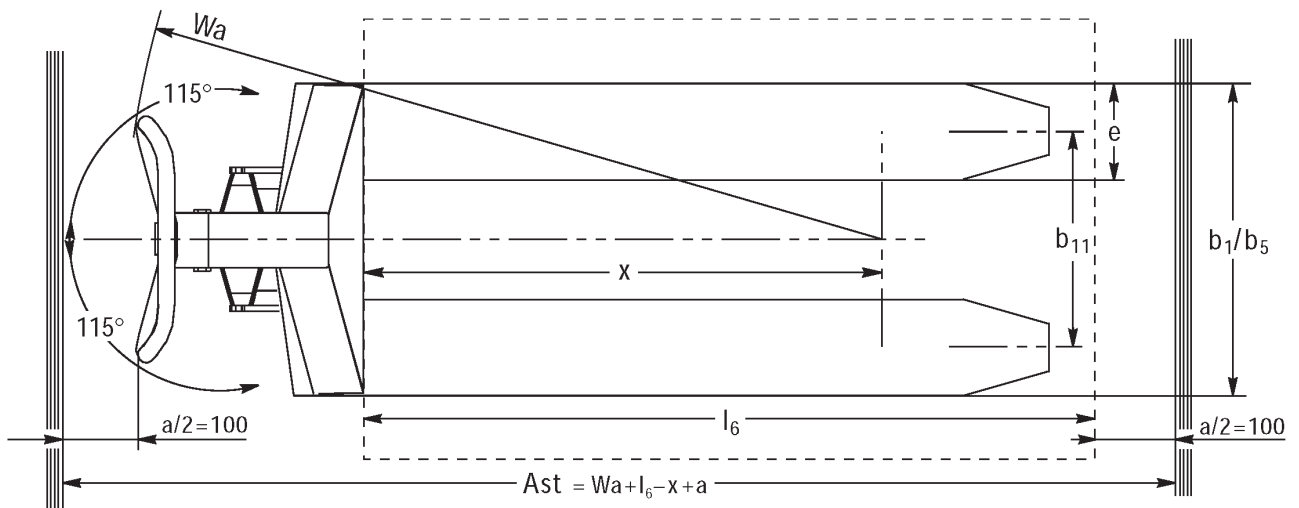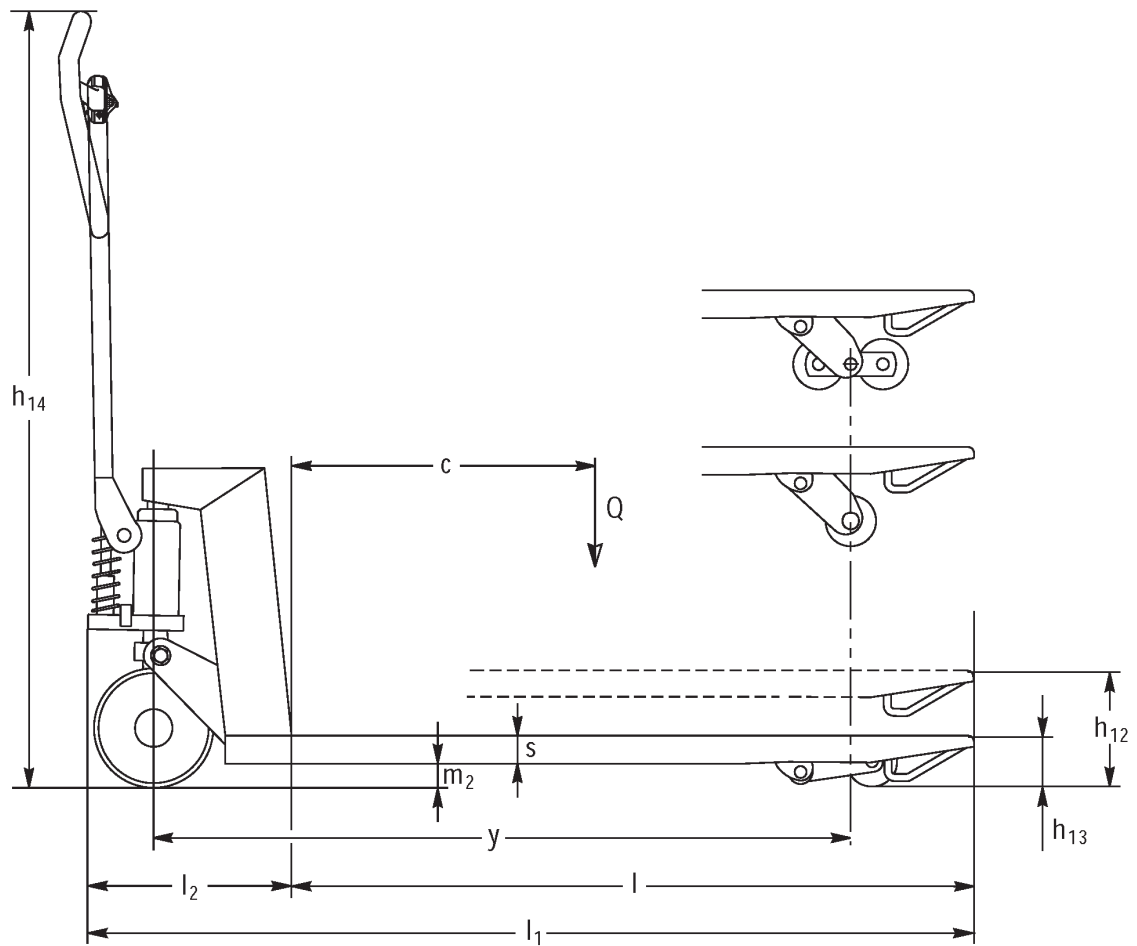

## VDI lentelė

|                       |        |                                                           |           |                 |         |         |      |                 |         |         |      |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------|---------|------|
| ženklas               | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                                   |           | AM I20p         |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                                  |           | Rankiniu būdu   |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 1.4    | Operacija                                                 |           | Ranka           |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                          | Q kg      | 2000            |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                            | c mm      | 610             |         |         |      | 570             |         |         |      |
|                       | 1.9    | Bazė                                                      | y mm      | 1245            |         |         |      | 1165            |         |         |      |
| Svoriai               | 2.1    | Savasis svoris                                            | kg        | 81              |         | 78      |      |                 |         | 75      |      |
|                       | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)                 | kg        | 81              |         | 78      |      | -               |         |         |      |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                                  |           | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN | V-BV            | N-BN    | C-GV    | N-GN |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                                   |           | Ø 200x50        |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                                    |           | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 |      |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)             |           | 2/2             |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                                       | b10 mm    | 120             |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritai                                         | b11 mm    | 520             |         |         |      |                 |         |         |      |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4    | Insultas (h3)                                             | h3 mm     | 120             |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 4.9    | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max. | h14 mm    | 1170            |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 4.14   | Stovo aukštis pakeltas                                    | h12 mm    | 205             |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                                         | h13 mm    | 85              |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                           | l1 mm     | 1555            |         |         |      | 1475            |         |         |      |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                            | b1 mm     | 680             |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                            | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |      | 51 x 160 x 1140 |         |         |      |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                                           | b5 mm     | 680             |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                    | m2 mm     | 34              |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)             | Ast mm    | 1610            |         |         |      |                 |         |         |      |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)             | Ast mm    | 1830            |         |         |      | 1810            |         |         |      |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                                      | Wa mm     | 1410            |         |         |      | 1330            |         |         |      |
| Našumo duomenys       | 5.3    | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo                     | m/s       | 0,1 / 0,05      |         |         |      |                 |         |         |      |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildoma įranga, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.



|                       |        |                                                            |           |                 |         |         |         |                 |         |      |             |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|-------------|
| ženklai               | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                                    |           | AM I20p         |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                                   |           | Rankiniu būdu   |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 1.4    | Operacija                                                  |           | Ranka           |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                           | Q kg      | 2000            |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                             | c mm      | 610             |         |         |         | 570             |         |      |             |
|                       | 1.9    | Bazė                                                       | y mm      | 1245            |         |         |         | 1165            |         |      |             |
| Svoriai               | 2.1    | Savasis svoris                                             | kg        | 75              | 72      |         |         |                 | 69      |      |             |
|                       | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)                  | kg        | 75              | 72      | -       |         |                 |         |      |             |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova                 | -         | - / -           |         |         |         |                 |         |      | 636 / 1432  |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                  | -         | - / -           |         |         |         |                 |         |      | 21 / 47     |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                                   |           | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | V-GV | N-GN        |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                                    |           | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                                     |           | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |             |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)              |           | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                                        | b10 mm    | 120             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritasis                                        | b11 mm    | 360             |         |         |         |                 |         |      |             |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4    | Insultas (h3)                                              | h3 mm     | 120             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 4.9    | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./ max. | h14 mm    | 1170            |         |         |         |                 |         |      | 1220 / 1170 |
|                       | 4.14   | Stovo aukštis pakeltas                                     | h12 mm    | 205             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                                          | h13 mm    | 85              |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                            | l1 mm     | 1555            |         |         |         | 1475            |         |      |             |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                                | l2 mm     | -               |         |         |         |                 |         |      | 340         |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                             | b1 mm     | 520             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 4.22   | šakių matmenys                                             | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |             |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                                            | b5 mm     | 520             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                     | m2 mm     | 34              |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)              | Ast mm    | 1610            |         |         |         |                 |         |      |             |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)              | Ast mm    | 1830            |         |         |         | 1810            |         |      |             |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                                       | Wa mm     | 1410            |         |         |         | 1330            |         |      |             |
| Našumo duomenys       | 5.3    | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo                      | m/s       | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |         |      |             |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.







|                       |        |                                                            |           |                 |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|------|--|
| ženklas               | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                                    |           | AM I20          |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                                   |           | Rankiniu būdu   |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 1.4    | Operacija                                                  |           | Ranka           |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                           | Q kg      | 2000            |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                             | c mm      | 570             |         |         |         | 610             |         |      |      |  |
|                       | 1.9    | Bazė                                                       | y mm      | 1165            |         |         |         | 1245            |         |      |      |  |
| Svoriai               | 2.1    | Savasis svoris                                             | kg        | 69              | 72      |         |         |                 | 75      |      |      |  |
|                       | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)                  | kg        | 69              | 72      |         |         |                 | 75      |      |      |  |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova                 | kg        | 636 / 1432      | - / -   |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                  | kg        | 21 / 47         | - / -   |         |         |                 |         |      |      |  |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                                   |           | N-GN            | V-GV    | N-BN    | V-BV    | N-GN            | V-GV    | N-BN | V-BV |  |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                                    |           | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                                     |           | Ø 80x90         | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |      |  |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)              |           | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                                        | b10 mm    | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritasis                                        | b11 mm    | 360             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4    | Insultas (h3)                                              | h3 mm     | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 4.9    | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./ max. | h14 mm    | 1170            |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 4.14   | Stovo aukštis pakeltas                                     | h12 mm    | 200             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                                          | h13 mm    | 85              |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                            | l1 mm     | 1475            |         |         |         | 1555            |         |      |      |  |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                                | l2 mm     | 340             | -       |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                             | b1 mm     | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 4.22   | šakių matmenys                                             | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1140 |         |         |         | 51 x 160 x 1220 |         |      |      |  |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                                            | b5 mm     | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                     | m2 mm     | 38              |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)              | Ast mm    | 1610            |         |         |         |                 |         |      |      |  |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)              | Ast mm    | 1810            |         |         |         | 1830            |         |      |      |  |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                                       | Wa mm     | 1330            |         |         |         | 1410            |         |      |      |  |
| Našumo duomenys       | 5.3    | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo                      | m/s       | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |         |      |      |  |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kelimo mechanizmus, papildoma įranga, galima gauti kitas vertes.

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**