



Ręczny wózek paletowy **AM V05**


Wysokość podnoszenia: 390 mm / Udźwig: 500 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a mechanical system, likely a crane or lifting device, showing dimensions and components. The drawing includes a vertical mast, a horizontal beam, and a counterweight system.

Key dimensions and labels:

- h_{14} : Total height of the mast.
- h_3 : Height of the counterweight system.
- h_{13} : Height of the counterweight system base.
- l_2 : Horizontal distance from the mast base to the counterweight system.
- l_1 : Total horizontal distance from the mast base to the end of the beam.
- l : Horizontal distance from the counterweight system to the end of the beam.
- y : Horizontal distance from the mast base to the center of the counterweight system.
- m_2 : Mass of the counterweight system.
- S : Section of the beam.
- Q : Load applied to the beam.
- c : Horizontal distance from the mast to the load Q .

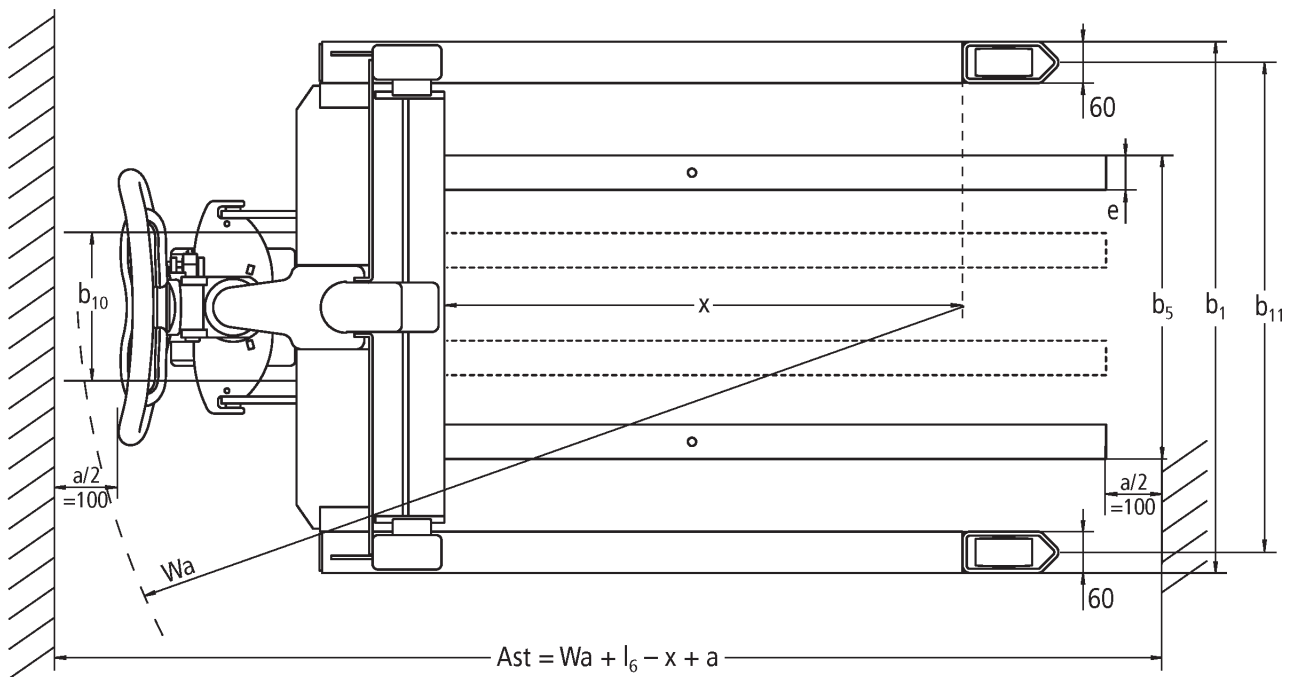

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.2	Typ			AM V05
	1.3	Napęd			ręcznie
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			ręcznie
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	500
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c	mm	400
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1120
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	155
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	320 / 325
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	101 / 54
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			C-GN
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 180 x 50
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82 x 40
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	122
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	700
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	390
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1210
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	85
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1405
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	450
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	760
	4.22	Wymiary widet	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	140
	4.26	Wewnętrzny rozstaw ramion kół / powierzchni ładunkowej	b4	mm	640
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1805
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2005
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1425
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,09 / 0,05

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**