




Elektrické paletové vozíky **ERC 214bi-216bi**

Výška zdvihu: 2400-6000 mm / Nosnosť: 1400-1600 kg



Technical drawing of a truck chassis showing dimensions and forces. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Dimensions:**
 - h_4 : Total height from the ground to the top of the chassis.
 - h_6 : Height from the ground to the top of the cab.
 - 1271 : Height from the ground to the top of the chassis.
 - h_{14} : Height from the ground to the top of the chassis.
 - 195 : Height from the ground to the top of the chassis.
 - 631 : Distance from the front axle to the rear axle.
 - l_2 : Distance from the front axle to the center of gravity.
 - l_1 : Distance from the front axle to the rear axle.
 - y : Distance from the front axle to the center of gravity.
 - 631 : Distance from the front axle to the rear axle.
 - l_2 : Distance from the front axle to the center of gravity.
 - l_1 : Distance from the front axle to the rear axle.
 - h_3 : Height from the ground to the top of the chassis.
 - h_1 : Height from the ground to the top of the chassis.
 - h_2 : Height from the ground to the top of the chassis.
 - h_{13} : Height from the ground to the top of the chassis.
- Forces and Distances:**
 - S : Force acting downwards on the chassis.
 - Q : Force acting downwards on the chassis.
 - c : Distance from the front axle to the point of application of force Q .
 - l : Distance from the front axle to the center of gravity.
 - x : Distance from the front axle to the center of gravity.
 - m_2 : Mass of the chassis.

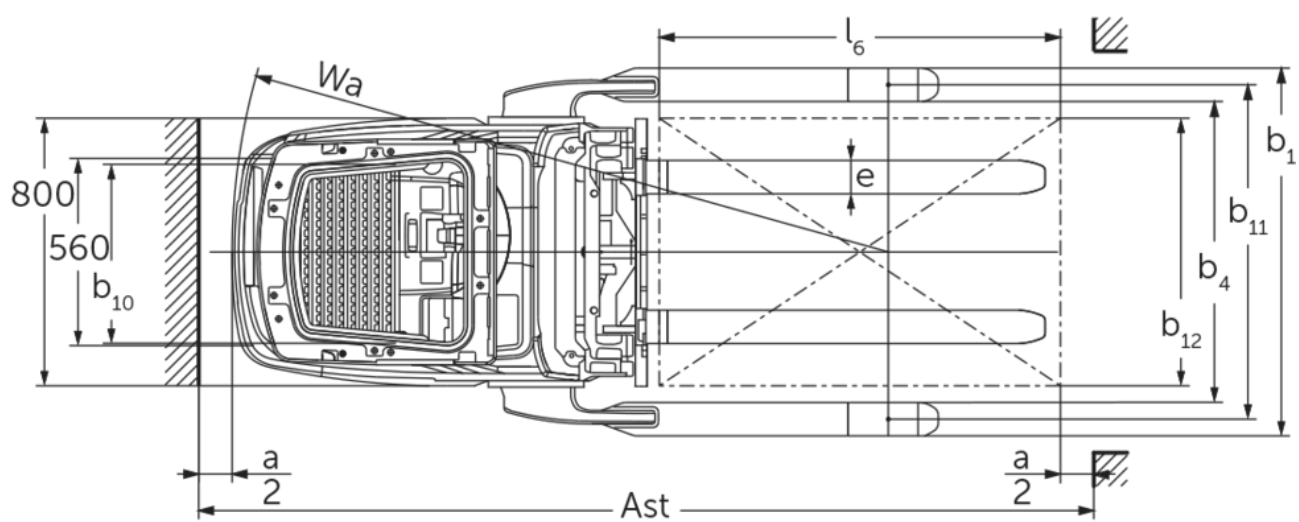

ERC 214bi-216bi

ERC 214bi	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
duplex bez voľného zdvihu ZT	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
triplex s voľným zdvihom DZ	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm

Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		ERC 214bi
	1.3	Pohon		Elektrický
	1.4	Obsluha		Miesto na státie pre vodiča
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	1400
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	681
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1324
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	1500
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	1215 / 1685
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	1145 / 355
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)
	3.2	Veľkosť pneumatik, vpredu		Ø 230 x 77
	3.3	Rozmery pneumatik, vzadu		Ø 85 x 75
	3.4	Prídavné kolesá		Ø 140 x 57
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x + 1 / 4
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	535
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	1000
	3.7.1	2. Rozchod kolies, vzadu	mm	1170
	3.7.2	3. Rozchod kolies, vzadu	mm	1370
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1 mm	2300
	4.3	Volný zdvih (h2)	h2 mm	1768
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	5350
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	5882
	4.7	Výška ochrannej strechy (kabíny)	h6 mm	2300
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1185 / 1245
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	2425
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	1274
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	1100
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	40 x 100 x 1150
	4.24	Šírka nosiča vidlíc	b3 mm	800
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	50
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	2632
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2682
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1963
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	9 / 12
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,19 / 0,35
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,43 / 0,49
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	8 / 16
	5.10	Prevádzková brzda		generátorická

El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	3,2
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	3
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		Jungheinrich lítiovo-iónová technológia
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 260
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	98
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,96
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796	kg/h	0,5
	6.7	Výkon prekládky	t/h	83
	6.8.1	Spotreba energie pri max. výkone prekládky	kWh/h	2,31
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča	dB (A)	68

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Hodnoty uvedené v tabuľke platia pre 260 Ah lítiovo-iónovú batériu, zdvíhacie zariadenie DZ 5350/DZ 5250, dĺžku vidlíc 1 150 mm, s ochrannou strechou obsluhy, bez ochranného nárazníka.

- č. VDI 1.8: Bez zdvíhacieho zariadenia ZT: $x + 32$ mm.
- č. VDI 4.19: Pri zdvíhacom zariadení ZT: $l_1 - 32$ mm.
- č. VDI 4.20: Pri zdvíhacom zariadení ZT: $l_2 - 32$ mm.
- č. VDI 4.21: Rastrovanie podľa rozchodu kolies: 1 100/1 270/1 470 mm.
- č. VDI 4.24: Dostupné šírky nosiča vidlíc: ISO 2A 800/975 mm.
- č. VDI 4.34.1: Diagonálne podľa VDI, rastrovanie podľa rozchodu kolies: šírka pracovnej uličky + 211/+ 211/+ 273 mm; pri zdvíhacom zariadení ZT: šírka pracovnej uličky - 32 mm.
- č. VDI 4.34.2: Diagonálne podľa VDI, rastrovanie podľa rozchodu kolies: šírka pracovnej uličky + 136/+ 136/+ 223 mm; pri zdvíhacom zariadení ZT: šírka pracovnej uličky - 32 mm.
- č. VDI 6.2: Pri S3 = 11 %.
- č. VDI 6.5: Pri 130 Ah batérii = 76 kg.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**