





## **Elektrické nízkozdvižné vozíky** **EJE 114-120**


Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 1400-2000 kg

** JUNGHEINRICH**

# EJE 114-120

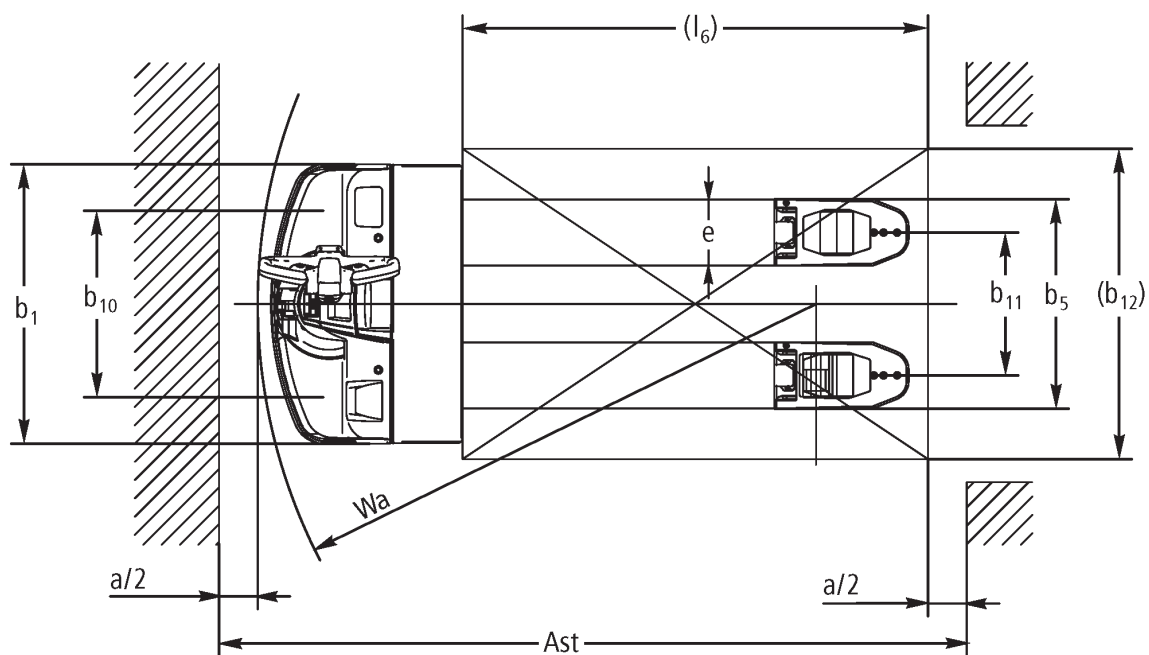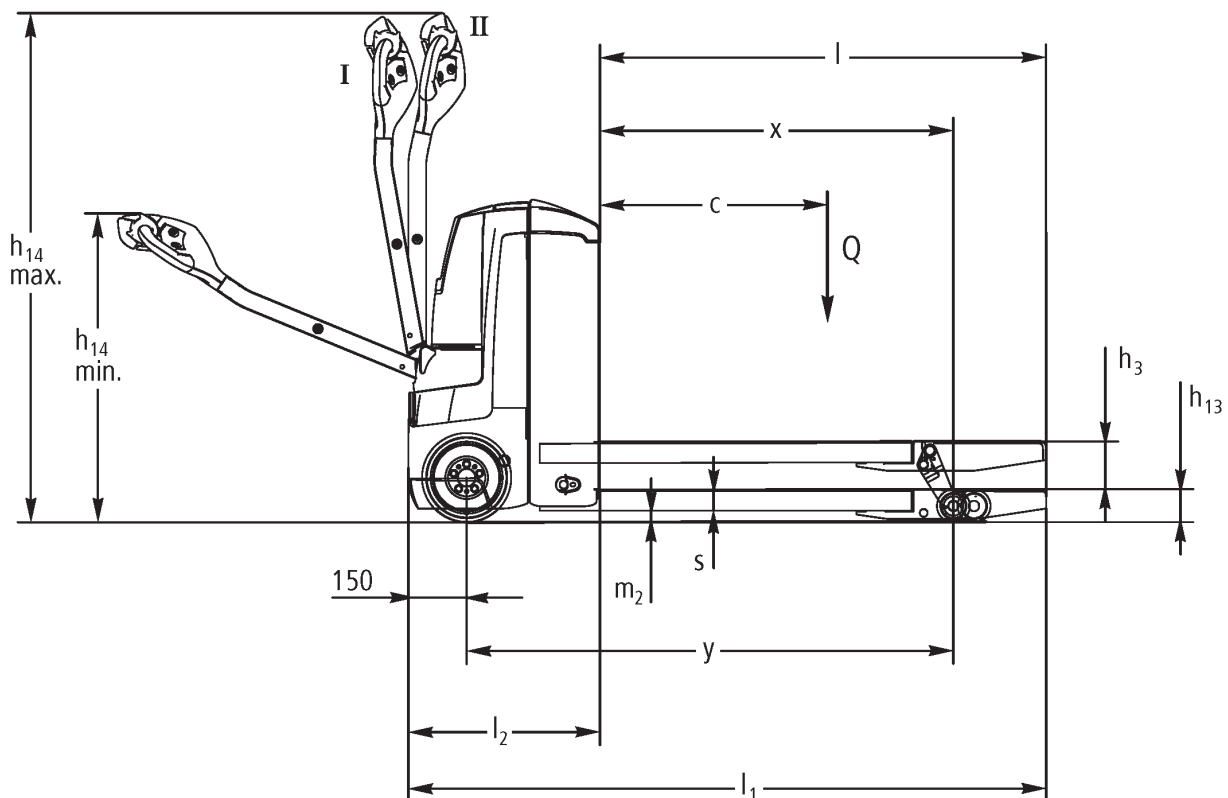

I = normálna jazdná poloha; II = jazdná poloha pre pomalú jazdu

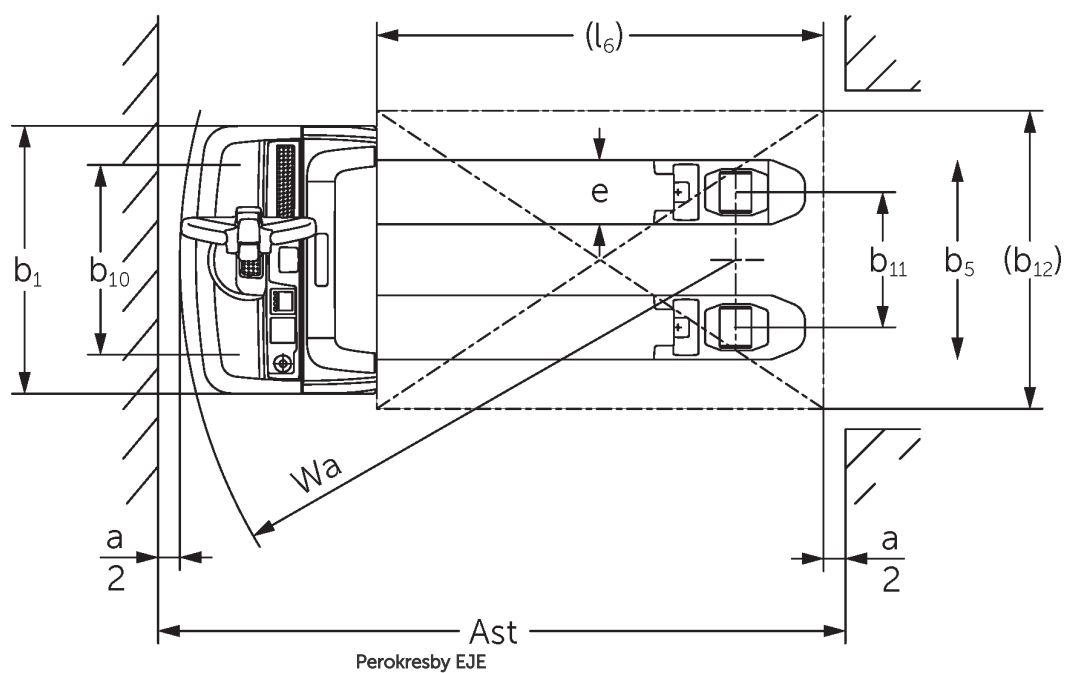

# Tabuľka VDI

|                  |        |                                                     |           |      |                               |                                |            |            |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Označenie        | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |           |      | EJE 114                       | EJE 116                        | EJE 118    | EJE 120    |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |           |      | Elektrický                    |                                |            |            |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |           |      | S pešou obsluhou              |                                |            |            |
|                  | 1.5    | Nosnosť/záťaž                                       | Q         | kg   | 1400                          | 1600                           | 1800       | 2000       |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c         | mm   | 600                           |                                |            |            |
|                  | 1.8    | Vzdialenosť bremena                                 | x         | mm   | 908                           |                                |            |            |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y         | mm   | 1252                          |                                |            |            |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                    |           | kg   | 405                           | 420                            |            |            |
|                  | 2.2    | Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu           |           | kg   | 655 / 1150                    | 695 / 1325                     | 760 / 1460 | 785 / 1635 |
|                  | 2.3    | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu          |           | kg   | 322 / 83                      | 331 / 89                       |            |            |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |           |      | Polyuretán (PU)               |                                | -          |            |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatik, vpredu                           |           |      | Ø 230 x 70                    |                                |            |            |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatik, vzadu                            |           |      | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 |            |            |
|                  | 3.4    | Prídavné kolesá                                     |           |      | Ø 100 x 40                    |                                |            |            |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |           |      | 1x +2/2 oder 4                |                                |            |            |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10       | mm   | 500                           | 510                            |            |            |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11       | mm   | 363                           |                                |            |            |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3        | mm   | 122                           |                                |            |            |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14       | mm   | 750 / 1237                    |                                |            |            |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13       | mm   | 85                            |                                |            |            |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1        | mm   | 1636                          |                                |            |            |
|                  | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2        | mm   | 486                           |                                |            |            |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1        | mm   | 720                           |                                |            |            |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/<br>e/l | mm   | 55 x 150 x 1150               | 55 x 172 x 1150                |            |            |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5        | mm   | 513                           | 535                            |            |            |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2        | mm   | 30                            |                                |            |            |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast       | mm   | 2240                          |                                |            |            |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast       | mm   | 2128                          |                                |            |            |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa        | mm   | 1433                          |                                |            |            |
| Výkonové údaje   | 5.1    | Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena               |           | km/h | 5 / 5                         | 6 / 6                          |            |            |
|                  | 5.2    | Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena              |           | m/s  | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04                    |            |            |
|                  | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           |           | m/s  | 0,05 / 0,04                   |                                |            |            |
|                  | 5.8    | Max. stúpanosť s bremenom/bez bremena               |           | %    | 8 / 20                        | 10 / 20                        | 9 / 20     | 8 / 20     |
|                  | 5.10   | Prevádzková brzda                                   |           |      | generátorická                 |                                |            |            |

|                       |                                            |                                                          |        |          |      |     |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|------|-----|------|
| El. motor/elektronika | 6.1                                        | Motor pojazdu, výkon S2 60 min.                          | kW     | 0,9      | 1,1  |     |      |
|                       | 6.2                                        | Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3                | kW     | 1,2      |      |     |      |
|                       | 6.3                                        | Batéria podľa DIN 43531/35/36                            |        | B        |      |     |      |
|                       | 6.4                                        | Napätie batérie/menovitá kapacita                        | V / Ah | 24 / 150 |      |     |      |
|                       | 6.5                                        | Hmotnosť batérie                                         | kg     | 151      |      |     |      |
|                       | 6.6                                        | Spotreba energie podľa cyklu VDI                         | kWh/h  | 0        |      |     |      |
|                       | 6.6.1                                      | Spotreba energie podľa cyklu EN                          | kWh/h  | 0,32     | 0,31 | 0,3 | 0,34 |
|                       | 6.6.2                                      | CO2 ekvivalent podľa EN16796                             | kg/h   | 0,2      |      |     |      |
|                       | 6.7                                        | Výkon prekládky                                          | t/h    | 67       | 93   | 104 | 117  |
| 6.8.1                 | Spotreba energie pri max. výkone prekládky | kWh/h                                                    | 0,49   | 0,66     | 0,62 | 0,7 |      |
| Iné                   | 8.1                                        | Druh riadenia jazdy                                      |        | AC       |      |     |      |
|                       | 10.7                                       | Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča | dB (A) | 61       |      |     |      |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- č. VDI 4.33: spustená nosná časť: + 50 mm
- č. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spustená nosná časť: + 56 mm
- č. VDI 4.33.4: spustená nosná časť: + 68 mm
- č. VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: s bočnou výmenou batérie: M = S + 69 mm; L/M LBE = S + 141 mm; L LBE = S + 194 mm

**Jungheinrich spol. s r. o.**

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812  
info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**