





Električni nizkodvižni viličar **EJE M13 / M15**

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

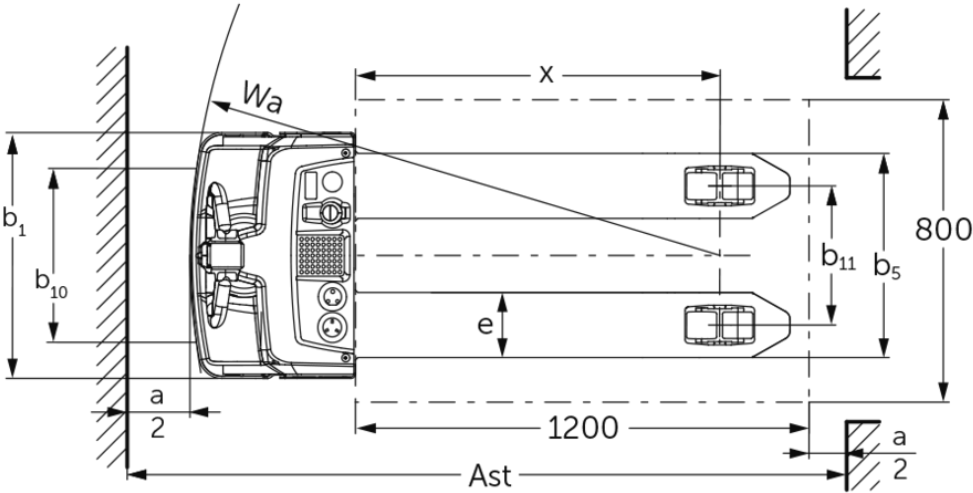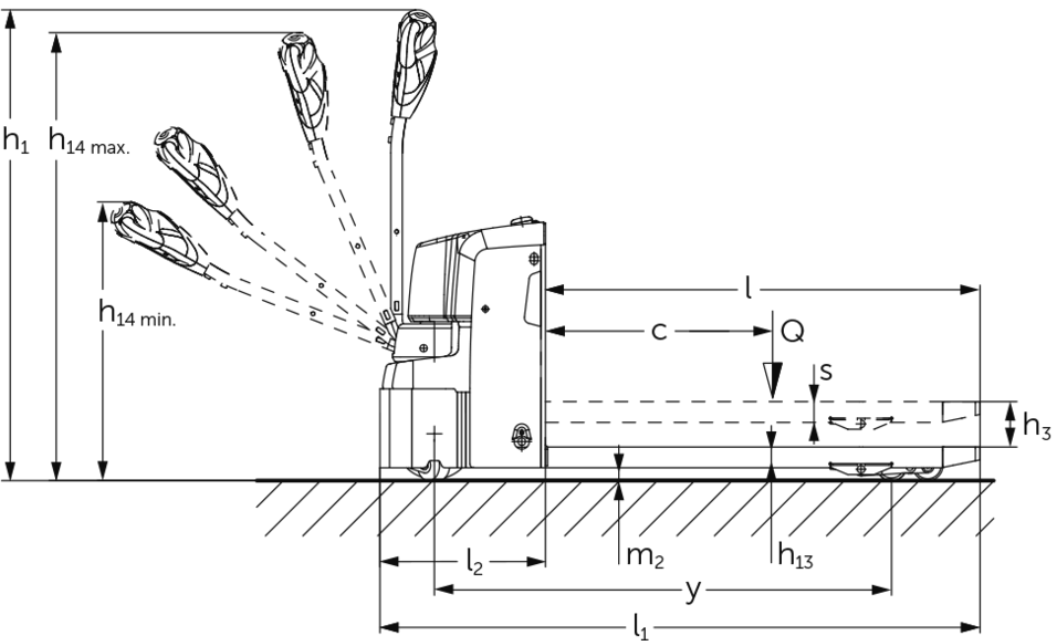

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			EJE M13 (540 x 1.150)	EJE M13 (550 x 1.150) s funkcijo tehtanja	EJE M15 (540 x 1.150)	EJE M15 (550 x 1.150) s funkcijo tehtanja
	1.3	Pogon			Elektro			
	1.4	Upravljanje			V načinu hoje			
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1300			1500
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600			
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	914	894	914	894
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1212			
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	219	224	219	224
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	703 / 816	735 / 809	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	166 / 53	176 / 68	166 / 53	176 / 68
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			TPU/PU			
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø210x70			
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø80x70			
	3.4	Dodatna kolesa			2 x Ø80x40			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1x+2/4			
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	460			
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	368			
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	740 / 1190			
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85	90	85	90
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1585	1605	1585	1605
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	435	455	435	455
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	650			
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540	550	540	550
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	35			
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1643	1663	1643	1663
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1843	1863	1843	1863
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1357			
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	5 / 5			
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/ brez bremena		m/s	0,05 / 0,06			
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/ brez bremena		m/s	0,04 / 0,02			
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/ brez bremena		%	6 / 16			
	5.10	Delovna zavora			Električno			

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	1
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 50
	6.5	Teža baterije	kg	15
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0,32
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,16
	6.6.2	Ekvivalenca CO ₂ po EN16796	kg/h	0,1
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		BLDC: enosmerni motor brez ščetk
	10.7	Hrupnost po EN 12053, ob voznikovem ušesu	dB (A)	64

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Z opcijo silentDRIVE (ni mogoče s funkcijo tehtanja):

- Št. VDI 3.3: bremensko kolo: Ø 85 x 32 mm.
- Št. VDI 4.22: dimenzije vilic: e = 150 mm.
- Št. VDI 4.25: zunanji razmik vilic b5 = 520 mm.
- Št. VDI 5.2: hitrost dviga z bremenom/brez bremena: 0,034/0,04 m/s.
- Št. VDI 5.3: hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena: 0,04/0,02 m/s.
- Št. VDI 6.2: dvižni motor, moč pri S3: 0,8 kW.
- Št. VDI 10.7: hrupnost po EN 12053, ob voznikovem ušesu: 60 dB(A).

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**