



Transpalette électrique **AME 16**

Hauteur de levée: 115 mm / Capacité de charge: 1600 kg

Li-ION
technology

JUNGHEINRICH

AME 16

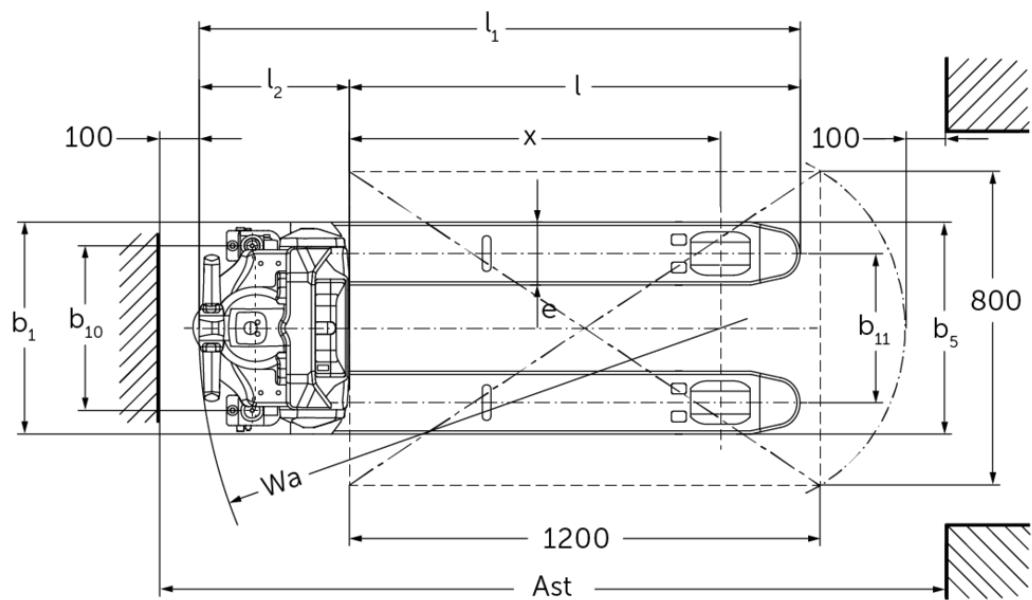
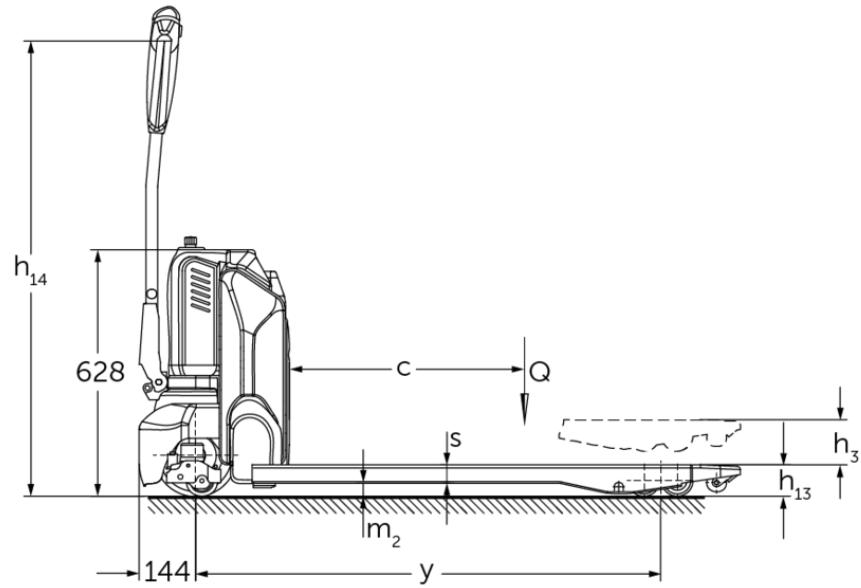


Tableau VDI

	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		autres (OEM)		
	1.2	Code type du fabricant		AME 16 (540x1000)	AME 16 (540x150)	AME 16 (685x150)
Sigle	1.3	Entraînement		Électrique		
	1.4	Commande		Accompagnant		
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg		1600	
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm		600	
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	801		951
	1.9	Empattement	y mm	1039		1189
	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	145	149	153
Poids	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)		
Roues / Châssis	3.2	Taille des roues AV		Ø210 x 70		
	3.3	Taille des roues AR		Ø80 x 70		
	3.4	Roues supplémentaires		Ø80 x 30		
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x +2 / 4		
	3.6	Voie avant	b10 mm		420	
	3.7	Voie arrière	b11 mm	380		525
	4.4	Levée (h3)	h3 mm		115	
Dimensions de base	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm		780 / 1160	
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm		80	
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1386		1536
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm		386	
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	540		685
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l mm	47 x 160 x 1000		47 x 160 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	540		685
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm		33	
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	1856		2006
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1186		1336
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	4,8 / 5,2		
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%		8 / 16	
	5.10	Frein de service		électromagnétique		

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	0,8
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	48 / 20
	6.5	Poids de la batterie	kg	7,5
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,25
Autres	8.1	Type de commande de conduite		Impulsion / CC
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	70

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**